

知 使用SecureCRT连接H3C Cloud Lab模拟器中设备配置举例

H3C模拟器 Xcheng 2021-04-23 发表

组网及说明

软件版本要求:


H3C Cloud Lab任意版本, 本次举例使用HCL 2.1.2版本

SecureCRT必须8.0或之后的版本, 本次举例使用 SecureCRT 9.0.0 build 2430 版本


组网说明: 不涉及

配置步骤


- 一。确保H3C Cloud LabSecureCRT软件安装正确且无任何报错。
- 二。打开H3C Cloud Lab软件，并根据需要选择是否需要的工程。
- 三。在H3C Cloud Lab拖出一个需要调试的设备，本次已F1060防火墙为例。
- 四。右键设备选择启动，或点击H3C Cloud Lab上方的启动全部设备按钮启动设备。

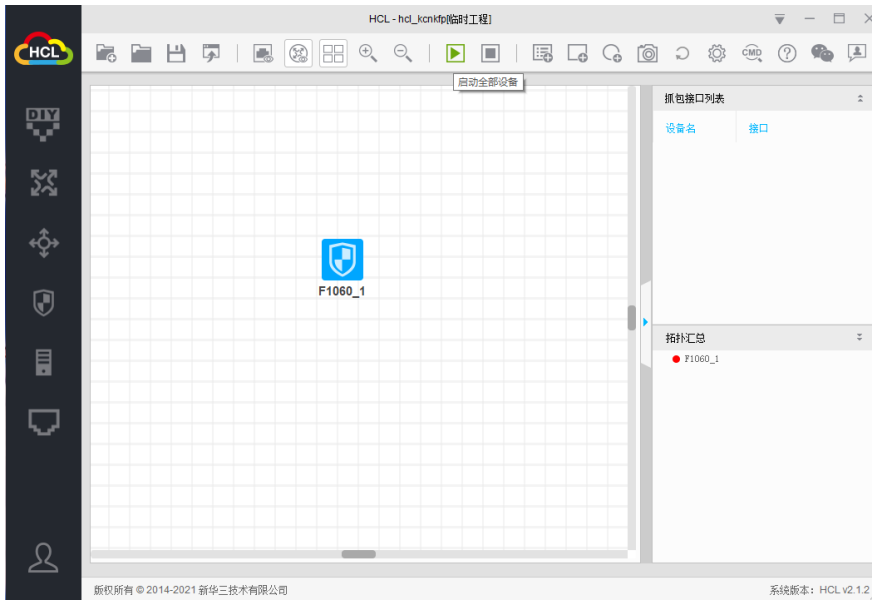

五。打开SecureCRT 9.0并点击快速连接按钮

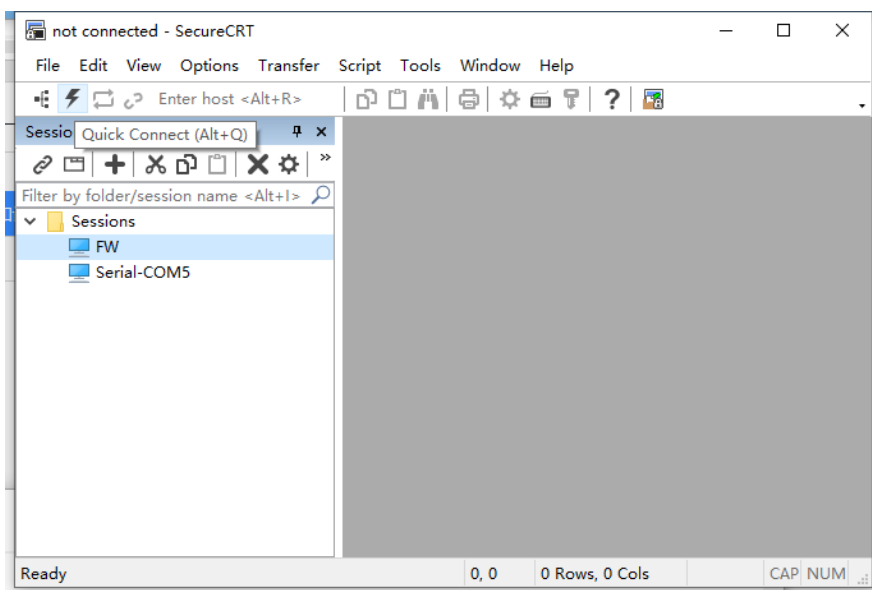

- 六。设置连接参数，协议为serial、port不要修改，name of pipe为pipe\topo1-device1并点击connect即可

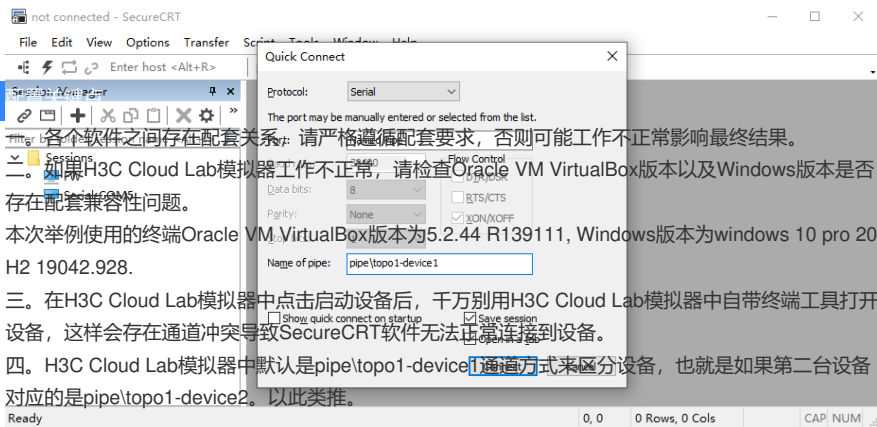

1. 配置设备连接 H3C 模拟器后, 600 初始需要配置管理配置, 缺省配置如下: