

知 使用Xshell软件直连H3C Cloud Lab模拟器中设备console口配置举例

H3C模拟器 Xcheng 2021-04-23 发表

组网及说明

软件版本要求:


H3C Cloud Lab任意版本, 本次举例使用HCL 2.1.2版本

Xshell 7或之后版本, 本次举例使用Xshell 7 build 0056版本

组网说明: 不涉及


配置步骤

- 一. 确保H3C Cloud Lab和Xshell软件安装正确且无任何报错。
- 二. 打开H3C Cloud Lab软件，并根据需要选择是否需要的工程。
- 三. 在H3C Cloud Lab拖出一个需要调试的设备，本次已F1060防火墙为例。
- 四. 右键设备选择启动，或点击H3C Cloud Lab上方的启动全部设备按钮启动设备。

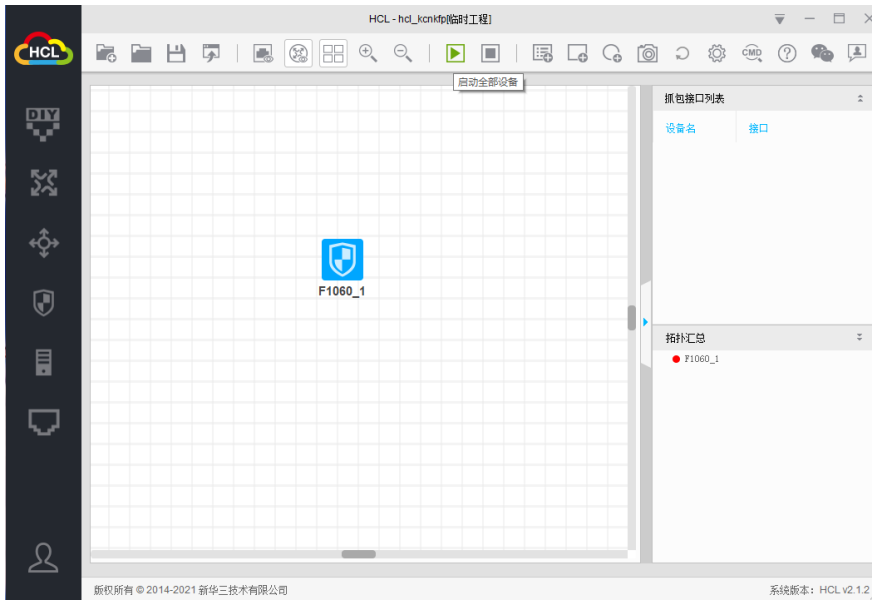

五. 打开Xshell软件

六. 点击新建按钮

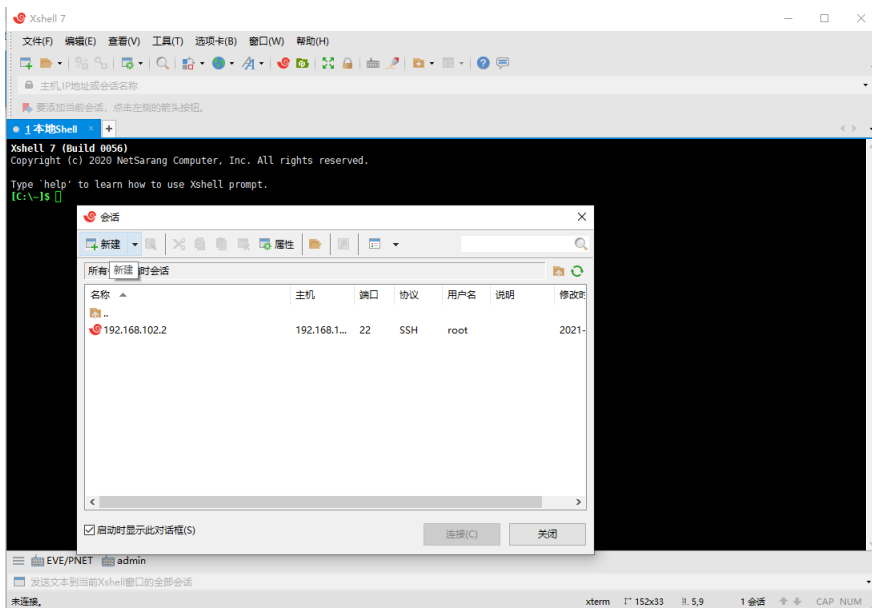

七. 输入名称和协议类型。其中名称可随便写，然后协议类型必须是SERIAL。

