

# 知 堡垒机network.service存在故障未启动经验案例


运维审计 蒋笑添 2020-04-14 发表

## 组网及说明

null

## 问题描述

现场进行过升级操作，后续登陆web界面有报错。  
系统状态中是存在未启动的服务。

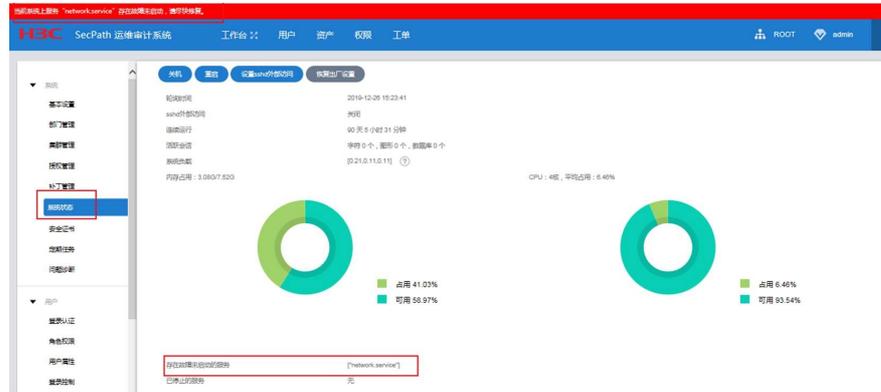

## 过程分析

发现堡垒机GE0/1口未获取到地址。

## 解决方法

现场堡垒机的GE0/1口配置了DHCP获取地址，但一直未能成功获取到地址，所以web界面提醒network.service存在故障未启动，将该接口的IP地址改为静态或none后，该报错就消失了。如果需要继续用DHCP就要保证网络通畅才行。