

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V7 WX系列无线控制器产品，包含：WX2500H系列（WX2500H-F系列除外）、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。


设备各款型对于本章所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息请见新华三官网 [首页](#) [支持](#) [文档与软件](#) [文档中心](#) [无线 H3C对应系列无线控制器配置指导](#)中的“license管理配置指导”

1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

新版激活页面中不区分首次激活与扩容激活，两者操作完全一致。

2 组网图

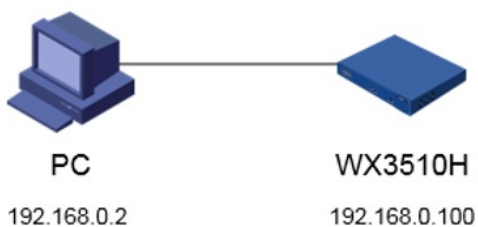

配置步骤

1 配置步骤

1.1 设备信息文件获取

#设备的Device ID文件，可以通过display license device-id命令获取设备信息文件的路径及文件名。

```
<H3C>display license device-id slot 1
```

SN: 210235A1JNB16A000056

SN CHECK_SUM: 77119ABB


Device ID: cfa0:/license/210235A1JNB16A000056.did

注：WX2500H系列和WX3000H系列不支持slot参数，slot代表设备成员编号。


1.2 通过TFTP工具将设备信息文件下载到电脑桌面

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，可以手动给电脑配置地址和控制器通信，方法参考如下：

将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标->选择“打开网络和共享中心”。

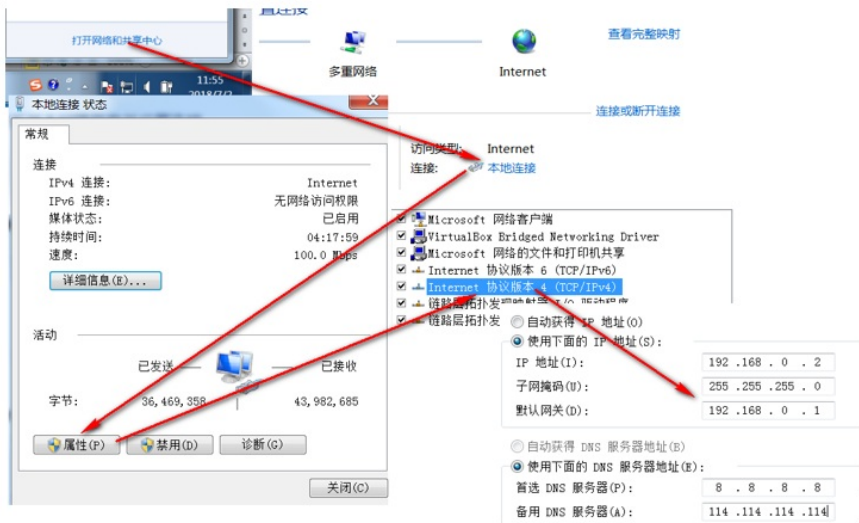

#设置3CD软件，将TFTP目录设置为桌面。

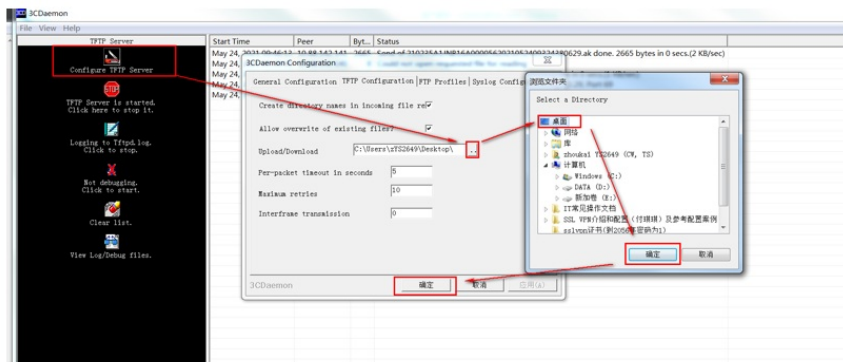

#保持电脑与控制器联通情况下，在设备上通过命令将设备信息文件导入到电脑桌面。

```
<H3C>tftp 192.168.0.2 put cfa0:/license/210235A1JNB16A000056.did
Press CTRL+C to abort.
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %         %         Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 1029    0     0 100 1029    0 15945  --:--:--  --:--:--  --:--:-- 23930
```

1.3 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn，依次点击“支持”->“服务支持中心”->“授权业务”->“License首次激活申请”，选择如图所示。为保证兼容性，推荐使用IE浏览器、火狐浏览器、谷歌浏览器。

#按照如下路径进入“授权业务”页面；

