

## 组网及说明

### V9 WX系列产品旁挂式部署无线开局 (WEB版)

#### 1 配置需求或说明

##### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品: V9 AC系列产品, 包含: WX3500X、WX5500X系列产品。其中:

I WX3500X默认没有WAN口, 需要配合插卡才支持WAN口。

设备默认LAN口地址是192.168.0.100。


##### 1.2 配置需求及实现的效果

本案例实现WX系列AC开局配置。包括登录设备Web、license激活、AP二层注册以及配置无线加密, 同时使用WX系列AC旁挂部署, 由核心交换机作为Dhcp服务器, 给下联的AP和无线客户端分配192.168.1.0/24的地址。

当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时, 我们称之为二层注册。

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联, PC配置同网段地址后, 使用设备默认地址登录设备管理页面。

#### 2 组网图

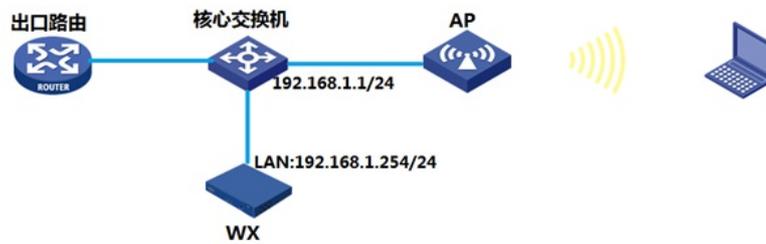


## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24。需要手动给电脑配置地址，将电脑直连设备LAN口。方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 > 选择“打开网络和共享中心”。

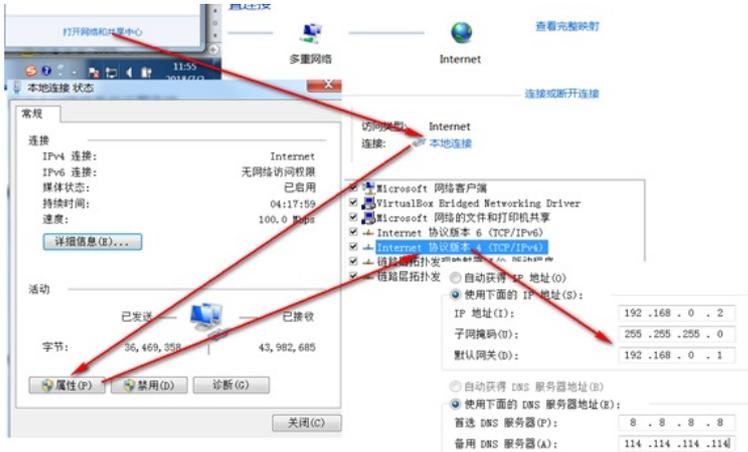


#打开浏览器后登录设备，输入：“https://192.168.0.100”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。

#首次登陆设备需要修改密码，密码至少10位且至少包含两类元素组合。



#### 3.2 License首次激活

#在“系统”>“系统”>“license管理”>“获取DID”中下载设备信息文件

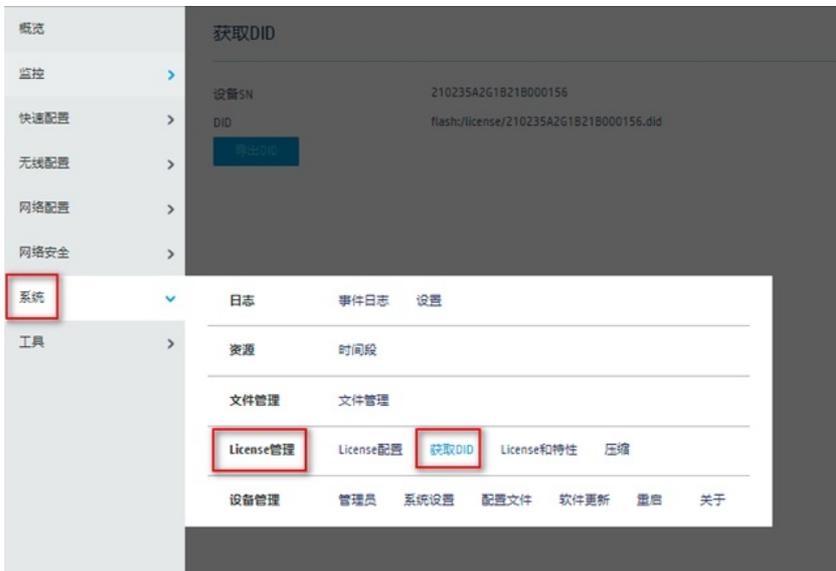

概览

监控 >

快速配置 >

## 获取DID

设备SN

210235A[REDACTED]00156

DID

flash/license/210235[REDACTED]000156.did