


问题描述


问题描述见标题。

解决方法

在创建DHCPv6作用域后，右键点击“作用域选项”，然后点击“配置选项”，进入“作用域选项”的配置界面。

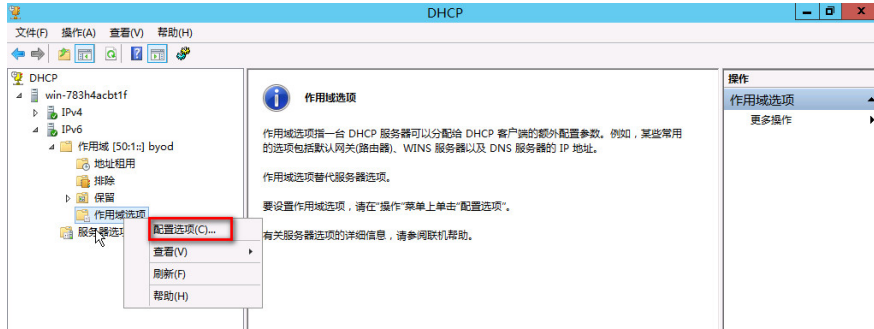

然后在“作用域选项”的配置界面，勾选“DNS递归名称服务器IPv6地址列表”，并添加DNS的IPv6地址。配置完成后，点击“应用”。

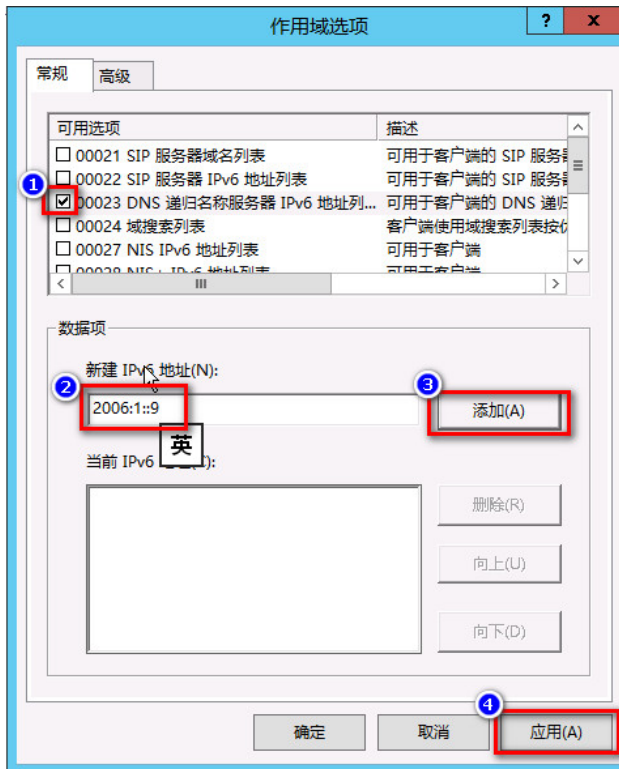

后续该作用域下的终端通过DHCP获取地址后，也可以同时获取到DNS地址信息。