


定制SSL VPN功能iNode智能客户端典型配置案例

姜娜 2017-12-04 发表

定制SSL VPN功能的iNode智能客户端。

无。

1、去H3C官网下载iNode管理中心，下载路径如下和安装iNode管理中心。

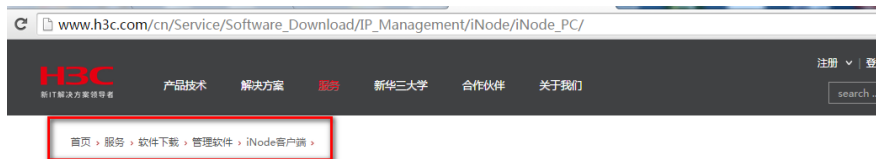


iNode PC(PC客户端)

版本	操作
iNode PC 7.3 (E0514) 版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.3 (E0511) 版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.3 (E0509) 版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.3 (E0508) 版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.3 (E0507) 版本软件及说明书	下载
iNode PC_7.3_E0506 版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.2 (E0412)版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.3 (E0505)版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.1 (E0313) 版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.1 (E0312)版本软件及说明书	下载
iNode PC 7.1 (E0308) 版本软件及说明书	下载

相关产品介绍


相关手册

下载完成后解压进行安装。以Win7系统安装iNode管理中心为例。以管理员身份运行如下文件。


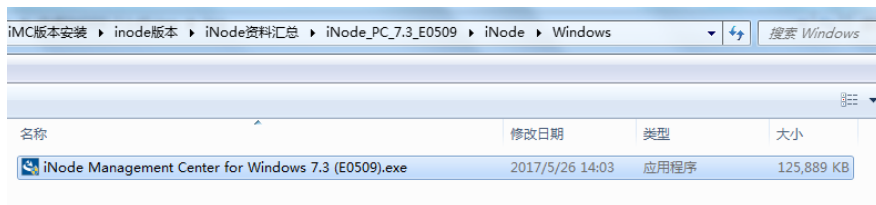


待安装完成后在开始所有程序中可以看到iNode管理中心选项。


2、打开iNode管理中心定制iNode智能客户端。根据客户需求定制所需要的网络接入组件。以定制具有SSL VPN的iNode智能客户端为例。

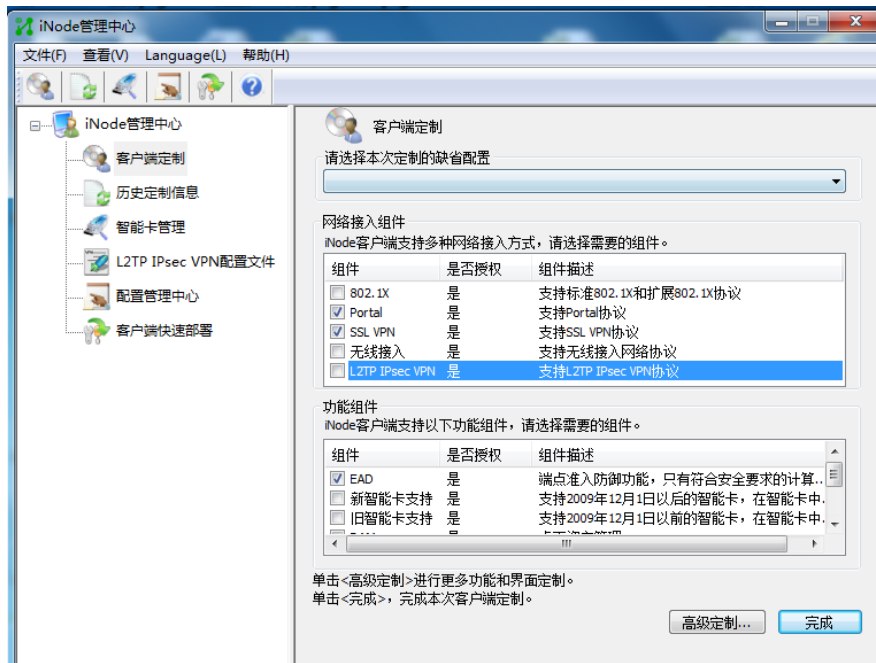


3、网络接入组件选择SSL VPN组件，点击高级定制如下，选择SSL VPN配置项，点击增加，添加SSL VPN的网关IP地址，添加的第一个IP地址将被设置为默认网关。

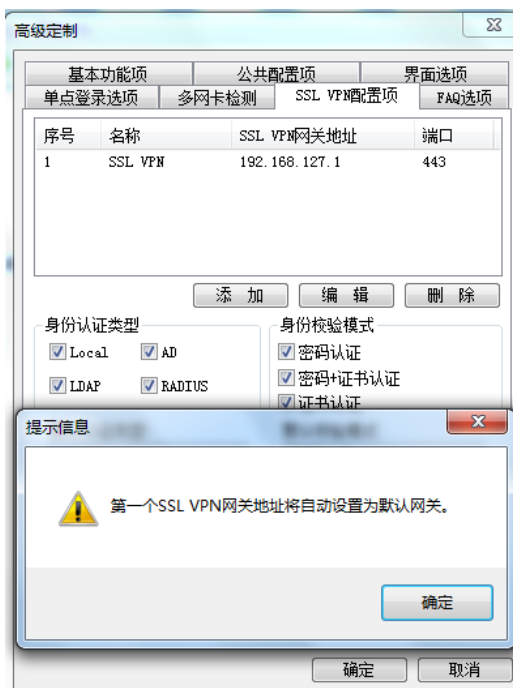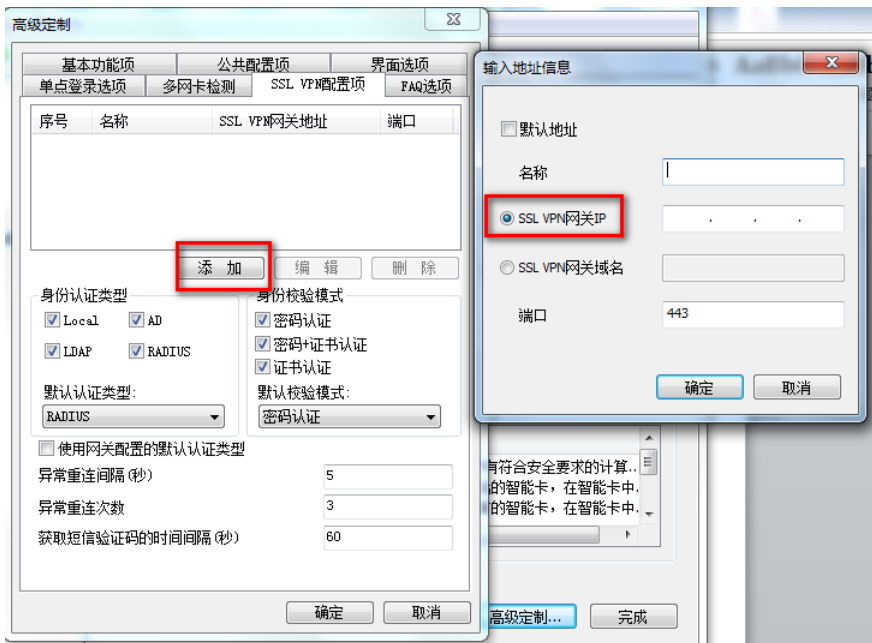


4. 点击确定后，点击完成，跳转到场景设置界面，需要选择管理中心所使用的IP地址（不影响iNode客户端的使用），增加场景设置中，可以使用默认场景，也可以点击场景设置增加新的场景。

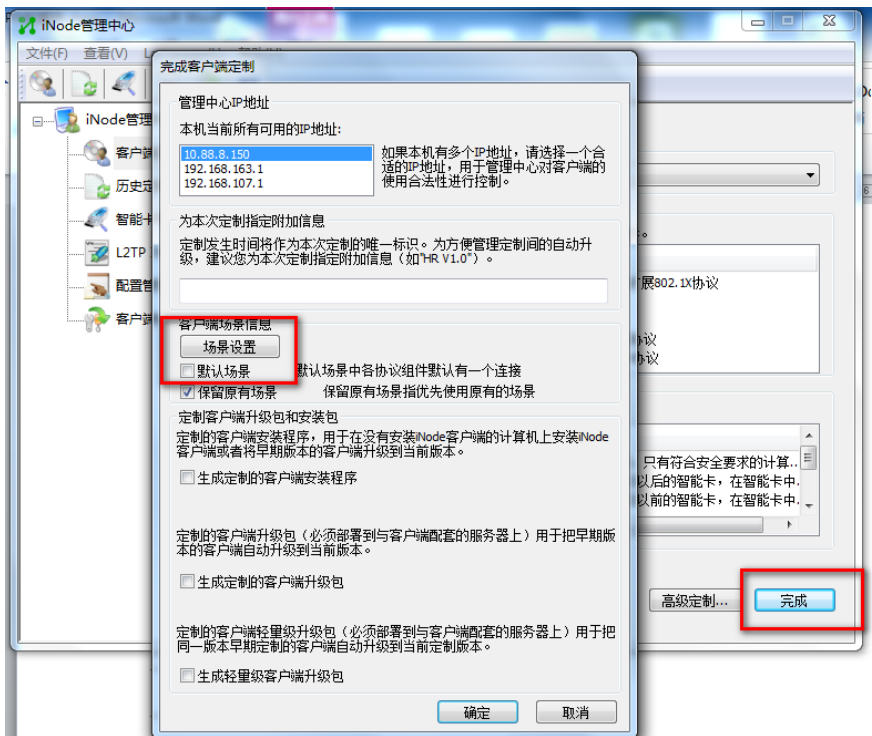


5、添加场景时可以设置场景名称和SSL VPN预设值的用户名和密码，此处不设置也可以。可以在终端上安装完成iNode智能客户端后设置SSL VPN使用的用户名和密码。

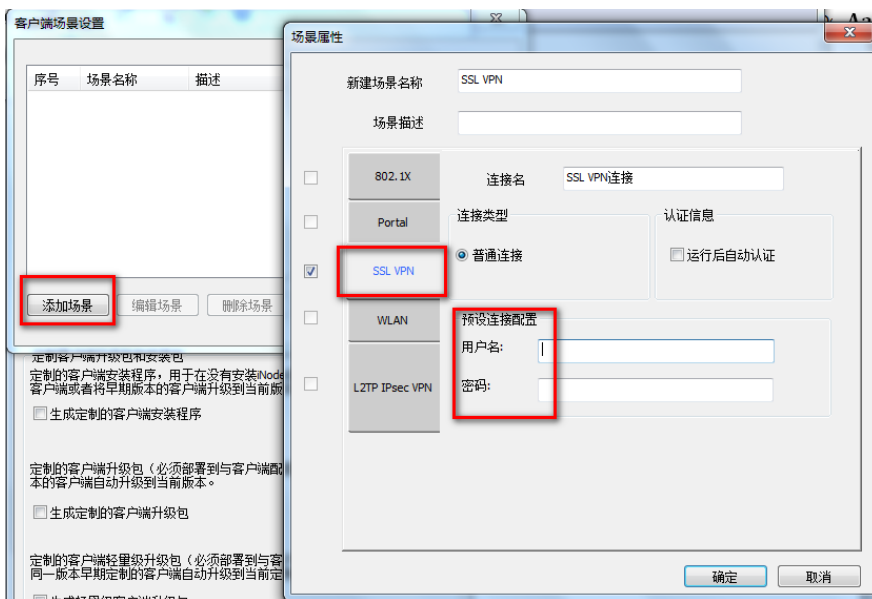

6、场景设置完成后，点击生成定制的客户程序，可以选择静默式安装，此安装过程不需要用户选择安装路径，且安装过程中与用户无信息交互。

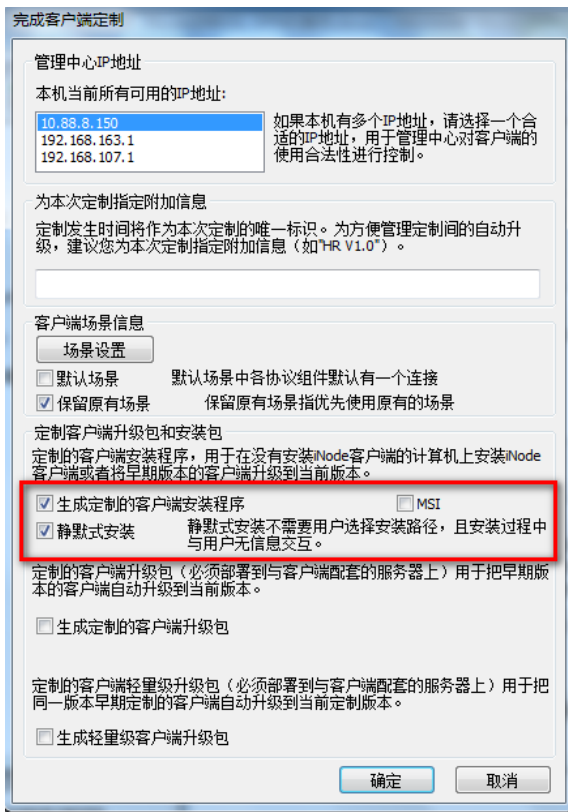

7. 点击确定, 开始生成iNode客户端安装程序。

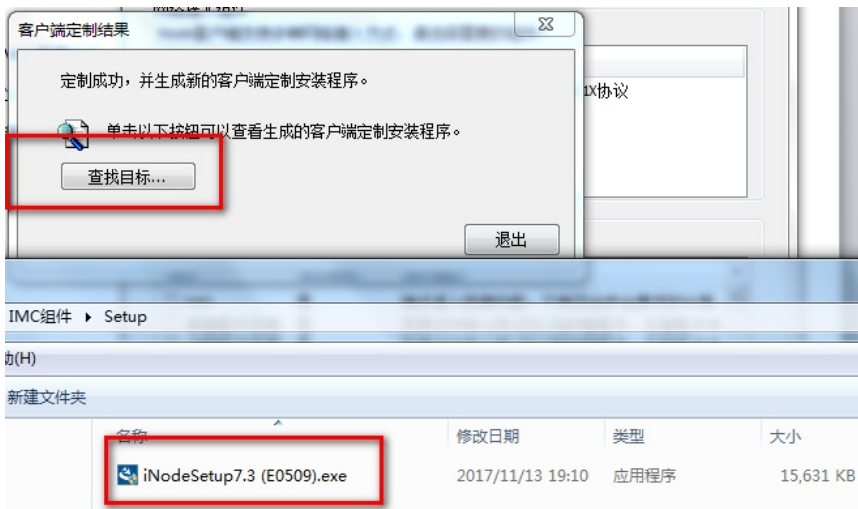

8. 终端PC上以管理员身份运行定制的iNode客户端安装程序, 安装完成后需要重启终端, 重启完成后打开iNode智能客户端, 然后配置SSL VPN所需要的参数即可接入网络。



