


## 知 iMC如何禁用http或者https方式登陆web页面

页面访问 张涛 2012-11-20 发表

iMC的登陆方式保存在iMC\client\conf 下的applicationContext.xml文件中，默认情况下是，可将value值改为“HTTP”或者“HTTPS”使得iMC web页面登陆方式只为HTTP或者HTTPS。

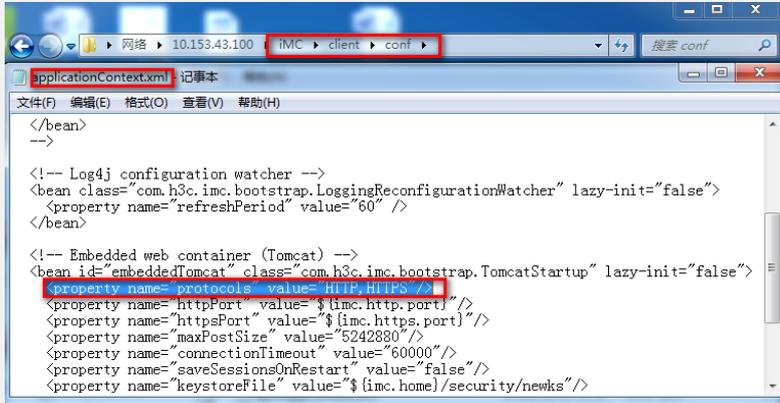

```
</bean>
-->
<!-- Log4j configuration watcher -->
<bean class="com.h3c.imc.bootstrap.LoggingReconfigurationWatcher" lazy-init="false">
  <property name="refreshPeriod" value="60" />
</bean>

<!-- Embedded web container (Tomcat) -->
<bean id="embeddedTomcat" class="com.h3c.imc.bootstrap.TomcatStartup" lazy-init="false">
  <property name="protocols" value="HTTP,HTTPS"/>
  <property name="httpPort" value="${imc.http.port}"/>
  <property name="httpsPort" value="${imc.https.port}"/>
  <property name="maxPostSize" value="5242880"/>
  <property name="connectionTimeout" value="60000"/>
  <property name="saveSessionsOnRestart" value="false"/>
  <property name="keystoreFile" value="${imc.home}/security/newks"/>
</bean>
```