

组网及说明

一、使用说明

本文将介绍 AP 没有管理中枢 AC 统一调时，也就是胖模式 AP，设置 Wi-Fi 名称和密码，以及修改管理地址和管理密码的操作步骤。

本文将用 H3C Mini AX61（以下简称“AX61”）作为配置实例。

二、组网拓扑

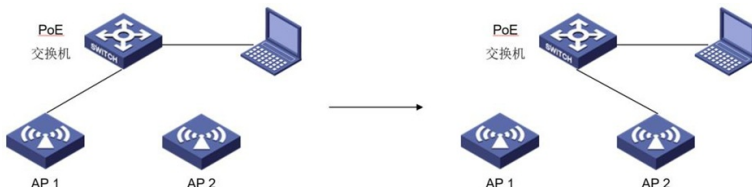


图 1.1

设置多个胖模式 AP 时，请先单独接入第一个 AP 进行配置，完成后再断开，然后单独接入第二个 AP 进行配置，依次类推，以避免多个胖模式 AP 默认管理地址相同而产生冲突，具体操作如图 1.1；

配置步骤

三、配置准备

(一) 修改电脑 IP 地址

1. 按照组网拓扑连接网线；

2. 使用电脑依次点击桌面右下角的任务栏中无线网络图标→“打开网络和 Internet 设置”

→“更改适配器选项”→“WLAN”→右键选择“属性”→双击“Internet 协议版本 4”，手动配置电脑的 IP 地址为 192.168.1.188，子网掩码为 255.255.255.0，网关为 192.168.124.100，如图 2.1、2.2、2.3、2.4；

注意：（1）此处网关地址为 AX61 的默认管理地址，如果为其他型号，请填写对应的默认管理地址；（2）吸顶 AP 的默认管理地址可在背面铭牌处查看；面板 AP 的默认管理地址可拆下正面盖子后查看；（3）配置电脑 IP 地址应与 AP 的默认管理地址为同一网段；



图 2.1

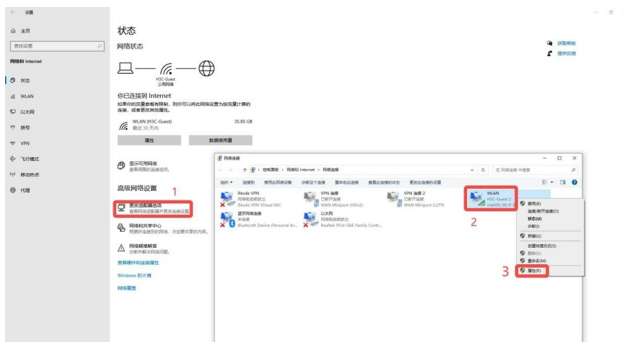


图 2.2



图 2.3



图 2.4

四、配置步骤

(一) 登录 AP 管理界面

1. 电脑打开浏览器，在网址框中输入 192.168.1.100，首次登录提示选择 AP 模式，此处先选择为“FIT（瘦）AP 模式”，点击<应用>，如图 3.1；

注意：（1）192.168.1.100 为 AX61 的默认管理地址，如果您的 AP 为其他型号，请输入对应的默认管理地址；

（2）为了方便后续配置，可以将 Wi-Fi 名称和密码、管理密码配置完成后，再修改为“FAT（胖）模式”；



图 3.1

2. 输入默认管理密码后点击<登录>, 如图 3.2;



图 3.2

(二) 修改 Wi-Fi 名称密码

1. 点击<无线设置> → <无线参数设置> → <2.4G 无线设置> / <5G 无线设置>, 点击对应 SSID 前面的操作图标, 即可进入 2.4G / 5G 的无线网络配置, 如图 3.3

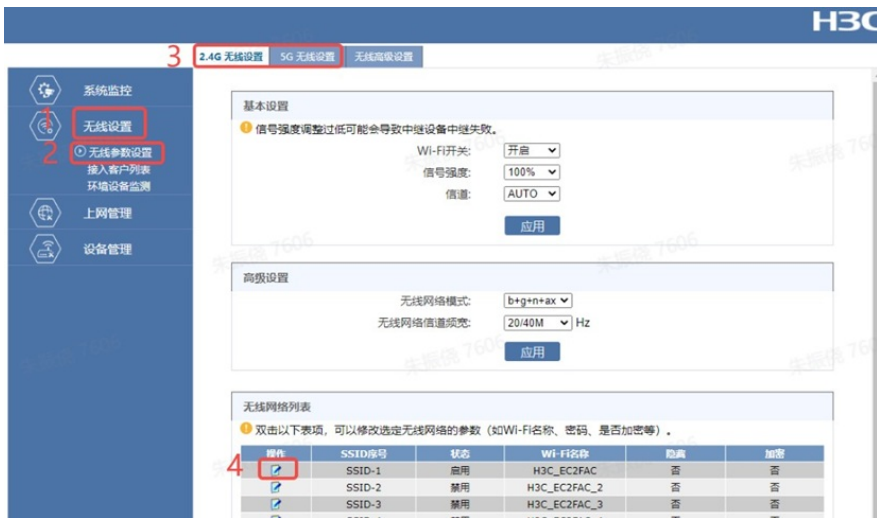


图 3.3

2. 此处可以配置 Wi-Fi 名称、加密方式和 Wi-Fi 密码, 完成后点击<修改>即可, 如图 3.4;



图 3.4

(三) 修改管理密码

1. 点击<设备管理> → <用户管理>, 此处可以配置 AP 的管理密码, 输入原密码和需要修改的密码, 点击<应用>保存, 完成后需要通过新密码重新登录 AP 的管理界面, 如图 3.5、3.6;



图 3.5

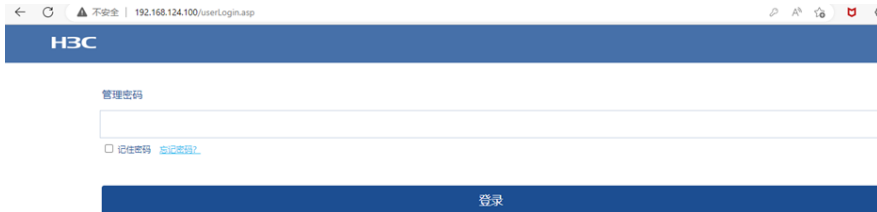


图 3.6

(四) 切换为胖模式并且修改管理地址

点击<设备管理> → <基本管理> → <AP 管理>, 选择“FAT (胖) 模式”, 配置管理IP 地址为 192.168.2.1, 点击<应用>保存, 完成后, 设备将重启, 如图 3.7;

注意: (1) 修改的管理地址不能与原默认管理地址同网段, 因此此处不能修改为 192.168.1.x;

(2) 此时电脑需要重新配置与修改的管理地址在同一网段的地址后, 才可以使用新的管理地址访问 AP 的管理界面;

