

## 配置步骤

### 一、使用说明

该文档用于指导小贝优选AP如何快速配置每个房间的AP使用不同的Wi-Fi名称。

### 二、适用场景：

针对酒店名宿场景，需要每个房间设置单独的房间号SSID。

### 三、适用范围

小贝优选系列AP，且对应的AP已经在云简网络中上线。  
若AP在本地AC上管理则不适用此配置案例。

### 四、配置步骤

1. 使用手机或者电脑打开浏览器，在网址框输入oasis.h3c.com并前往，如图 1.1；

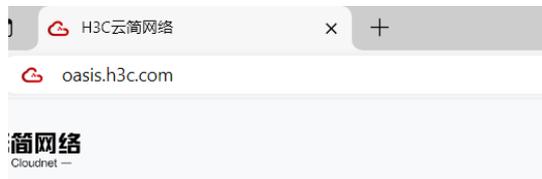


图1.1

2. 输入账号和密码，点击<登录>，如图1.2，即可登录管理界面；

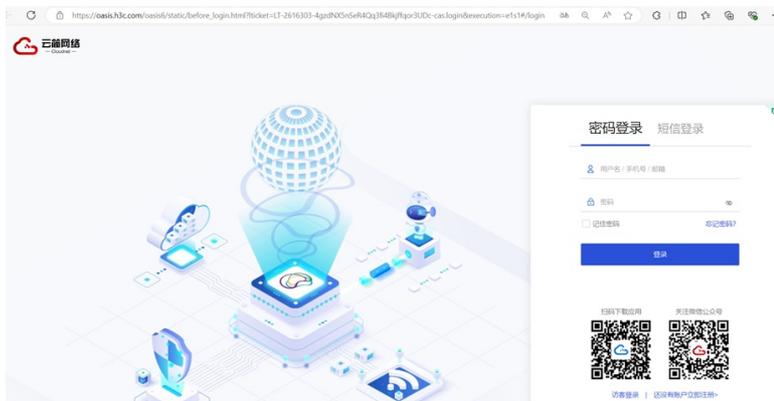


图1.2

3. 点击配置→云AP→无线配置→Wi-Fi配置，点击编辑，如图1.3。



图1.3

4. 进入之后将自动SSID功能开启即可，如图1.4。



图1.4

5. 开启自动SSID功能后,系统自动将页面上配置的SSID名称和设备别名进行组合,例如SSID配置为“Hotel”,设备别名为“1103”,则最终显示SSID名称为Hotel\_1103;由于设备侧限制组合后的SSID不能超过32个字符,请减少或避免在页面上配置过长的中文字符。
6. 若当前场所的无线服务开启了自动SSID功能,在手动修改AP名称或执行了批量导入AP操作后需要执行自动SSID配置写入设备。