

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5008PV2-EI、S5024PV2-EI-PWR、S5048PV2-EI-HPWR、S5120-52P-LI、S5120-28P-SI、S5120-48P-EI等S5000PV2、S5120系列的交换机。

1.2 需要的工具及软件环境

- 1) 设备默认未开启WEB登录服务，需要通过Console口登录进行配置，然后保存。
- 2) SecureCRT软件

注意：SecureCRT软件需要自行下载安装

配置步骤

2.1 配置步骤

```
# 进入系统视图，并开启web服务。  
<H3C> system-view  
[H3C] ip http enable  
# 给交换机配置管理vlan1配置ip地址  
[H3C] interface vlan-interface 1  
[H3C-VLAN-interface1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0  
[H3C-VLAN-interface1] quit  
# 创建本地账号abc，密码为123456，权限级别为Level3。  
[H3C] local-user abc  
[H3C-luser-abc] password simple 123456  
[H3C-luser-abc] service-type web  
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3  
[H3C-luser-abc] quit  
# 保存配置。  
[H3C] save force
```

2.2 快速配置

可复制如下内容直接粘贴到设备命令行，实现快速配置，注意提前修如下标粗部分改账号和密码，以及设备的管理地址。

```
System-view  
ip http enable  
interface vlan-interface 1  
ip address 192.168.0.58 255.255.255.0  
quit  
local-user abc  
password simple 123456  
service-type web  
authorization-attribute level 3  
quit  
save force
```

2.3 修改web网管密码


进入本地账号abc视图，直接配置新密码为654321即可，然后退出保存。

```
[H3C] local-user abc  
[H3C-luser-abc] password simple 654321  
[H3C-luser-abc] quit  
[H3C] save
```

3 配置验证及登录测试

3.1 使用浏览器登录设备

保证电脑和设备的网络可达之后，在浏览器里面输入设备的管理地址并回车，浏览器会显示web网管的登录页面

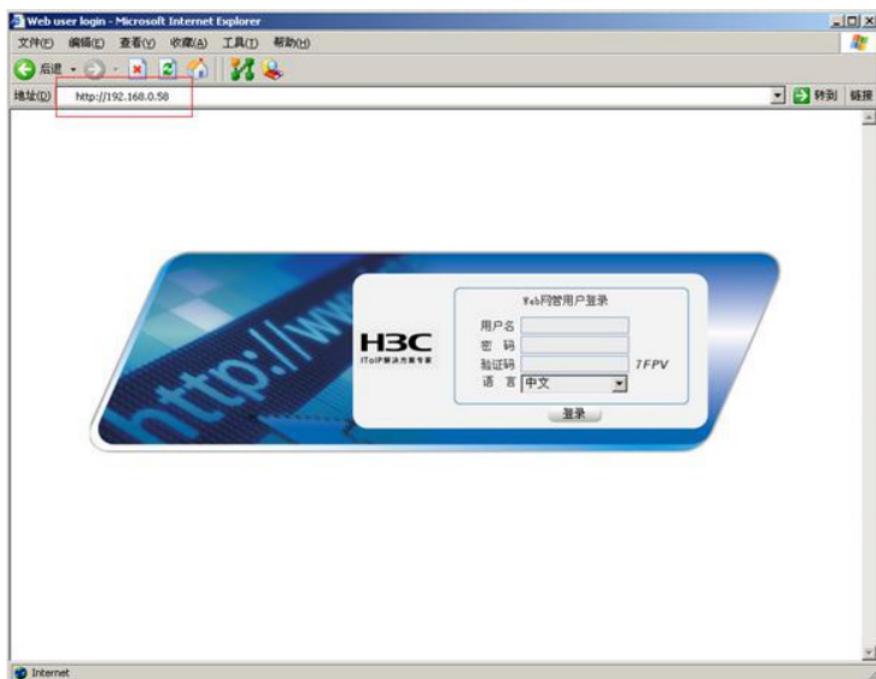

配置关键点