

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用的产品系列

本案例适用于如F1000-AK180、F1000-AK170等F1000-AK系列的防火墙。

需要的工具环境及注意事项

使用WEB方式登陆设备

- 1) 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容
- 2) 使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登陆设备

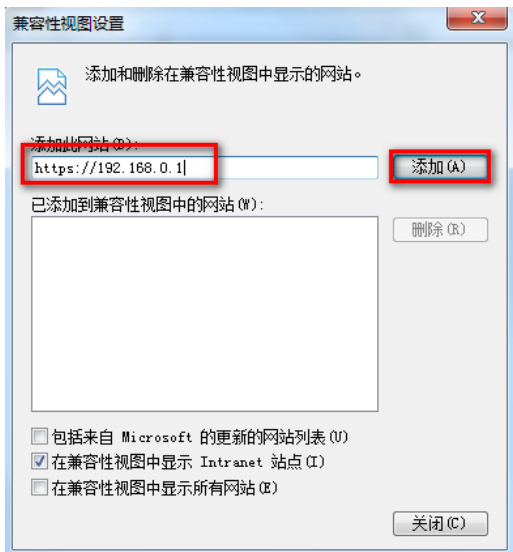

1.2 配置需求及实现的效果

设备的部分特性需要获取License授权后才能使用，在设备上安装激活文件（Activation File）来获得License授权。

配置步骤

2 首次激活申请流程sss

2.1 从设备上获取DID文件



注：下载下来的did文件，请不要编辑，也不要打开文件，以免出现文件格式错误，导致license无法注册

2.2 官网进行注册获取license文件

步骤1：访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务->授权业务->License首次激活申请”，即可进入如图所示的“License首次激活”页面。

或者直接点击如下链接：

http://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Authorize_License/Achieve_License/

License首次激活

要对从未注册激活过H3C软件的设备进行初次申请，请选择您要注册的产品分类；如果要对已注册激活H3C软件的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等，请选择“License扩容激活申请”

请选择产品分类：
产品分类：

请输入授权码：

如果您不确定是哪个产品分类，请输入一个授权码，然后点击“提交”按钮。

步骤2： 在“产品分类”中选择“安全_NG Firewall”。

请选择产品分类：
产品分类：

请输入授权码：

如果您不确定是哪个产品分类，请输入一个授权码，然后点击“提交”按钮。

- 路由器_VCX IP会议服务器
- 路由器_VCX IP语音&消息服务器
- 多媒体_MG9060
- 安全_ACG
- 安全_ACG1000
- 安全_ACG1000日志分析与管理软件
- 安全_Firewall
- 安全_HP SecCenter
- 安全_IPS
- 安全_L1000-GL
- 安全_M9000
- 安全_NG Firewall
- 安全_NG IPS

步骤3： 在弹出来的“授权信息”、“设备信息”和“用户信息”对话框中，根据表中的说明，输入相应的信息，并上传DID文件。然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”，最后点击按钮<获取激活码（文件）>。

请选择产品分类：
产品分类：

授权信息：
方式一，按Excel文件批量上传授权码： [下载授权码Excel清单模版](#)

方式二，直接输入或关联项目订单获取其他授权码：

设备信息：
设备信息文件：

用户信息：
最终客户单位名称：

申请单位名称：

申请联系人姓名：

申请联系人电话：

申请联系人E-mail：

申请联系人邮编：

申请联系人地址：

项目名称：

验证码：

已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容 [H3C授权服务门户法律声明](#)

步骤4： 如果步骤3的信息填写无误，系统将提示如图所示的对话框，并且对话框中附有已经申请下来的License文件，点击并下载License文件到本地PC；如果网页上下载不下来，可前往邮箱下载license文件，license文件是以.ak结尾命名的。

操作成功




操作成功

以下是您的激活文件：
[210235A312A08B0000062010082016451838402.ak](#)

请妥善保存，后续扩容、设备更换等维护操作可能会再次用到

2.3安装license文件

在“license安装”页面 点击安装，选择文件，选择License在本地主机上的保存路径及文件名，单击<确定>按钮，即可将该License导入到设备。

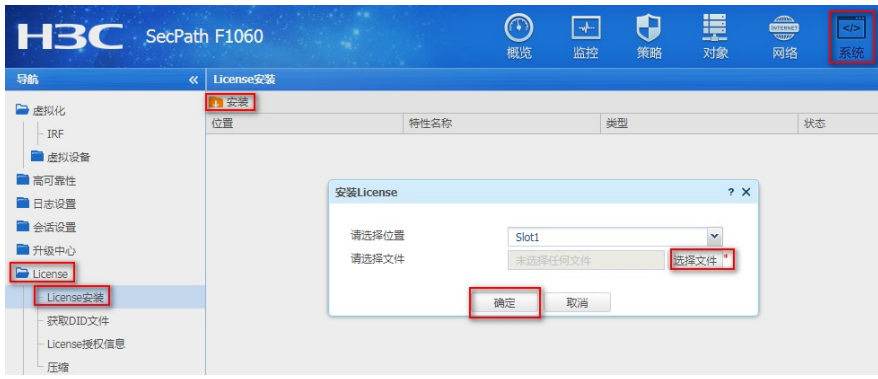

配置关键点