

MSR2600-XX-X1/3610-X1系列路由器基本上网基本上网（静态IP）WEB配置

NAT zhiliao_vhNCR 2018-11-25 发表

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如2600-6-X1、MSR2600-10-X1、MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP等MSR2600-XX-X1、3610-X1系列的路由器。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器，要实现WAN口配置静态IP上网。此案例中，运营商给的公网地址为222.1.1.1，网关为222.1.1.2，内网地址段为192.168.0.1/23，运营商的DNS地址为114.114.114.114

2 组网图

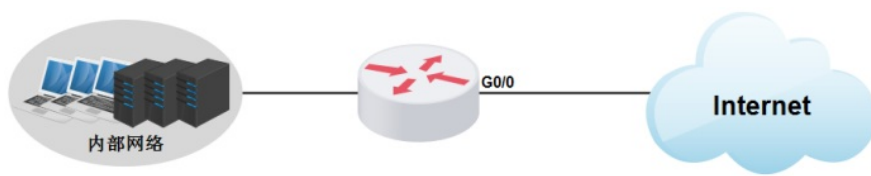

配置步骤

3 配置步骤

3.1 登录设备

登陆WEB管理页面（默认情况下，登陆地址为192.168.0.1/23，登陆用户名为admin，登陆密码为admin），在导航栏选择“快速设置”，进入“场景选择”页面，选择“单WAN场景”，点击“下一步”按钮。



3.2 配置WAN接口参数

#WAN设置中线路1选择“WAN0(GE0/0)”，连接模式选择“固定地址”按实际需求设置IP地址，网关地址，DNS地址，NAT地址转换保持默认的“开启”状态。然后点击“下一步”按钮

系统信息

快速设置

网络设置

上网行为管理

网络安全

认证管理

虚拟专网

高级选项

系统工具

SmartMC

场景选择

WAN设置

LAN设置

完成

单WAN配置

线路1 *

WAN0(GE0/0)

连接模式 *

固定地址

IP地址 *

222.1.1.1

子网掩码 *

255.255.255.0

网关地址

222.1.1.254

DNS1

114.114.114.114

DNS2

NAT地址转换

☒ 开启

上一步

下一步

3.3 配置LAN接口参数

#进入“LAN设置”根据实际需求设置内网网段和DHCP地址分配范围，然后点击“下一步”按钮

系统信息

快速设置

网络设置

上网行为管理

网络安全

认证管理

虚拟专网

高级选项

系统工具

SmartMC

场景选择

WAN设置

LAN设置

完成

LAN配置

局域网IP地址 *

192.168.0.1

子网掩码 *

255.255.254.0

DHCP服务

☒ 启用

IP分配范围

192.168.1.2


-

192.168.1.254

上一步

下一步

#点击“完成”按钮

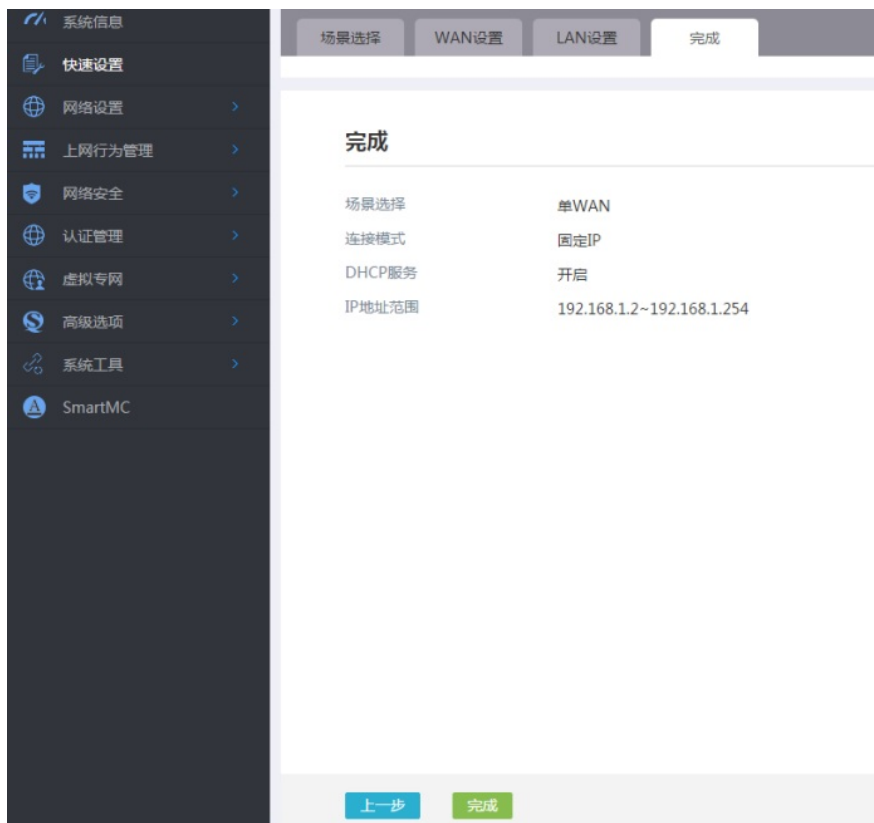

3.4 保存配置

#点击页面右上角“保存”按钮，保存配置



配置关键点