

组网及说明


1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：MSG360产品，包含：MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10、MSG360-60-20、MSG360-40、MSG360-10-PWR。其中：设备LAN口默认管理地址为192.168.0.100/22，浏览器输入的密码为admin。

1.2 需要的工具环境及注意事项

MSG360系列无线业务网关支持Portal用户进行本地Portal认证，不需要部署额外的Portal Web服务器和Portal认证服务器。缺省情况下，本地Portal Web 服务器提供了一套缺省认证页面文件。无线电脑连接ssid: lvzhoulvzhou后，无线电脑从设备自动获取192.168.0.0/22网段，网关为LAN口地址192.168.0.100。通过Web页面输入portal/123456这组账号密码进行本地认证，对用户进行身份认证，以达到对用户访问进行控制的目的。


2 组网图

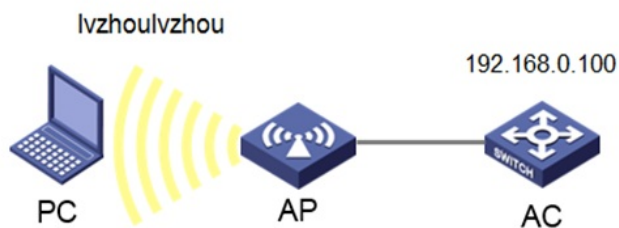

配置步骤

1.1 登录设备

#设备默认管理地址为“192.168.0.100”，默认用户名/管理密码为：admin/admin。打开浏览器登录设备WEB界面。在导航栏“无线配置”>“无线服务配置”中，选中想要配置本地认证的服务模板。提示：ap注册及无线配置已经完成，详细步骤参考《MSG系列产品AP二层注册、无线加密配置方法（WEB版）》

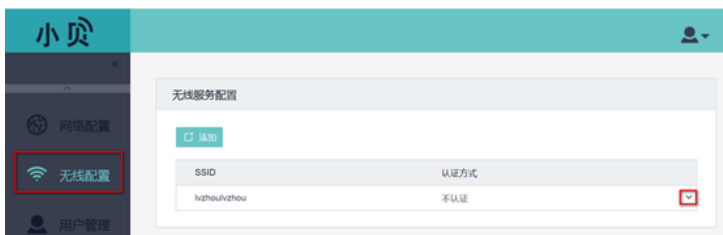

1.2 无线服务器配置启用本地认证

#在“无线服务配置”的认证方式选项中，选择“本地认证”，点击“确定”按钮。如下图所示，连接“lvzhoulvzhou”信号的用户，需要进行本地portal认证。



#在导航栏“用户管理”中，进行本地portal认证用户的配置。



1.3 添加用户组

#点击“添加”，“新建”>“用户组”，名为“portal”，用于本地portal认证。



#选中“portal”用户组，可以指定此用户组里的用户允许访问内部网络，或者是只允许访问指定设备地址（其他地址二层隔离）。



1.4 配置用户管理-添加用户

#在同一页面下方“用户列表”，点击“添加”按钮，在“portal”用户组下添加一个用户，终端可使用portal/123456这组账号密码进行本地认证的登录。



#客户端认证在线后，可以选择“用户列表”查看当前用户关联的终端数为多少。



1.5 保存配置

#设备默认自动保存配置。

