

知 WX18H/25H/30H/35H/55H系列AC控制器版本升级方法（WEB版）

软件升级 zhiliao_Hr7mr 2018-11-25 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 WX1804H、WX2510H、WX3010H、WX3508H、WX5540H等WX18H、WX25H、WX30H、WX35H、WX55H系列的AC。

1.2 配置需求及实现的效果

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。

也可以在网络任意位置使用可通信终端登录设备WEB界面完成设备版本升级。


2 组网图



配置步骤

1.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 > 选择“打开网络和共享中心”。

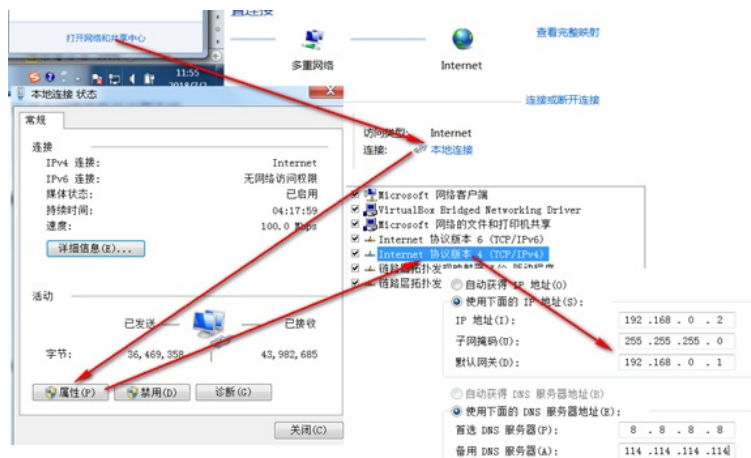

#打开浏览器后登录设备，输入：<http://192.168.0.100>，设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。

H3C

用户名	admin
密码	
☐ 记住我	登录

1.2 查看存储空间

进入管理页面后，在“系统> 概览”页面的“系统利用率”栏目，点击图右上角的“更多”，可以查看存储介质的剩余空间，保证存储介质有足够空间放入新的启动文件，如图所示（WAC380系列无线控制器的

存储介质大小可以参见设备的安装指导）。



#查看剩余存储空间。



1.3 备份配置

#升级之前建议备份一下配置文件，在“系统>系统>管理>配置文件”页面，点击“导出当前配置”备份配置文件，如图所示。



1.4 版本升级

#在“系统>系统>管理>软件更新”页面，如图点击“升级系统软件”，然后在弹出的对话框中点击“选择文件”，选择新的升级文件，用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选“立即重启设备”，最后点击<确定>按钮升级系统，如图所示。



#版本升级。



1.5 查看升级后版本

重启设备之后，在“系统>系统>管理>关于”页面，点击“版本信息”，查看升级系统软件之后的“软件版本”，确定系统软件是否升级成功，如图所示，查看系统软件是否升级成功。

系统 > 系统 > 管理 > 关于

H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5223P01
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WAC380-60 uptime is 1 week, 0 days, 4 hours, 10 minutes
Last reboot reason: Power on

配置关键点