

MSR20/30/50系列路由器恢复出厂方法

恢复出厂 zhiliao_xv35y 2018-11-25 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR2020、MSR2040、MSR3020、MSR3040、MSR5040、MSR5060等MSR20、MSR30、MSR50系列的路由器。

2 组网图

无

配置步骤

1. 使用RESET键恢复出厂


#Comware V5平台MSR WiNet系列路由器可以按RESET按钮恢复出厂

产品型号	RESET键
Comware V5平台MSR WiNet系列路由器MSR830-WiNet/830-10-WiNet/930-WiNet/930-10-WiNet/930-WiNet-W/2600-10-WiNet路由器	路由器主机提供RESET按钮，用于重启系统及恢复出厂配置：短按RESET按钮，路由器将重启；长按RESET按钮4秒钟以上，路由器将重启，并恢复出厂配置

2. WEB浏览器上恢复出厂

#使用浏览器登入WEB界面进行恢复出厂

页面向导：设备—配置管理—初始化

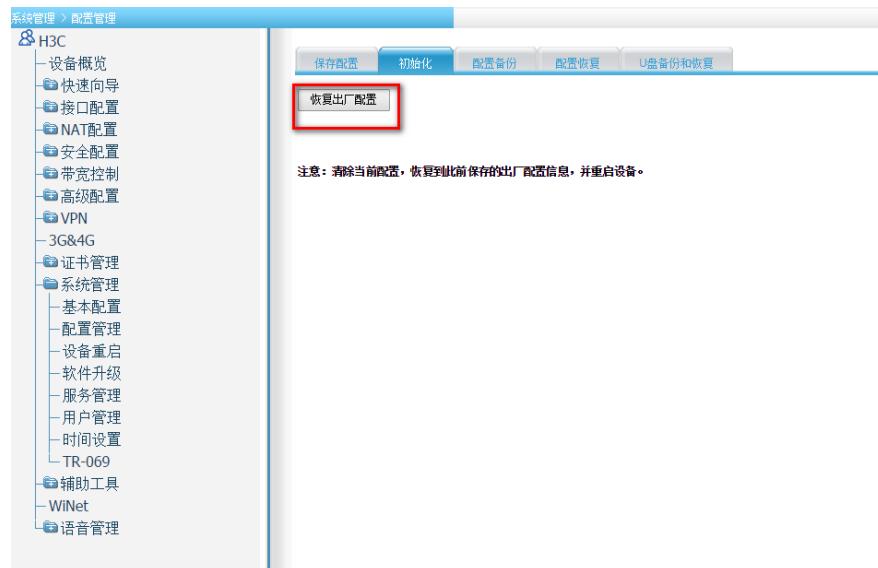

3. 命令行恢复出厂

#适用于MSR路由器全系列产品

<H3C>reset saved-configuration

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件

<H3C>reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启

配置关键点