

组网及说明

1 环境搭建及连接方式

1.1 需要的工具及软件环境

网络可达：管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通，可直连、也可不直连。首次登录建议直连，




待设置好上线后，可以实现远程图化管理。


浏览器：推荐版本IE 9及以上版本。

1.2 连通环境搭建

电脑侧：网线连接电脑网卡，配置与设备管理地址同网段的IP地址即可，掩码保持一致。以win7系统为例：依次打开“控制面板”-“网络共享中心”-“更改适配器设置”-右键“本地连接”-“属性”，打开如下对话框，选择Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)，点击“使用下面的IP地址”，手工配置与设备管理IP同网段IP。

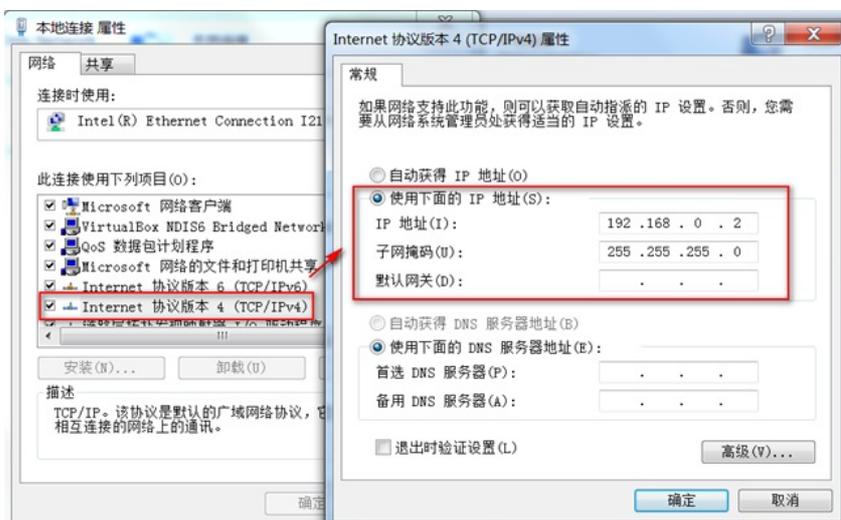

设备侧：通常使用以太网口（LAN口）进行有线连接，部分AP上电默认发出无线信号的，可以直接连接无线进行登录：

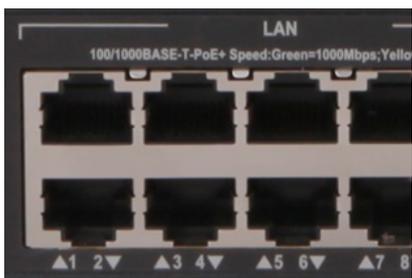

配置步骤

1 登录及密码修改方法

1.1 使用浏览器登录

打开浏览器，地址栏输入该系列设备的默认管理IP，打开登录界面，输入默认用户名密码即可登录，账号密码均为小写。需注意的是，不同系列产品，登录界面不完全一样。



设备出厂时已经默认启用了HTTP服务，默认的Web登录信息如下表所示，均为小写：

设备系列	默认管理IP	默认用户名	默认密码
WAP712系列、WAP722系列、WAP621系列	192.168.0.50	admin	h3capadmin
MSG360系列	192.168.0.100	-	admin
WAC360系列、WAC380系列、WAC381系列	192.168.0.100	admin	admin
Mini A20 A21 A31 A50 A51 & WAP321	192.168.1.100	admin	admin
Mini M20无线控制器	172.17.1.1	admin	admin
WAP422系列	192.168.1.1	无，需首次登录时设置密码	

2 注意事项

l 浏览器：使用IE、Google、Firefox、360等浏览器进行访问，推荐版本IE 9及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Safari 5.1及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。



l 使用IE浏览器时，需要在Internet选项—安全—自定义级别，沟通如下内容：对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件、活动脚本。

l 使用Firefox浏览器时，必须在“工具—选项—内容”中启用Javascript，才能正常访问Web网管。

配置关键点