

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。

1.2 配置需求及实现的效果

Host A与Host B分别与Device B的端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/1相连；Host C与Device A的端口GigabitEthernet1/0/2相连。Device B接到Device A的端口GigabitEthernet1/0/1上。各主机均使用静态配置的IP地址。

通过在Device A和Device B上配置IPv4静态绑定表项，可以满足以下各项应用需求：


1 Device A的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host C发送的IP报文通过。

1 Device A的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许Host A发送的IP报文通过。

1 Device B的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host A发送的IP报文通过。

1 Device B的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许使用IP地址192.168.0.2/24的主机发送的IP报文通过，即允许Host B更换网卡后仍然可以使用该IP地址与Host A互通。


2 组网图

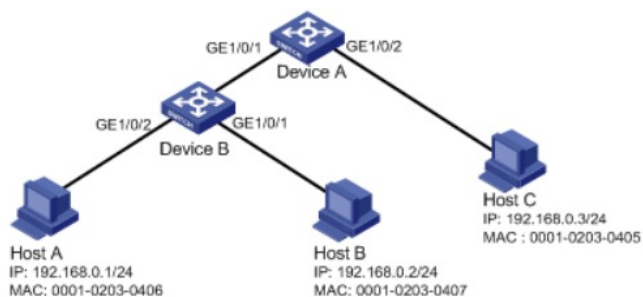

配置步骤

3.1 交换机A的配置

选择“安全”>“ip Source Guard”

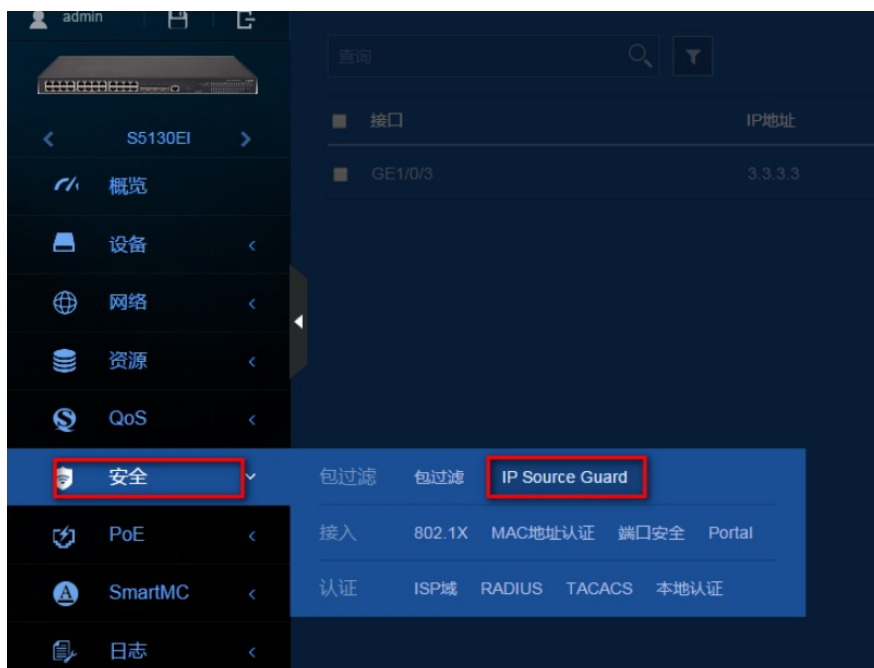


选择“+”，接口选择G1/0/2，然后把MAC地址为0001-0203-0405、IP地址为192.168.0.3的Host C绑定到接口，点击确定





选择“+”，接口选择G1/0/1，然后把MAC地址为0001-0203-0406、IP地址为192.168.0.1的Host C 绑定到接口，点击确定

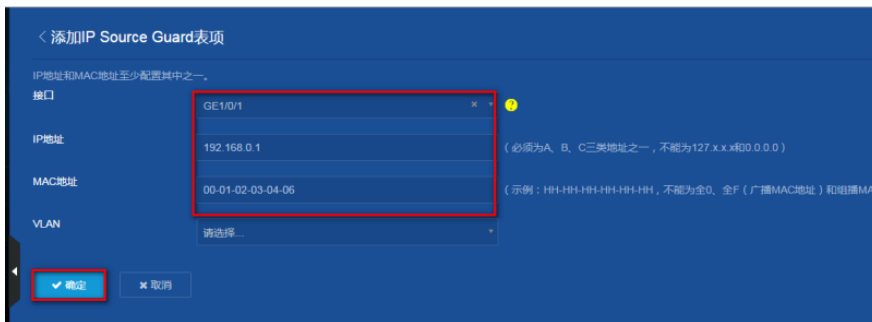

#“设备”>“配置文件”>“保存当前配置”>“保存到下次启动配置文件”，然后“确定”



3.2 交换机B的配置

交换机配置方法同交换机A的配置方法，此处不再描述。

配置关键点