

V7 WX系列无线控制器无线客户端静态黑名单配置案例 (WEB)

wlan接入 wlan安全 刘海峰 2019-04-09 发表

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V7 WX系列无线控制器产品，包含：WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列、WAC380系列、WAC381系列。

1.2 配置需求及实现的效果

如图所示，AC和AP通过三层交换机Switch连接，三层交换机Switch作为DHCP server为AP和无线客户端分配地址。Client 1为已知非法客户端，通过将Client 1的MAC地址0000-000f-1211加入到静态黑名单中，拒绝该客户端接入无线网络。不对其它客户端的接入做限制。

2 组网图

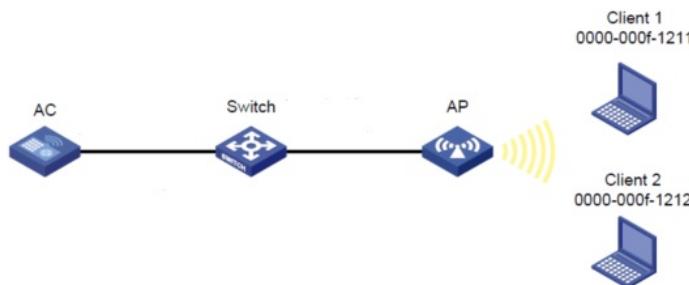

配置步骤


3 配置步骤

关于登陆web界面的具体方法参考：“1.01 设备管理-WEB登录方法”，此处不再赘述。

关于AP注册及无线加密具体配置请参考：“2.2 二层注册及无线加密配置”，此处不再赘述。

配置将Client 1加入静态黑名单。

点击web页面正中间下方的网络菜单，进入“ 无线配置>无线安全>黑白名单 ”点击黑名单旁边的+号进行添加黑名单

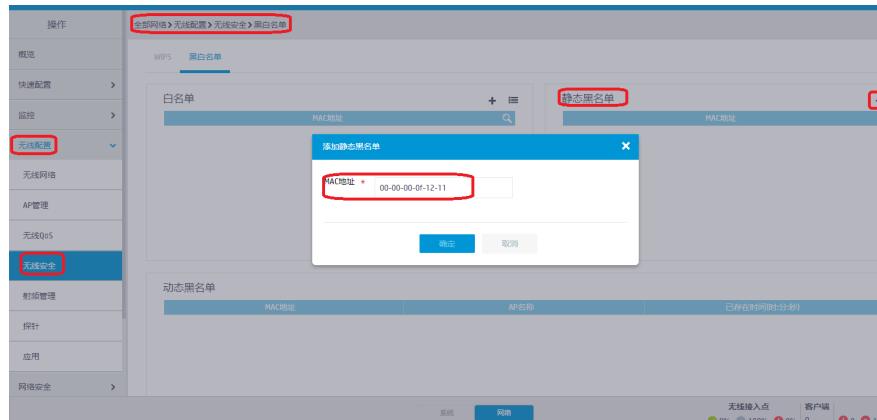

4 实现结果验证

AP与AC正常连接后，在AC上可以通过display wlan blacklist static命令查看静态黑名单表项，发现Client 1已被加入静态黑名单，Client 1无法加入该无线控制器控制的wifi。

[AC] display wlan blacklist static

Total number of clients: 1

MAC addresses:

0000-000f-1211

配置关键点