

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V7 WX系列无线控制器产品，包含：WX2500H系列（WX2500H-F系列除外）、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。


设备各款型对于本章所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

系列	型号	特性	描述
WX2500H系列	WX2510H	License	WX2510H支持
	WX2510H-F		WX2510H-F不支持
	WX2540H		WX2540H支持
	WX2540H-F		WX2540H-F不支持
	WX2560H		WX2560H支持
WX3000H系列	WX3010H		支持
	WX3010H-L		
	WX3010H-X		
	WX3024H		
	WX3024H-L		
	WX3024H-F		
WX3500H系列	WX3508H		支持
	WX3510H		
	WX3520H		
	WX3520H-F		
	WX3540H		
WX5500E系列	WX5510E		支持
	WX5540E		
WX5500H系列	WX5540H		支持
	WX5560H		
	WX5580H		
AC插卡系列	LSUM1WCME0		支持
	EWPXM1WCME0		
	LSQM1WCMX20		
	LSUM1WCMX20RT		
	LSQM1WCMX40		
	LSUM1WCMX40RT		
	EWPXM2WCMD0F		
	EWPXM1MAC0F		

1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

2 组网图

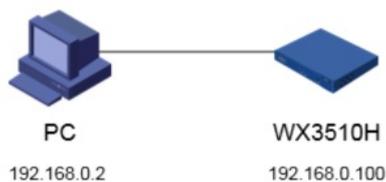

配置步骤

3.1 设备信息文件获取

#设备的Device ID文件，可以通过display license device-id命令获取设备信息文件的路径及文件名。

display license device-id slot 1

SN: 210235A1JNB16A000056

SN CHECK_SUM: 77119ABB

Device ID: cfa0:/license/210235A1JNB16A000056.did


注：WX2500H系列和WX3000H系列不支持slot参数，slot代表设备成员编号。

3.2 通过TFTP工具将设备信息文件下载到电脑桌面


#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，可以手动给电脑配置地址和控制器通信，方法参考如下：

将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标

>选择“打开网络和共享中心”。

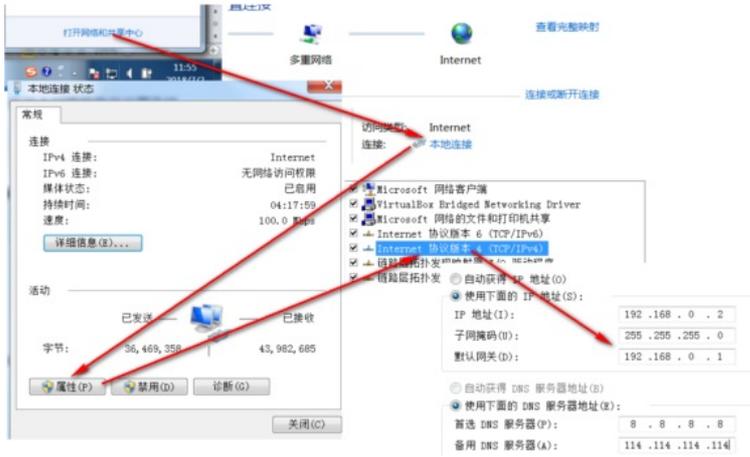

#设置3CD软件，将TFTP目录设置为桌面。

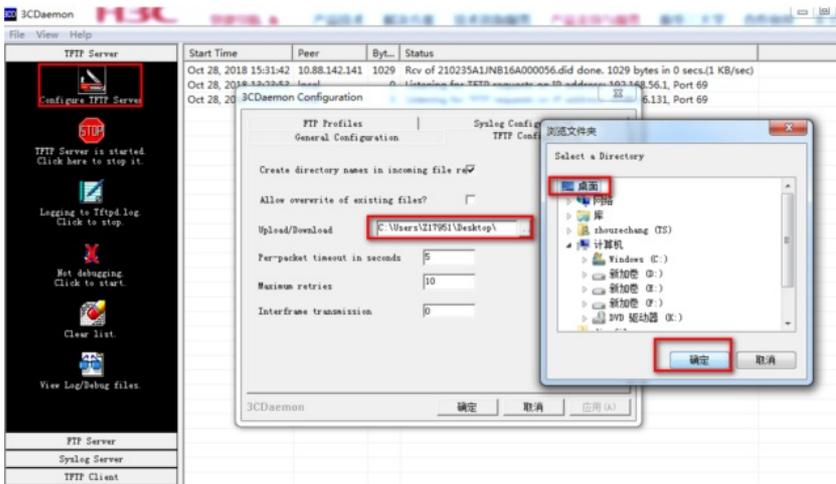

#保持电脑与控制器联通情况下，在设备上通过命令将设备信息文件导入到电脑桌面。

fttp 192.168.0.2 put cfa0:/license/210235A1JNB16A000056.did

Press CTRL+C to abort.

```
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
      Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1029 0 0 100 1029 0 23320 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 64312
```

3.3 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务”>“授权业务”>“License首次激活申请”，选择如图所示“产品分类”中选择“无线_H3C WLAN AC V7”。为保证兼容性，推荐使用IE浏览器。



#根据页面提示上传主机信息，填写对应设备的授权码及用户信息后，点击获取激活码。

