

# WX35H系列无线控制器无线客户端静态黑名单配置案例

wlan接入 章宁 2019-08-22 发表

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V7 WX系列无线控制器产品，包含：WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列、WAC380系列、WAC381系列。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

如图所示，AC和AP通过三层交换机Switch连接，三层交换机Switch作为DHCP server为AP和无线客户端分配地址。Client 1为已知非法客户端，通过将Client 1的MAC地址0000-000f-1211加入到静态黑名单中，拒绝该客户端接入无线网络。不对其它客户端的接入做限制。

## 2 组网图

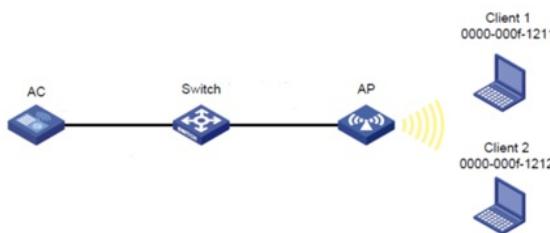

## 配置步骤

### 3 配置步骤


#### WEB方法

关于登陆web界面的具体方法参考：“1.01 设备管理-WEB登录方法”，此处不再赘述。

关于AP注册及无线加密具体配置请参考：“2.2 二层注册及无线加密配置”，此处不再赘述。

# 配置将Client 1加入静态黑名单。

点击web页面正中间下方的网络菜单，进入“无线配置>无线安全>黑白名单”点击黑名单旁边的+号进行添加黑名单。

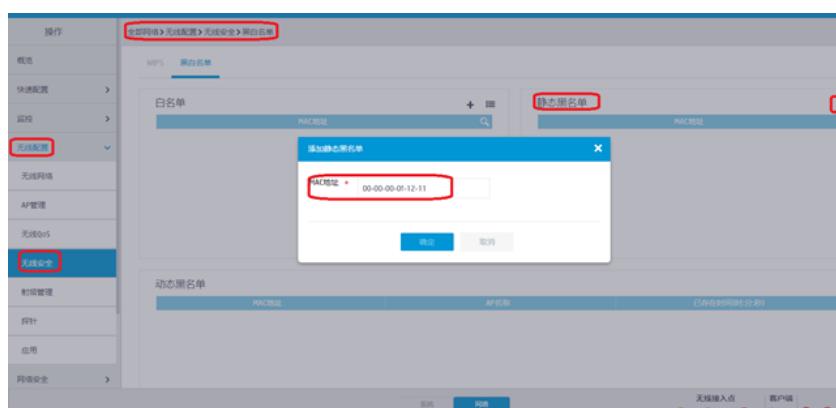

#### 命令行方法

关于AP注册及无线加密配置具体配置请参考：“2.2 二层注册及无线加密配置”，此处不再赘述。

# 配置将Client 1加入静态黑名单。

<H3C>system-view

```
[H3C] wlan static-blacklist mac-address 0000-000f-1211
```

## 4 实现结果验证

AP与AC正常连接后，在AC上可以通过display wlan blacklist static命令查看静态黑名单表项，发现Client 1已被加入静态黑名单，Client 1无法加入该无线控制器控制的wifi。

```
[AC] display wlan blacklist static
```

```
Total number of clients: 1
```

```
MAC addresses:
```

```
0000-000f-1211
```

## 配置关键点

