


组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如WX3008、WX3010、WX3010E、WX3024E、WX5002 WX5004等WX30、WX50系列的AC。

2 组网图

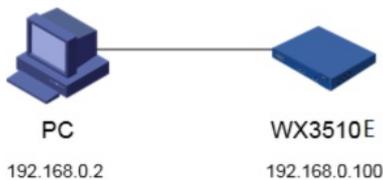

配置步骤

3.1.1 设备信息文件获取

#License扩容激活申请：如果设备已经申请过激活码，后来由于延长有效期等原因需要再次申请激活码，那么需要完成License扩容激活申请

#设备的信息，可以通过display device serial-number命令获取H3C设备S/N和CHECK_SUM。

```

system
[H3C]display device serial-number
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0VSB13A000022
CHECK_SUM             : 0624CE36
  
```

3.1.2 获取激活码

#访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务”>“授权业务”>“License扩容激活申请”，选择如图所示“产品分类”中选择“无线_H3C WLAN AC”。为保证兼容性，推荐使用IE浏览器。



#根据页面提示输入设备信息，填写对应设备的授权码及校验码信息后，点击提交，继续输入信息。

License扩容激活申请

授权信息: 修改设备信息

授权码: 清除

用户信息:

最终客户单位名称:

申请单位名称:

申请联系人姓名:

申请联系人电话:

申请联系人E-mail:

申请联系人邮编:

申请联系人地址:

项目名称:

验证码:

已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容 H3C授权服务门。

#点击页面的“获取激活码”，确定要执行激活操作对话框，下载或者到相应登记的联系人邮箱下载设备激活码。



3.1.3 安装激活码，获得授权

在PC上启动浏览器，访问http://192.168.0.100即可进Web网管登录页面。输入用户名admin、密码admin，选择语言后，单击<登录>按钮，即可进入WX无线控制器Web网管并进行管理操作，登录无线控制器Web网管后，在导航栏中选择“设备>授权信息”，默认进入“增强版License”页签，进入如图所示的页面。在页面上配置增强版License的信息，单击<添加>按钮完成操作。



增强版License的详细配置

配置项	说明
特性名称	WAPI: 该特性可使设备支持WAPI (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure, 无线局域网鉴别与保密基础结构) 安全关联机制
	AP: 该特性可增加设备的许可AP数目
	IAA: 该特性可使设备支持IAA (Intelligent Application Aware, 无线智能业务感知) 业务
	RFP: 该特性可使设备支持 (Radio Frequency Prevention, 频谱分析) 业务
激活码	设置注册所需的激活码

成功注册License后，需要重启设备才能使新添加的特性生效，至此，License激活申请和注册操作完成，您可以开始无线控制器设备的部署和使用。

配置关键点