

组网及说明

无。

配置步骤

UIS Cell操作员登录控制特性提供如下管理手段：密码控制策略和访问控制策略。

1、密码控制策略配置：

该功能用于控制操作员的密码复杂度及密码有效期，密码策略全局有效，即只要使用该策略，就对所有操作员都生效。密码策略主要包括密码最小长度、密码复杂度要求、密码有效期三种控制策略。

使用UIS Cell的管理员登录UIS Cell配置台，在“管理-安全管理-密码策略”中，设置“密码最小长度”、“密码复杂度要求”和“密码有效期”。例如密码长度为8，复杂性要求选择必须包含特殊字符，有效期为0，永久有效。如下配置界面：

参数说明：

密码最小长度：操作员密码输入的最小长度。取值范围为1~14，默认值为1。

密码复杂度要求：操作员密码的复杂度要求（包括：无限制、必须混合使用字母和数字、必须包含特殊字符、必须为字母数字特殊字符组合、必须为大写字母小写字母数字特殊字符组合），默认值为无限制。（特殊字符请参见特殊字符表）

密码有效期：操作员密码有效期。取值范围为0~365，默认值为0，0代表无限制。

2、访客策略控制：

UIS Cell允许控制用户的登录客户端地址，即允许或禁止从某些地址（范围）登录。在“管理-安全管理-访问策略”中增加或修改访问策略，配置对应访问规则。




例如配置如下：默认访问类型为拒绝，然后每天的21-23点拒绝访问，然后增加规则，只允许操作员从起始IP和结束IP分别为192.168.127.30和192.168.127.50的地址才能登录UIS Cell。




说明：同一个访问策略中的增加规则包含的IP地址段不支持重叠。

3、增加操作员配置：

1) 增加操作员分组：在管理-操作员管理-操作员分组页签下增加分组。

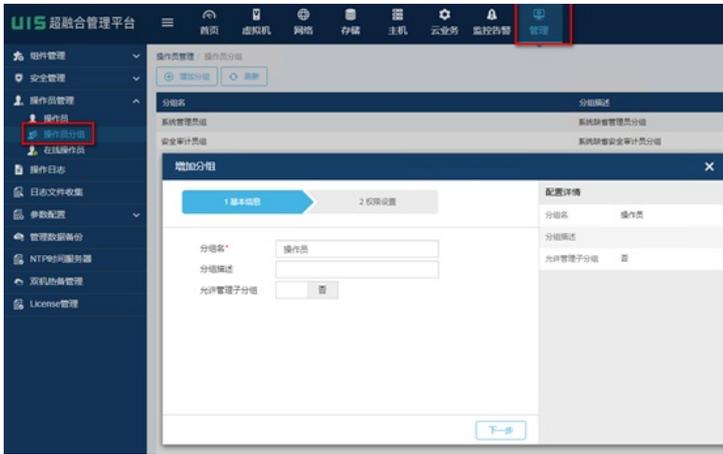

选择对应分组的权限。默认值操作权限为查看各部分被管理资源。

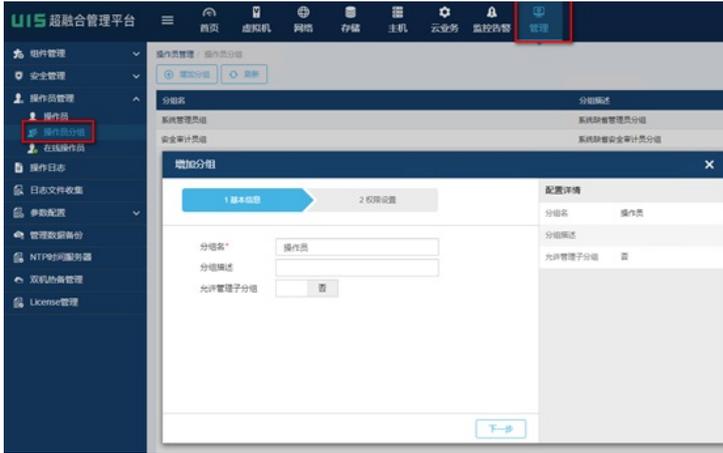

2) 增加操作员:

在管理-操作员管理-操作员，增加操作员，增加时配置如下:

密码配置需要符合配置的密码控制策略，例如“密码最小长度”、“密码复杂性要求”，如果不满足在设置时会有相关的提示。



例如：密码最小长度和密码复杂性要求设置不符合要求时，会提示如下报错。





点击下一步，设置该操作员的权限。



4. 操作员增加完成后登陆测试：



测试使用IP地址为192.168.127.199的登陆时提示：



配置关键点

无。