


本地账户使用 hwtacacs 进行认证后web界面无法正常登录

其他 WEB管理 Tacacs AAA 我住隔壁我姓柯 2023-09-18 发表

问题描述

设备认证域上以hwtacacs进行认证时，可能会出现web页面无法正常登录的现象，网页登录上以后看到一片空白。

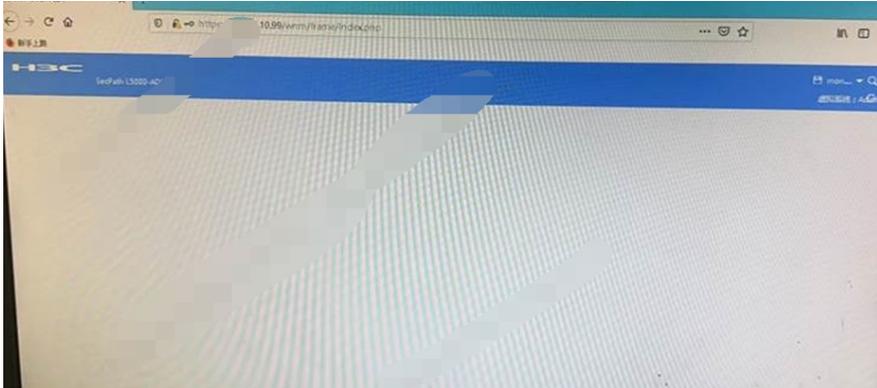

过程分析

使用hwtacacs认证的时候，发现SSH登录正常。但是web页面登录以后会出现显示空白页面。
而切换至使用本地用户认证后，ssh和web认证都正常。

经确认，hwtacacs 使用 level-1到15权限，因为预制原因的问题，无法正常认证

解决方法

方案1: 自己创建一个level-x的角色, 不在1-15中, 比如level-63, 为这个角色level分配相应命令和web只读权限, hwtacacs服务上把对应账号的role修改成这个level

```
#例如level-63 只有只读权限
role name level-63
rule 1 permit command dir
rule 2 permit read web-menu
rule 3 permit command dir
rule 4 permit command display *
rule 5 permit command screen-length disable
```

方案2: 创建本地用户web_user, 分配相应想给的访问权限, 创建domain_new, domain_new里的认证方式只用本地认证。登录的时候登录账号写成 web_user @new, 密码用本地密码即可

```
#
domain domain_new
authentication login local
authorization login local
#
local-user web_user class manage
password hash $h$6$yRHu6ajcGGsG5sSx$FkQoHHKrVxAU8BJ0Fc866eyjGSGT7Xa5uc93/HyGr
Gg11SfxFHos2GjE3/pbyFOc3fE8E8fWwPGa1PdH6J/zA==
service-type https
authorization-attribute user-role level-63
#
```

