

Quidway E2000系列交换机R0020P02版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway E2000系列交换机R0020P02版本正式发布, 使用范围为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway E2000-FE 系列
型号	E008-FE, E017-FE, E026-FE
内存需求	MIN 32M
FLASH需求	MIN 4M
BOOTROM版本号	Bootrom160 (130版本及以后均可使用, 优先使用160)
目标文件名称	S2000-VRP310-R0020P02.app (2,826,219 Bytes)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3110/NMF3110/NCC3110
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100
WEB版本号	wnm2.2.2-0005
备注	Web网管文件和应用程序app文件是独立的两个文件; Quidview和CAMS软件需要单独购买安装。

二、增减特性说明:

新增特性:

无


删除特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷描述: 如下网络中, E0/1端口配置802.1X认证, E0/2端口接用户网关, E0/1端口收到以网关MAC为源MAC的攻击报文。

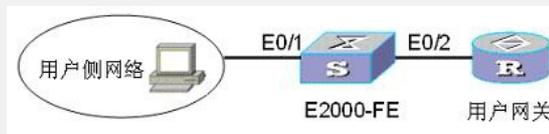

缺陷现象: E0/2端口会学习不到用户的网关MAC, 用户不能上网。

2. 缺陷二

缺陷描述: 在交换机上配置VLAN DISABLE。

缺陷现象: 网管软件只能获取交换机学习到的一个MAC地址。

3. 缺陷三

缺陷描述: 交换机作为NTP Server, 当NTP client发送的NTP 查询报文的的目的IP不是虚接口IP地址而是环回接口IP地址时。

缺陷现象: NTP client和交换机之间不能正常交互NTP查询报文。

4. 缺陷四

缺陷描述: 在交换机端口上用line-rate inbound 命令配置入限速。

缺陷现象: 当端口入速率超过限定速率时, 交换机会发送pause 帧。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway E2000\_F E-VRP310-R0020P02 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。