


# 知 ACG在HA双主下开启运行状态同步丢包


双机热备 冯文龙 2024-01-03 发表

## 组网及说明

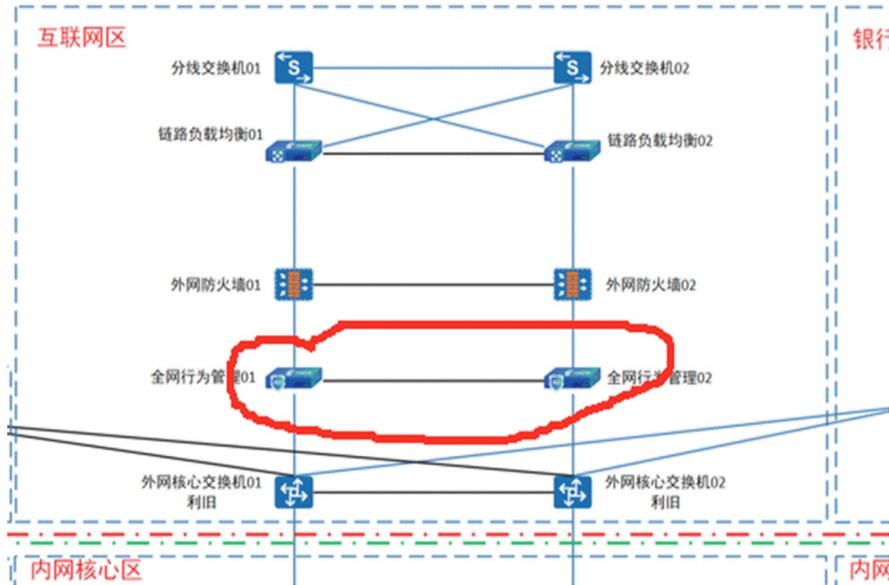

## 问题描述

现场两台ACG配置为HA双主透明模式部署，并开启了运行状态同步，核心交换机连接pc通过acg去ping g分线交换机出现丢包

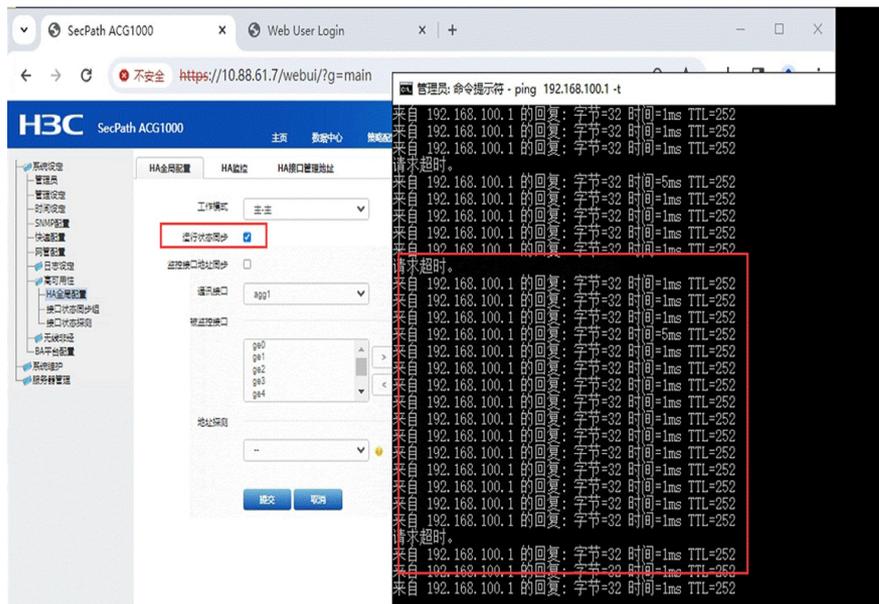

## 过程分析

现场关闭运行状态同步后，设备不再丢包，现场在开启HA运行状态同步后，同步二层fdb表项，检测到环路，防环机制触发而丢包。

## 解决方法

通过命令行关闭fdb表项自动同步问题解决，命令：

```
H3C> enable
H3C# configure terminal
H3C(config)# ha-config
H3C(config-ha)# fdb auto_sync disable
```