


AR28/AR46系列路由器共享DCC(灵活DDR)的典型配置

【需求】

在RTA上配置共享DCC，让RTA能够使用AUX0接口分别向三个不同的路由器发起呼叫。

【组网图】

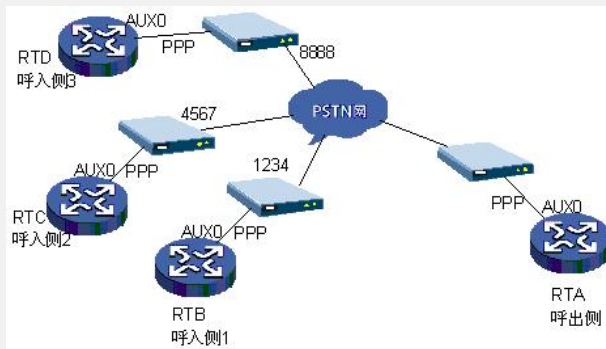

【配置脚本】

RTA配置脚本

```

#
dialer-rule 1 ip permit          /配置拨号访问控制列表/
#
interface Aux0
baudrate 57600
async mode protocol
link-protocol ppp
undo dialer enable-circular      /使能共享DCC/
dialer-group 1                  /引用拨号访问控制列表/
dialer bundle-member 1
dialer bundle-member 2
dialer bundle-member 3          /分别和3个bundle关联，但是只有在拨号
                                的时候才会和其中一个进行绑定/
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp pap local-user usera password simple passwd
ip address ppp-negotiate
dialer user usera
dialer bundle 1                 /指定dialer 0为bundle 1/
dialer number 1234             /配置拨号号码/
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user usera
ppp chap password simple passwd
ip address ppp-negotiate
dialer-group 1
dialer user usera
dialer bundle 2                 /指定dialer 1为bundle 2/
dialer number 4567
#
interface Dialer2
link-protocol ppp
ppp pap local-user usera password simple passwd
ip address 10.1.1.2 255.2 55.255.0
dialer-group 1
dialer user usera
dialer bundle 3                 /指定dialer 2为bundle 3/
dialer number 8888
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 0 preference 60
ip route-static 10.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 2 preference 60
ip route-static 20.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 preference 60
    /不同的路由走不同的dialer口进行呼叫/
#
user-interface aux 0
modem both                      /AUX口使能modem/
speed 57600                     /设定波特率为57600bps/
#

```

RTB配置脚本

```

#
dialer-rule 1 ip permit           /配置拨号访问控制列表/
#
local-user test                    /配置拨号账号/
password simple test
service-type ppp
#
domain system
access-limit disable
state active
accounting optional
ip pool 1 192.168.1.2 192.168.1.10  /分配给拨号用户的地址池/
#
local-user usera                   /配置本地PPP帐号和密码/
password simple passwd
service-type ppp
#
interface Aux0
async mode protocol             /修改async mode 为 protocol方式/
link-protocol ppp
dialer enable-circular         /启动轮询DCC/
dialer-group 1                 /引用拨号访问控制列表/
dialer circular-group 0       /将接口加入Dialer Circular Group0/
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular         /启动轮询DCC/
dialer-group 1                 /引用拨号访问控制列表/
remote address pool 1         /使用pool 1给拨入用户分配地址/
#
user-interface aux 0
modem both                     /AUX口使能modem/
speed 57600                   /设定波特率为57600bps/
#

```

【提示】

RTC、RTD配置与RTB配置基本一致。