


S9500交换机SNMP问题mib-browser不能登录S9500问题处理方法

一、故障处理流程

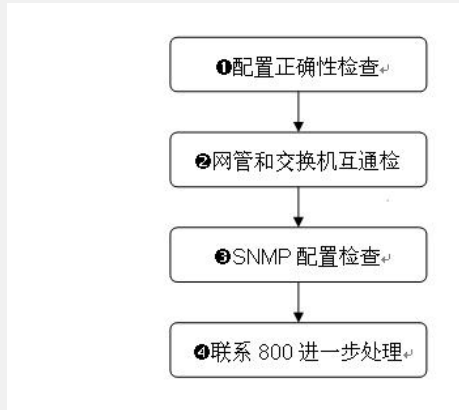

图一、mib-browser不能登陆S8500故障处理流程

二、故障处理步骤

1) 步骤1

使用命令检查配置是否正确。

display snmp-agent sys-info version查看系统版本配置:

display snmp-agent community查看团体名配置正确;

display snmp-agent group和display snmp-agent usm-user查看用户的组、用户名、视图、认证加密是否正确。在mib-browser上查看95的地址、对应版本、团体名或者用户名和加密认证的密码是否正确。

如果确认配置信息正确，请转步骤2。

2) 步骤2

检查网管和交换机之间通讯正常。确认两端是否能够ping通，如果无法ping通，检查链路等相关信息。如果ping正常，请转步骤3。

3) 步骤3

检测交换机是否开启snmp服务，可以使用display current-configuration configuration n post-system检查交换机当前配置情况。确认配置正常，请转步骤4。

4) 步骤4

上述步骤无法定位问题，请联系800进一步处理。