


知 kettle数据ETL出现中文为乱码的解决方案

崔国栋 2017-11-15 发表

使用kettle在进行ETL后,从mysql到mpp,数据库字符集均为utf8,但目标库中表中文字段值均显示乱码。


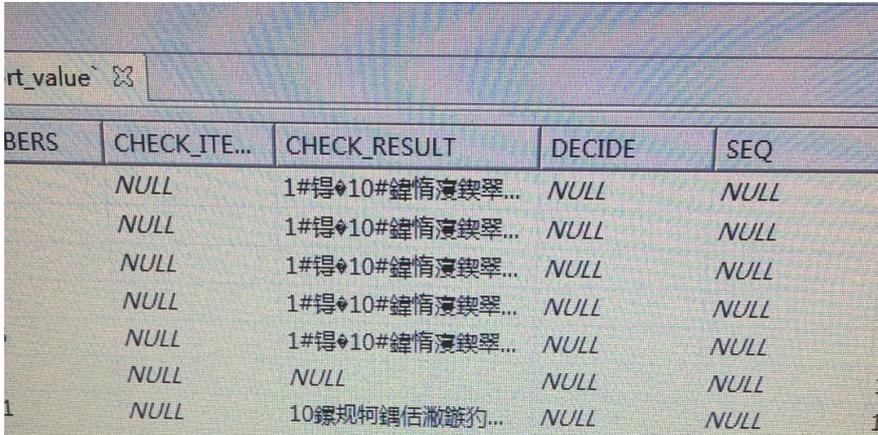


BERS	CHECK_ITE...	CHECK_RESULT	DECIDE	SEQ
	NULL	1#得10#鐘情演鏗翠...	NULL	NULL
	NULL	1#得10#鐘情演鏗翠...	NULL	NULL
	NULL	1#得10#鐘情演鏗翠...	NULL	NULL
	NULL	1#得10#鐘情演鏗翠...	NULL	NULL
	NULL	1#得10#鐘情演鏗翠...	NULL	NULL
	NULL	NULL	NULL	NULL
	NULL	10鏗规柯錫估澈遊豹...	NULL	NULL

无

数据库字符集或和kettle jvm编码问题导致

1.设置characterEncoding=utf8, 和set names utf8;

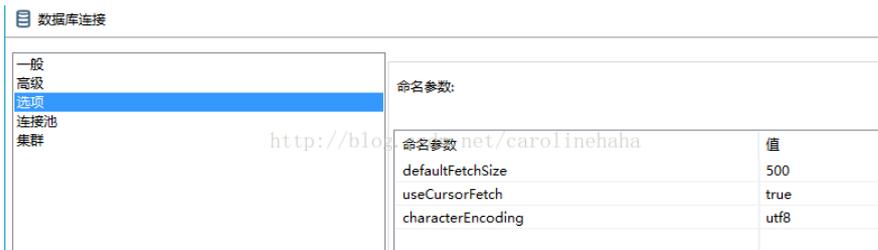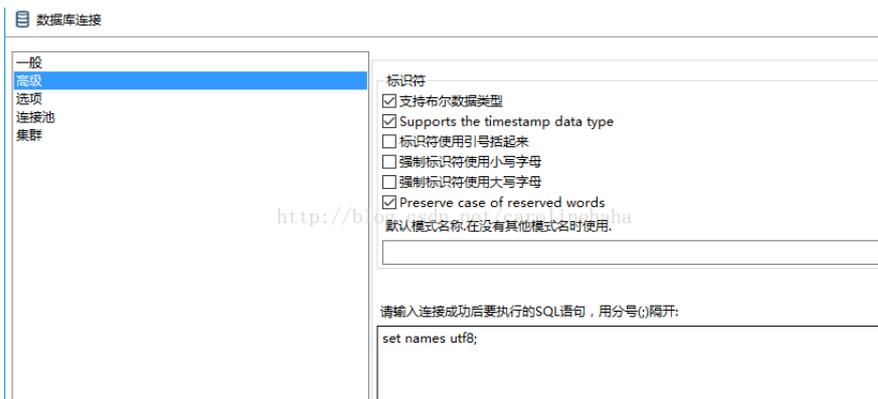

2.如果仍然为乱码

打开spoon.sh, 在if "%PENTAHO_DI_JAVA_OPTIONS%"==" set PENTAHO_DI_JAVA_OPTIONS=" -Xms1024m" "-Xmx2048m" "-XX:MaxPermSize=256m" 后面加"-Dfile.encoding=UTF-8", 再重启

无