

知 XLog SQL数据库文件组GROUP01满导致控制台上不能显示流量问题的解决办法

陈斌A 2007-03-23 发表

XLog SQL数据库文件组GROUP01满导致控制台上不能显示流量问题的解决办法

一 组网:

对组网无特殊要求。

二 问题描述:

XLog正常使用一段时间后出现控制台上不能显示流量或日志文件, 察看XLog处理器日志: PRO_LOG20070323, 发现大量如下错误:

```
% 2007-03-22 00:01:47 ; [ERROR (3)] ; insert into tbl_storing_task fail未能为数据库 'xlog' 中的对象 'TBL_STORING_TASK' 分配空间, 因为文件组 'GROUP01' 已满。  
% 2007-03-22 00:01:47 ; [ERROR (3)] ; insert into tbl_storing_task fail未能为数据库 'xlog' 中的对象 'TBL_STORING_TASK' 分配空间, 因为文件组 'GROUP01' 已满。
```


三 过程分析:

这是由于网络流量过大, 导致SQL为XLog系统预置的数据库空间满所致。

四 解决方法:

手动扩充数据库空间来解决, 步骤如下:

1. 打开SQL server企业管理器, 选择到XLog库, 右键查看属性。
2. 在属性窗口里选择数据文件选项。
3. 在列表中的数据文件下面空白处, 仿照前面增加一行, 确保除了数字序号加1以外, 其他务必保证没有区别, 特别注意最后的文件组那里, 需要手工选择为**GROUP01**文件组, 如下图所示。

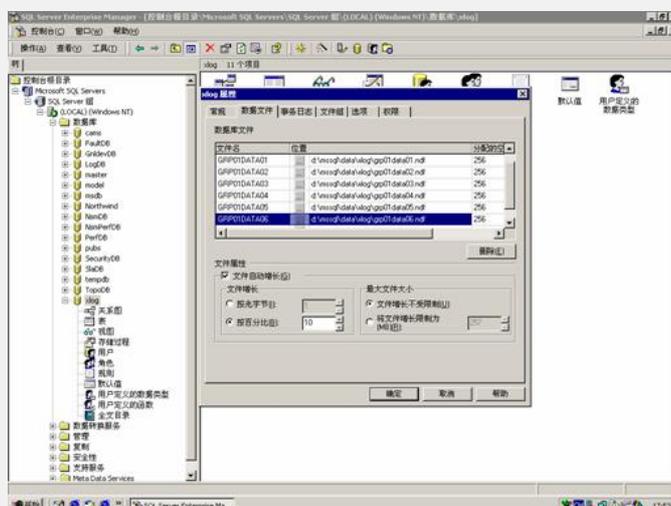

3. 确定后退出企业管理器, 重启PC即可。