

iMC EAD 7.0 (E0202H02)的版本发布

一 适用范围及配套说明

iMC EAD 7.0 (E0202H02)版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。

1、历史版本号

历史版本号如表1所示：

表1 历史版本号

版本号	发布日期	备注
iMC EAD 7.0 (E0202H02)	2014-06-09	无。
iMC EAD 7.0 (E0202P01)	2014-04-18	无。

2、版本配套表

iMC EAD 7.0 (E0202H02)补丁依赖于iMC EIA 7.0 (E0203H05)补丁，必须先将UAM组件升级至iMC EIA 7.0 (E0203H05)补丁后才能进行升级操作。

iMC EAD 7.0 (E0202H02)补丁只能在iMC EAD 7.0 (E0202P01)上安装。

3、版本使用限制及注意事项


- (1) EAD解决方案中安全策略配置检查安装的软件，如果修改了软件名或应用程序名就无法检测了，这是Microsoft Windows的限制。
- (2) 对于McAfee SecurityCenter 9.1.08，由于H3C iNode智能客户端所依赖的商用软件无法得到此版本杀毒软件的真实病毒库版本，所以建议与此版本病毒库软件联动实现EAD解决方案时，病毒库版本定义采用自适应方式而不要采用指定日期。
- (3) 当“DAM业务参数配置”中启用“资产绑定接入帐号”时，如果客户端版本为iNode 3.60-E6209版本以上该功能生效，如果客户端为iNode 3.60-E6208及以下版本，该功能无效，即接入帐号和资产的责任人不匹配的话，也可以注册成功。
- (4) 当启用EAD分级特性时，上下级服务器的操作系统和数据库的版本和语言必须相同，iMC EIA和iMC EAD组件的版本和语言也必须相同。
- (5) 如果现场实施过程中有通过DBMAN备份恢复方式实现系统冷备功能

(Windows环境，Linux环境不需要处理)，且主机是分布式部署（即iMC平台部署在一台服务器上，iMC EAD部署在一台服务器上），冷备机是集中式部署（即iMC平台和iMC EAD部署在一台服务器），需要在主机的iMC平台服务器SQL Server数据库上执行如下脚本（需要使用sa用户登录SQL Server管理器，注意，一定要选择在config_db数据库下执行），其中的PASSWORD="iMC5_uameadcams"中的“iMC5_uameadcams”为dam（桌面资产管理）数据库用户的缺省密码，请根据实际密码修改。

```
if not exists (select * from master.dbo.syslogins where loginname = N'dam')
BEGIN
    declare @logindb nvarchar(132), @loginlang nvarchar(132) select @logindb = N'dam', @loginlang = N'简体中文'
    if @logindb is null or not exists (select * from master.dbo.sysdatabases where name = @logindb)
        select @logindb = N'config_db'
    if @loginlang is null or (not exists (select * from master.dbo.syslanguages where name = @loginlang) and @loginlang <> N'us_english')
        select @loginlang = @@language
    EXEC ('CREATE LOGIN dam WITH PASSWORD="iMC5_uameadcams", DEFAULT_DATABASE=' + @logindb + ', DEFAULT_LANGUAGE=' + @loginlang + ', CHECK_POLICY=OFF')
END
GO
if not exists (select * from dbo.sysusers where name = N'dam' and uid < 16382)
    EXEC sp_grantdbaccess N'dam', N'dam'
GO
exec sp_addrolemember N'db_datareader', N'dam'
GO
exec sp_addrolemember N'db_datawriter', N'dam'
GO
```

执行完成后，选择config_db数据库，右键点击刷新，然后能看到config_db数据库中创建了dam用户，如下图所示：

Figure 1 备份脚本执行情况图

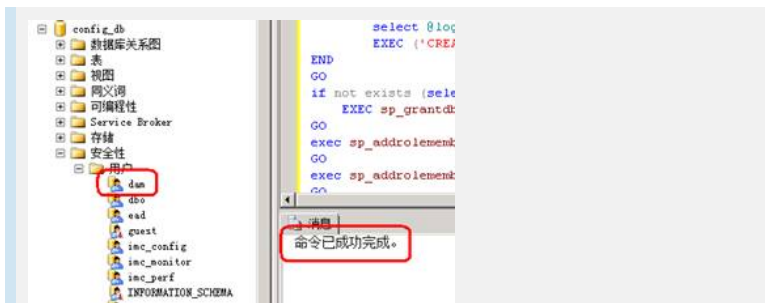

(6) UAM/EAD/TAM/TRM组件分布式部署在从服务器上，从服务器为Windows双机热备，重启主服务器（iMC平台）或重启Jserver进程后，概率出现访问iMC配置管理台是报404错误或者由于连接从机上的数据库失败而相关组件加载失败的情况，需要尝试重启Jserver进程，只要重启后能访问配置管理台，对功能使用没有影响。

(7) DAM软件分发任务，软件分发服务器是FTP或文件共享方式时，下载文件及其路径中不能包含连续的空格。软件分发服务器是HTTP方式时，下载文件及其路径的总长度不能超过256个单位。数字、英文字母计1个单位，特殊字符（~!@#\$%&()-+=[]空格等）计3个单位，中文计9个单位。例如三个数字、两个特殊字符和五个汉字组成的路径合计54个单位

二 增减特性说明

新增特性：

无。

修改特性：

无。

删除特性：

无。

三 相对前一版本解决的问题

1、201405140137

首次发现版本：iMC EAD 7.0 (E0202)

问题产生的条件：软件名称中包含空格。

【一般】问题描述：DAM无法使用HTTP或者文件共享方式分发软件。

2、201406060559

首次发现版本：iMC EAD 7.0 (E0202)

问题产生的条件：使用用户分组作为资产分组，同时注册资产时不填写责任人信息。

【一般】问题描述：资产上线时无法正确更新资产所属的分组信息。

3、201404280444

首次发现版本：iMC EAD 7.0 (E0202)

问题产生的条件：安全检查不通过被隔离后使用重认证功能。

【一般】问题描述：仍然提示MDM检查不通过。

4、201406070308

首次发现版本：iMC EAD 7.0 (E0202)

问题产生的条件：通过客户端修改LDAP用户密码。

【一般】问题描述：提示用户密码修改失败。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC EAD 7.0 (E0202H02)版本说明书》。