

如何从U200-S的WEB界面进入IPS的WEB界面

配置管理IPS需做的准备:

- (1) 配置Eth0/0接口IP地址, IP地址为: 10.254.254.1/8;
- (2) 将Eth0/0接口和管理口G0/0一起加入到Trust区域, 但是由于G0/0是属于Management区域的, 因此步骤会显得有些麻烦。具体如下:
 - ① 先使用管理口G0/0将其他接口(如G0/4)加入Management区域或其他区域, 但先并不删除G0/0这个管理口, 此时G0/0和G0/4都是该UTM的管理口。同时配置G0/4地址为192.168.1.1/24。如图1-1、1-2。

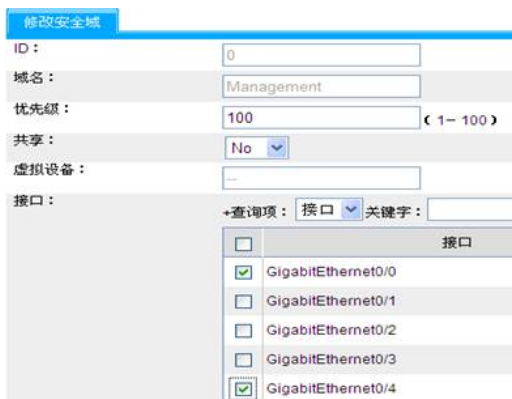


图 1-1



图 1-2

- ② 通过G0/4来管理UTM, 将G0/0先从Management区域中去掉, 然后加入到Trust区域中。如图1-3、1-4。

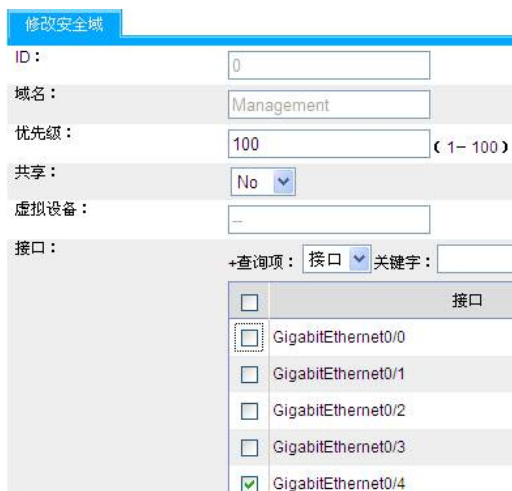


图1-3

修改安全域

ID:

域名:

优先级: (1-100)

共享:

虚拟设备:

接口: +查询项: 关键字:

<input type="checkbox"/>	接口
<input checked="" type="checkbox"/>	Ethernet0/0
<input checked="" type="checkbox"/>	GigabitEthernet0/0

图1-4

③ 在G0/0接口配置NAT SEVER映射，通过G0/0接口地址访问IPS WEB管理界面；

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
port link-mode route
```

```
nat server protocol tcp global 192.168.0.1 8080 inside 10.254.254.2 www
```

```
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

④ 通过G0/0接口来管理设备，在配置好深度安全策略和深度安全策略ACL的基础上，点击“策略管理”——“深度安全策略”，选择“进入深度安全策略配置”，进入IPS WEB管理界面。如图1-5、1-6。



图1-5



图1-6 IPS WEB管理界面