

知 配置IX3000管理口网关的方法

其它功能 孙小芹 2008-11-18 发表

配置IX3000管理口网关的方法

一 组网:

无

二 问题描述:

IX3000的h3c-netif-config脚本不能配置管理FE口的网关, 需要单独配置。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

本案例适用于IX3000 Build6083E01P05及之前版本。

有两种方法进行配置:

1. 修改管理口的配置文件

串口或SSH登录IX3000, 在/etc/sysconfig/network-scripts目录下, vi编辑管理口eth0对应的配置文件ifcfg-eth0, 添加"GATEWAY=X.X.X.X", GATEWAY为管理口的网关地址, 如下图1所示。

```
# Auto-generated netdev configfile
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
HWADDR=00:0F:E2:AD:57:5B
IPADDR=192.168.10.161
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.10.1
MTU=1500
DHCP_HOSTNAME=
```

图1 vi编辑ifcfg-eth0文件

修改ifcfg-eth0需重启网络服务后生效, 重启网络服务命令为service network restart.

2. setup配置

串口或SSH登录IX3000, 运行setup命令进行网络配置。

输入setup后进入配置菜单, 如图2选择"Network configuration"进入网络配置, 如图3选择管理口eth0网卡, 如图4所示在"Default gateway IP"一栏中输入管理口正确的网关地址。

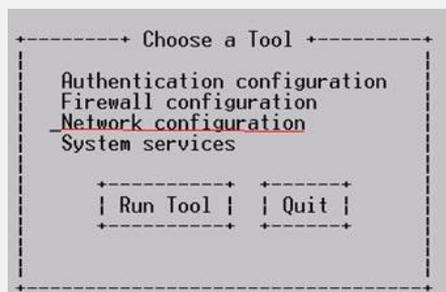


图2 配置菜单



图3 选择网卡

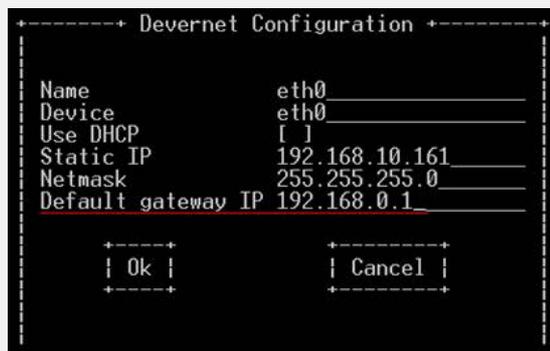


图4 配置网卡

配置完成后选择“OK”退出。

setup配置eth0网关需重启网络服务后生效，重启网络服务命令为service network restart。

注：管理口是否需要配置网关，请根据项目实际情况决定。