

IX3000组的创建和删除方法

一 组网需求:

IX3000上已创建待加入组的SAN资源。

二 组网图:

无

三 配置步骤:

本案例适用于IX3000 Build6083E01P05及之前版本。

1 新建组

登录IX3000控制器，在逻辑资源下右键“组”，选择“新建”，如图1。如图2，根据创建组向导进行创建组。



图1 新建组



图2 创建组向导

在输入组信息中，如图3，可以设置组的名称，还可以为组启用复制、TimeMark、SafeCache等功能。根据实际情况输入组的信息后下一步，完成组的创建。

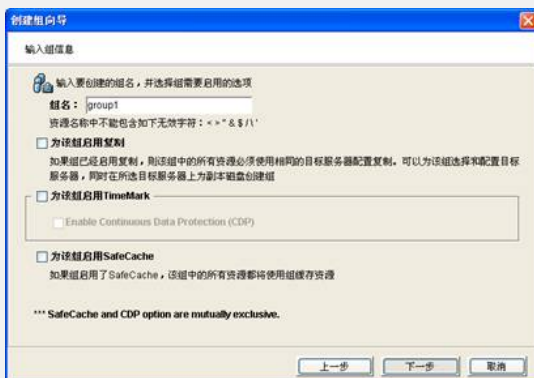


图3 输入组信息

2 为组添加SAN资源

为了将组中添加资源有为组加入资源和资源加入组两种途径。

为组添加资源:

右键组名，选择“加入”可以将已有的SAN资源加入该组中，如图4。根据组向导的提示，选择资源加入组，如图5，确认后完成组中资源的加入。



图4 加入组



图5 选择资源

将资源加入组:

可以在SAN资源中选择某个资源加入特定的组,如图6,选择某个资源右键选中“组”并“加入”,根据加入组向导,选择资源要加入的组,如图7所示。



图6 资源加入组



图7 选择资源要加入的组

组中有资源后,可以对该组进行各种操作,如分配客户端、复制等操作。

可以将组中的资源从组中“离开”,同样可以对“组”选择“离开”进行操作,也可以在SAN资源列表中选要离开组的资源,右键“组”“离开”既可。

3 删除组

删除组之前须确认组中没有资源,若组中有资源必须先将资源从组中移除,然后删除组。有从组中移除资源和将资源离开组两种方法。

组中移除资源:

选择组名,右键“离开”,如图8,选择需从组中移除的资源,如图9,选中资源后确定完成。



图8



图9 移除组成员

资源离开组：

在SAN资源列表选中需离开组的资源，右键“组”“离开”，如图10。若将组中最后一个资源离开组时，会提示该资源移除后组将为空，但组不会自动删除，如图11。



图10 资源离开组



图11

组中所有资源移除后即组为空后，可以删除组。在“逻辑资源”下选中组名，右键“删除”既可，如图12。



图12 删除组

四 配置关键点：

组只有为空时才能被删除。