

HPE Gen11 服务器通过 IP 收集 AHS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备.....	1
➢ 准备 FAT32 格式的 U 盘。	1
三. 操作步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen11 服务器通过 Intelligent Provisioning 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

- 准备 FAT32 格式的 U 盘。


三. 操作步骤

1. 将 U 盘插入服务器 USB 口。


注：请勿将 U 盘连接到虚框标识的 iLO USB 服务接口。U 盘的可用接口标识为  和 .




2. 重启服务器，自检界面按 **F10** 进入 IP 。

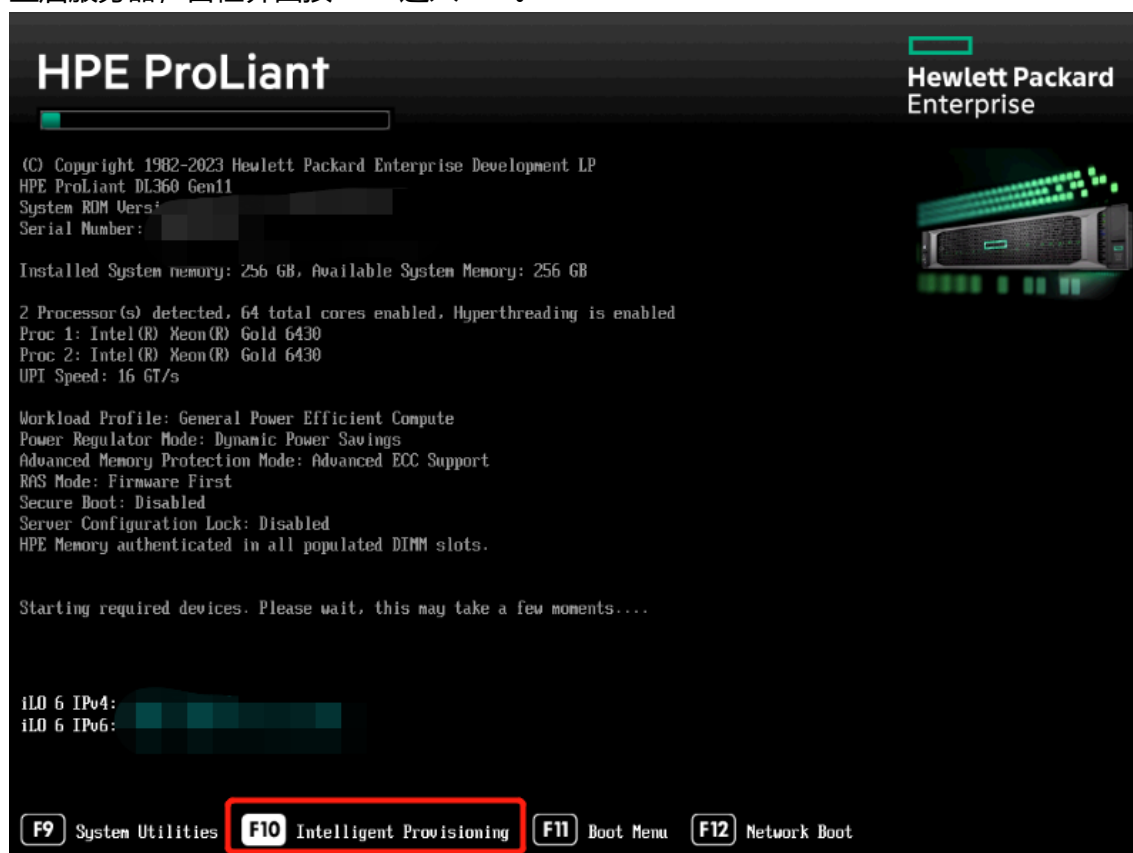


3. 进入引导界面，默认选择第一项 Intelligence Provisioning。进入时间略长，请耐心等待。

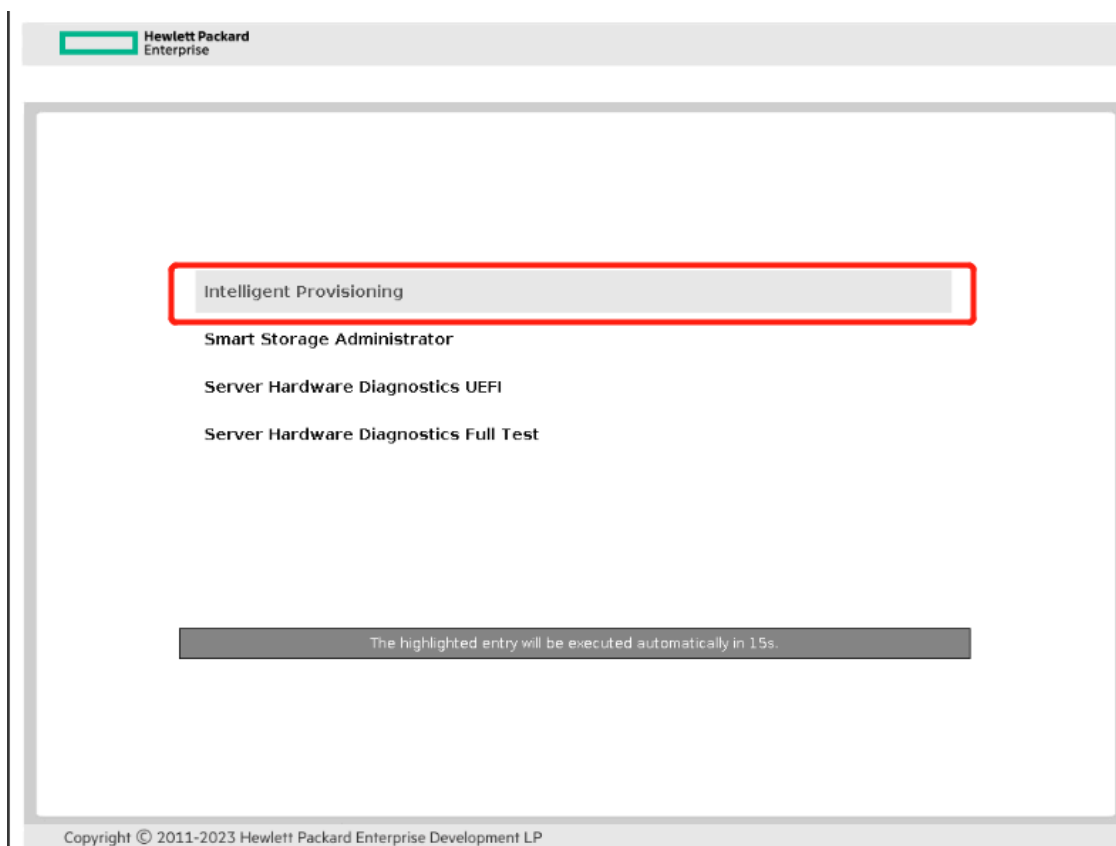

4. 选择右侧 Perform Maintenance 选项。

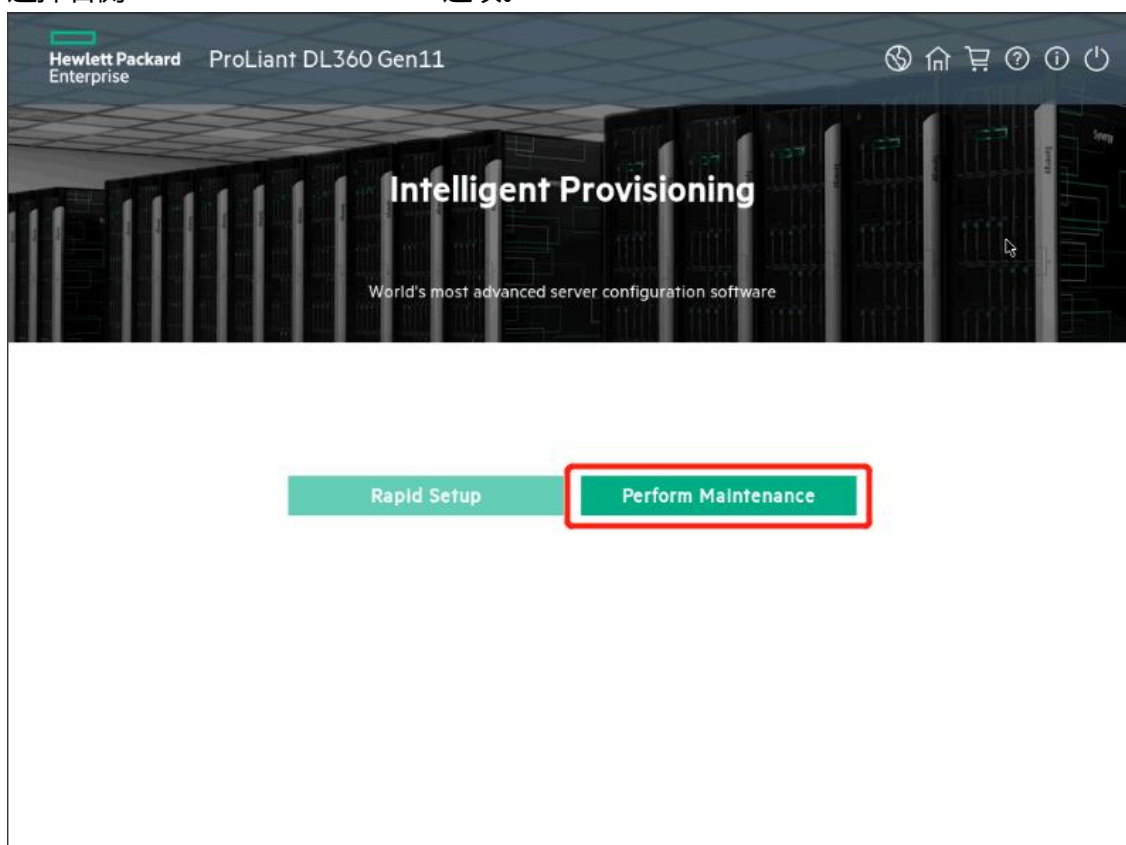

5. 选择 Active Health System Log。

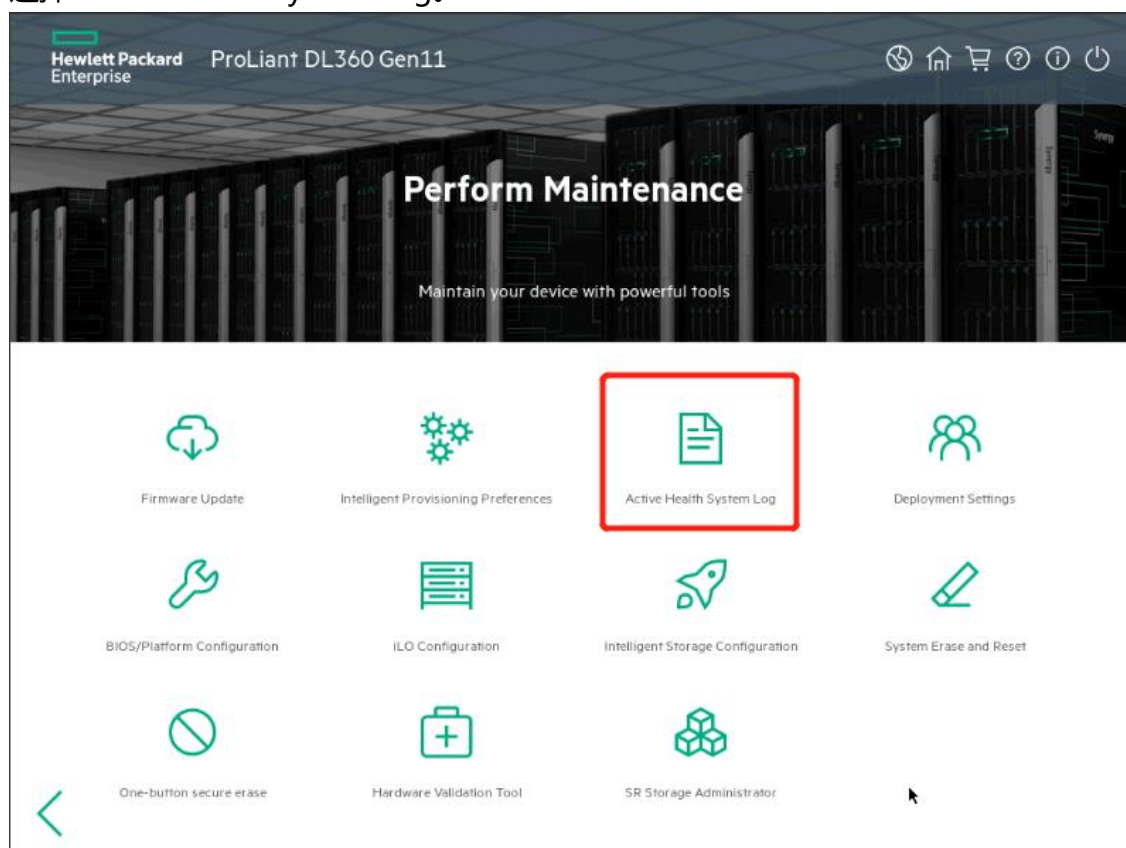

6. 先选择 U 盘，设置日志收集的时间范围，最后点击 **DOWNLOAD LOGS** 即可。
日志会保存到 U 盘根目录下，文件格式为 “.ahs” 文件。

