

# HPE Gen12 服务器

## 通过 IP 引导安装 Windows Server 2022 系统的方法

### 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>一. 适用范围与注意事项</b>            | 1  |
| <b>二. 安装准备</b>                 | 1  |
| 1. 系统兼容性查询                     | 1  |
| 2. 系统安装介质获取                    | 2  |
| 3. 阵列配置                        | 2  |
| 4. 连接 iLO 与启用远程控制台             | 2  |
| <b>三. 安装步骤</b>                 | 2  |
| 1. 挂载系统安装介质                    | 2  |
| 2. 启用 Intelligent Provisioning | 3  |
| 3. 引导系统安装                      | 5  |
| 4. 安装 Windows Server 系统驱动      | 21 |

### 一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen12 系列服务器通过 Intelligent Provisioning 安装操作系统，并以 DL360 Gen12 服务器安装 Windows Server 2022 为例进行安装步骤说明。  
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<安装准备>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：  
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。  
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161>

## 2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

## 3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>


## 4. 连接 iLO 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/233627>

## 三. 安装步骤


### 1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 iLO7 页面 **Dashboard -> Virtual Media & Remote Console** 选项，或 **Host -> Remote Console** 页面，或页面左下方 **Remote Console** 选区可直接启用远程控制台；也可在上方搜索栏直接搜索 **Remote Console** 进行选择。本文以 HTML5 远程控制台为例。

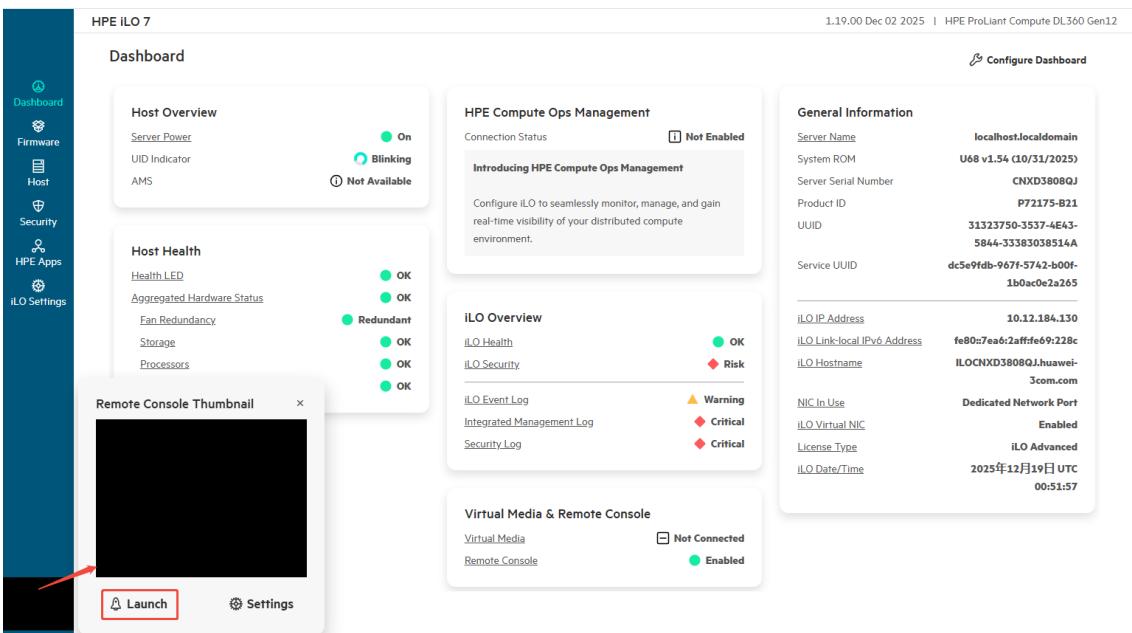

The screenshot shows the HPE iLO 7 Dashboard. On the left, there is a sidebar with icons for Dashboard, Firmware, Host, Security, HPE Apps, and iLO Settings. The main area is titled 'Dashboard' and contains several sections: 'Host Overview' (Server Power: On, UID Indicator: Blinking, AMS: Not Available), 'HPE Compute Ops Management' (Connection Status: Not Enabled), 'Host Health' (Health LED: OK, Aggregated Hardware Status: OK, Fan Redundancy: Redundant, Storage: OK, Processors: OK), 'iLO Overview' (iLO Health: OK, iLO Security: Risk, iLO Event Log: Warning, Integrated Management Log: Critical, Security Log: Critical), and 'Virtual Media & Remote Console' (Virtual Media: Not Connected, Remote Console: Enabled). A red arrow points to the 'Launch' button in the 'Remote Console Thumbnail' area.


### 1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。

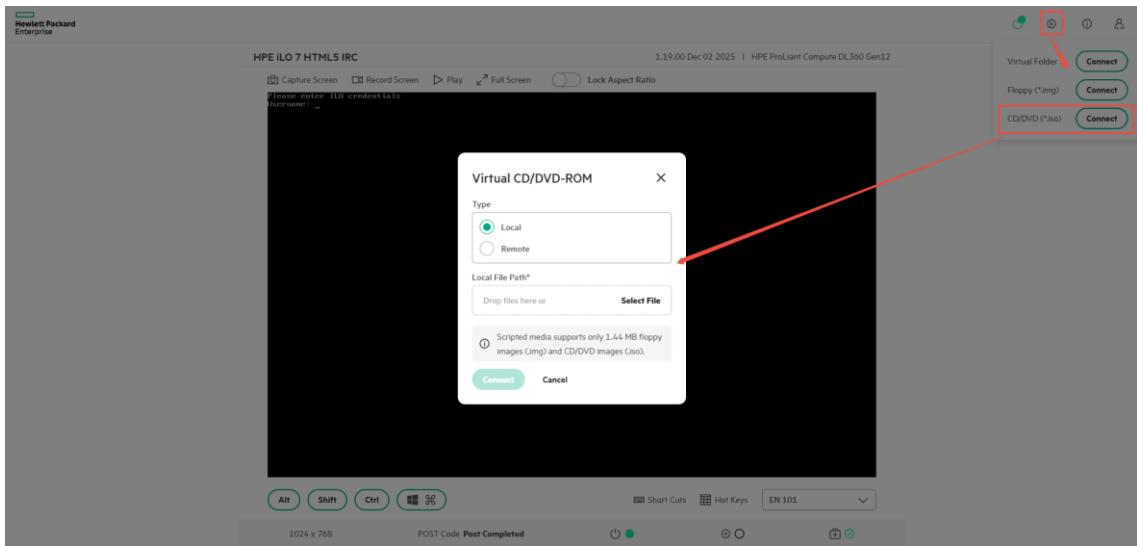


## 2. 启用 Intelligent Provisioning

注：本文以 iLO 控制台启用 Intelligent Provisioning 为例进行系统安装，如服务器已连接键鼠也可在现场直接操作服务器。在不同启用和操作方式下，系统介质的挂载引导方式可以为 iLO 远程控制台挂载也可以为 U 盘挂载。


### 2.1 自检界面按 F10，等待启动 Intelligent Provisioning。

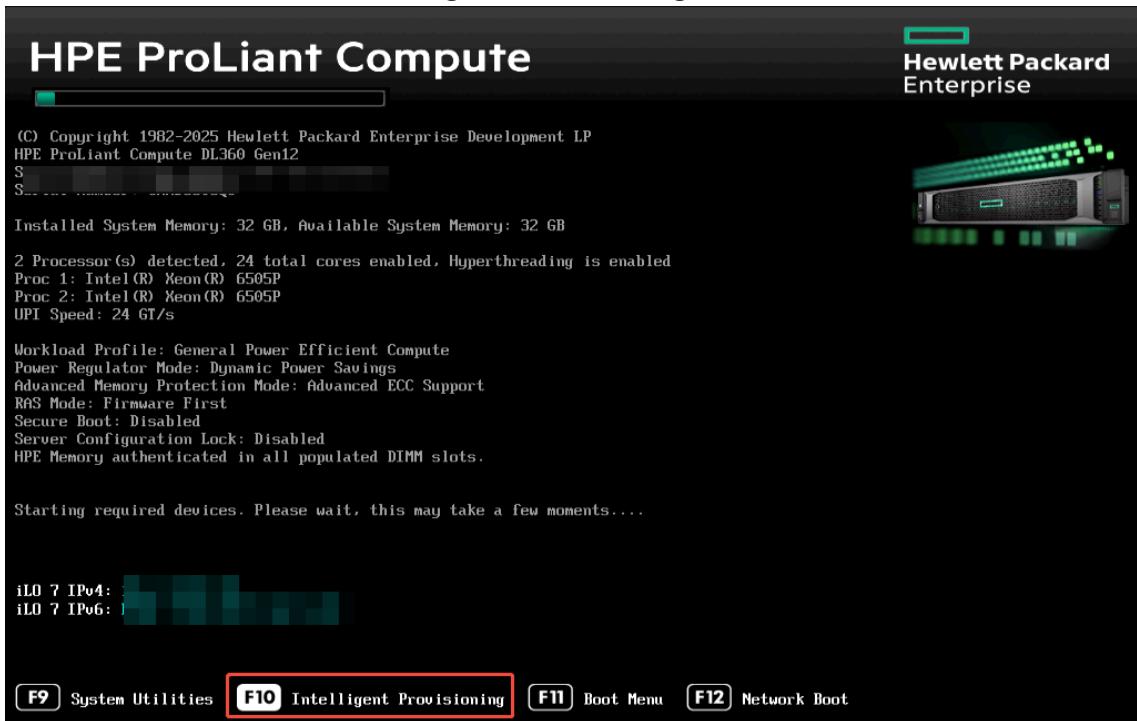

### 2.2 选择 Intelligent Provisioning 进入 IP。

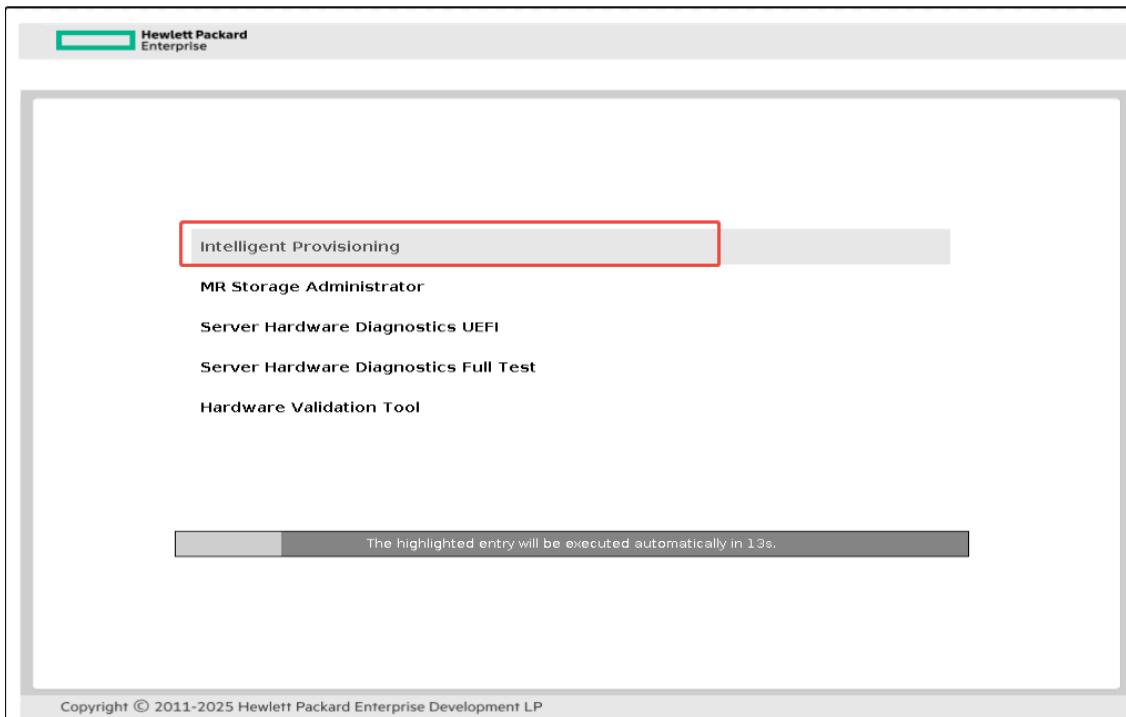

2.3 输入 iLO 的用户名及密码。此位置不会显示输入的字符，正常输入用户名后回车，继续输入密码，全部输入完成后回车。

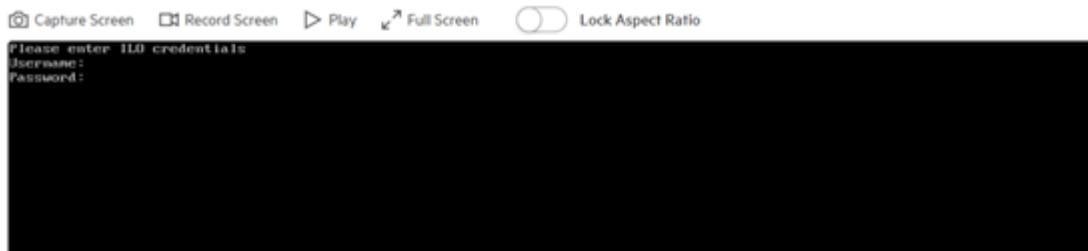

2.4 无需任何操作，等待跳转即可。




2.5 加载界面等待时间较长，无需主动操作。



### 3. 引导系统安装

### 3.1 选择 Rapid Setup。

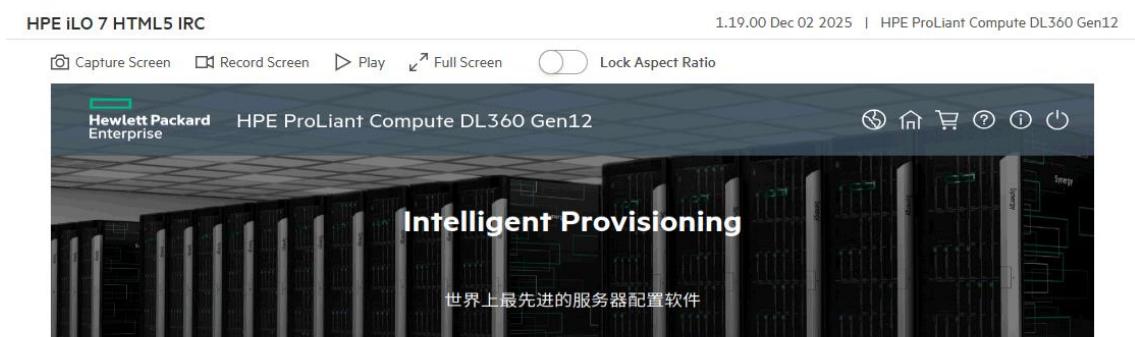

### 3.2 选择 DVD 配置。

HPE ILO 7 HTML5 IRC 1.19.00 Dec 02 2025 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12



DVD 配置




u 盘上的文件



SMB/CIFS (Windows 共享)



FTP 站点

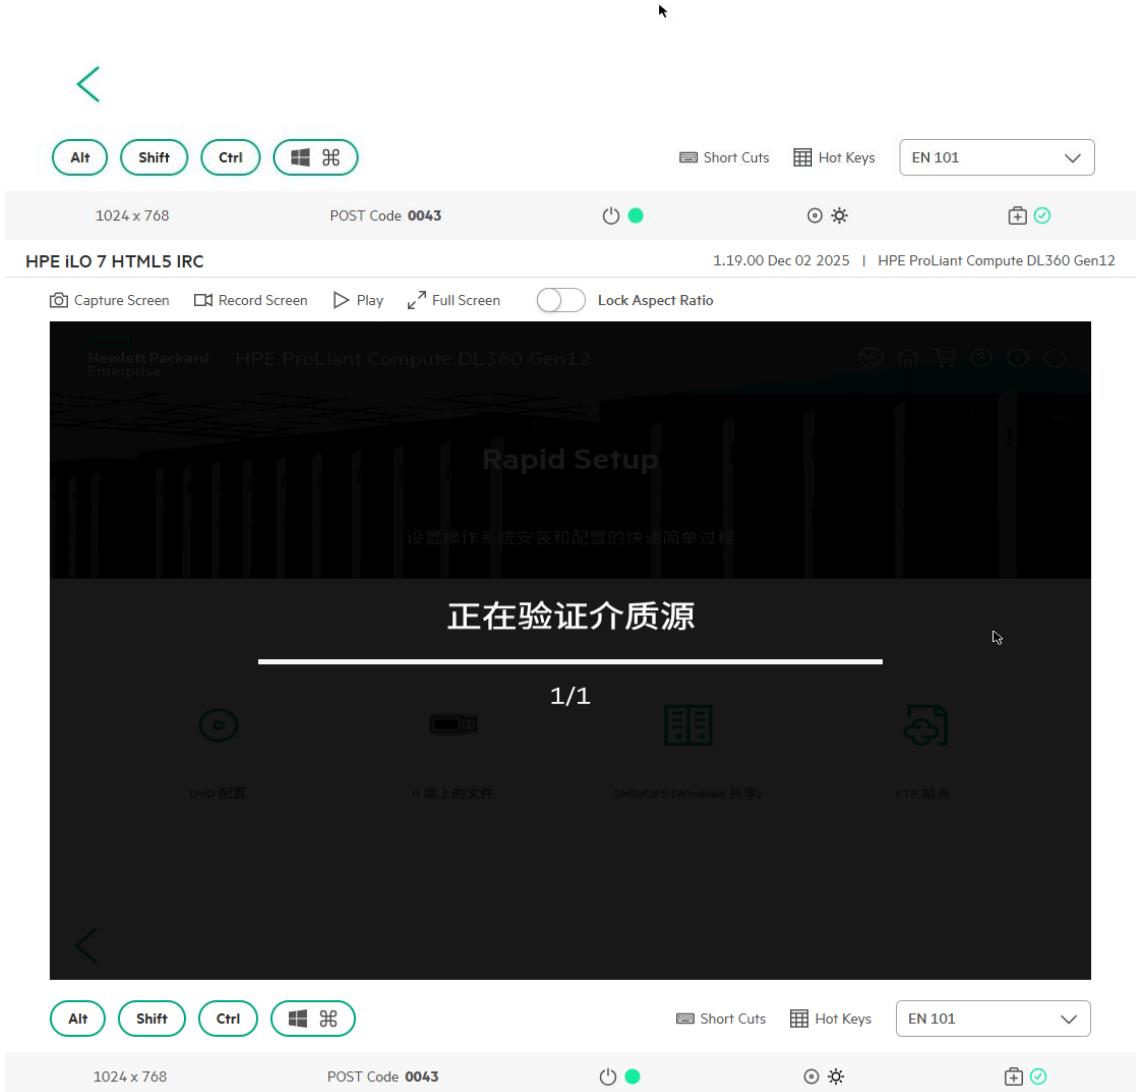

3.3 进入配置界面，提示检测到服务器上已有逻辑卷存在。若已配置好阵列，可直接点击**继续**进行其他设置，继续安装操作系统即可。



HPE iLO 7 HTML5 IRC

1.19.00 Dec 02 2025 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

Capture Screen Record Screen Play Full Screen Lock Aspect Ratio

Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

RSS > 摘要和安装

**摘要和安装** 接受配置

查看/编辑详细信息：

- 操作系统设置
- 存储控制器
- 操作系统卷分区
- 固件更新

操作系统设置

介质来源：DVD-ROM 介质

操作系统：Microsoft Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)

存储控制器

引导控制器

- HPE MR416i-o Gen11
- 操作系统卷
- win2022
- 299 GB RAID0 (SAS HDD)

操作系统卷分区

使用建议分区：是

Alt Shift Ctrl

Short Cuts Hot Keys EN 101

1024 x 768 POST Code 0043

电源状态

亮度

分辨率

### 3.4 操作系统设置：设置名称、密码、语言、时区等。

HPE iLO 7 HTML5 IRC

1.19.00 Dec 02 2025 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

Capture Screen Record Screen Play Full Screen Lock Aspect Ratio

Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

RSS > 操作系统设置

摘要和安装 返回摘要并安装

查看/编辑详细信息 :

**操作系统设置**

存储控制器  
操作系统卷分区  
固件更新

|   |  |
|---|--|
| 操作系统  | Microsoft Windows Server 2022 Standard (De: ▼) |
| 计算机名称   | src68c1bf3f0                                   |
| 组织名称  |  |
| 所有者名称   |  |
| 密码  | 🕒  |
| 操作系统语言  | 中文 (简化字) ▼                                     |
| 操作系统键盘  | 中文 (简化字) ▼                                     |
| 时区  | (GMT-12:00) International Date Line West ▼     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 在该系统上安装 HyperV 角色 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 启用 Windows 防火墙    |  |

< Alt Shift Ctrl Windows

1024 x 768 POST Code 0043 Power Fan Beacon Beacon

Short Cuts Hot Keys EN 101

### 3.5 存储控制器：进行阵列配置。

# HPE iLO 7 HTML5 IRC

1.19.00 Dec 02 2025 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

Capture Screen Record Screen Play Full Screen Lock Aspect Ratio

Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

返回摘要并安装

RSS > 存储控制器

摘要和安装

查看/编辑详细信息 :

- 操作系统设置
- 存储控制器**
- 操作系统卷分区
- 固件更新

存储控制器

Slot 14 : HPE MR416i-o Gen11 (Boot) ✓

win2022  
299 GB Raid0 (SAS HDD)  
volumeName\_00  
23042 GB Raid5 (SAS SSD)



windows2025bay7  
1599 GB Raid0 (NVMe SSD)  
EG000300JWSJP-75E2AOLEFJSL  
300 GB (SAS HDD)


EG000300JWSJP-75E2AOKWFJSL  
300 GB (SAS HDD)  
MO001600KYDMU-

已配置 未配置 空


The screenshot shows the HPE iLO 7 HTML5 IRC interface. At the top, there are four green rounded buttons for Alt, Shift, Ctrl, and Windows. The status bar shows 1024 x 768, POST Code 0043, and EN 101. The main header is "HPE iLO 7 HTML5 IRC" with a version of 1.19.00 Dec 02 2025 and a location of HPE ProLiant Compute DL360 Gen12. Below the header are buttons for Capture Screen, Record Screen, Play, Full Screen, and Lock Aspect Ratio. The main content area is titled "Slot 14 : HPE MR416i-o Gen11". It shows a summary for "Array - 299/299 GB", "Array - 30724/30726 GB", and "Array - 1599/1000 GB". For each array, there are buttons to "Create Logical Drive" (highlighted with a red box) and "Delete All Logical Drives". At the bottom are "Cancel" and "Save" buttons, with "Save" highlighted in green.

HPE iLO 7 HTML5 IRC 1.19.00 Dec 02 2025 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

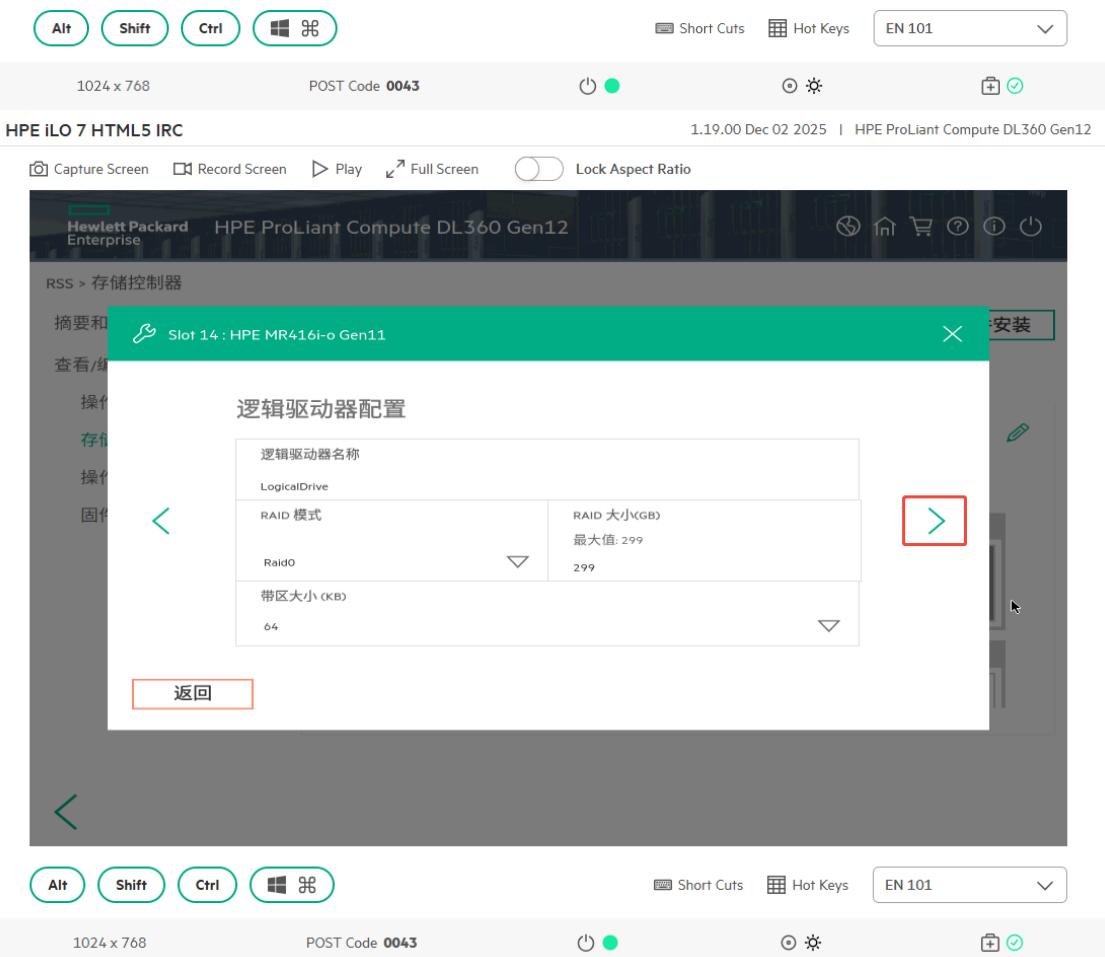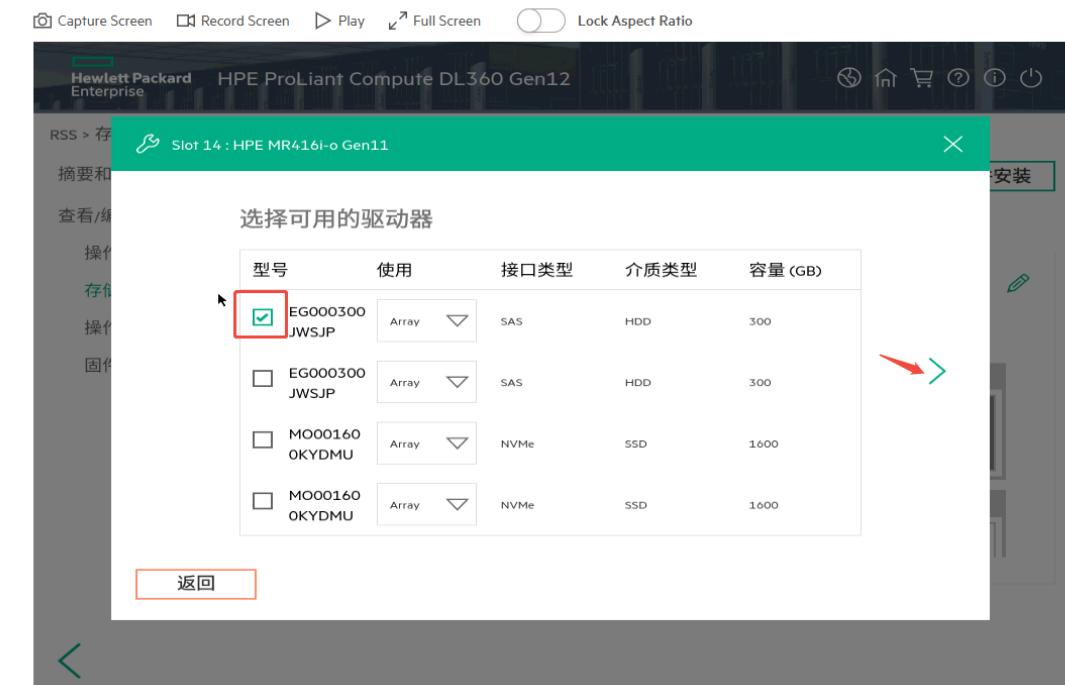


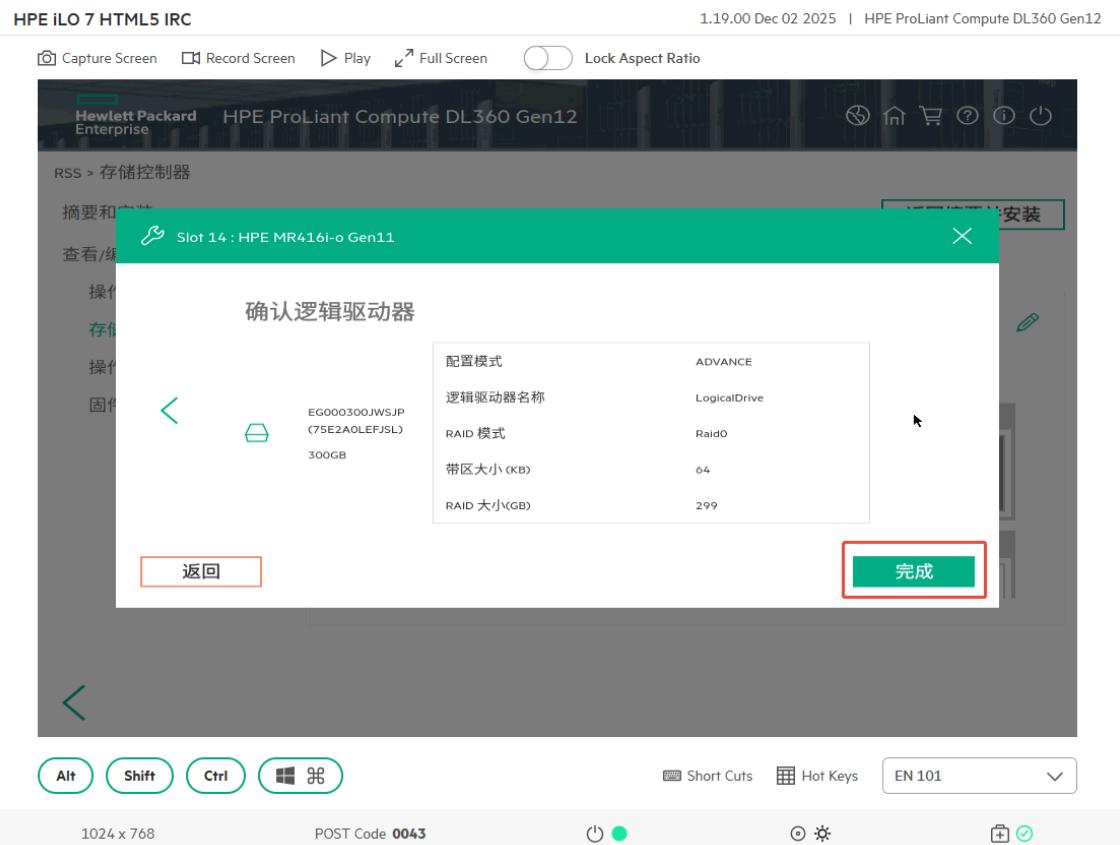


### 3.6 操作系统卷分区：选择系统安装位置，设置分区。

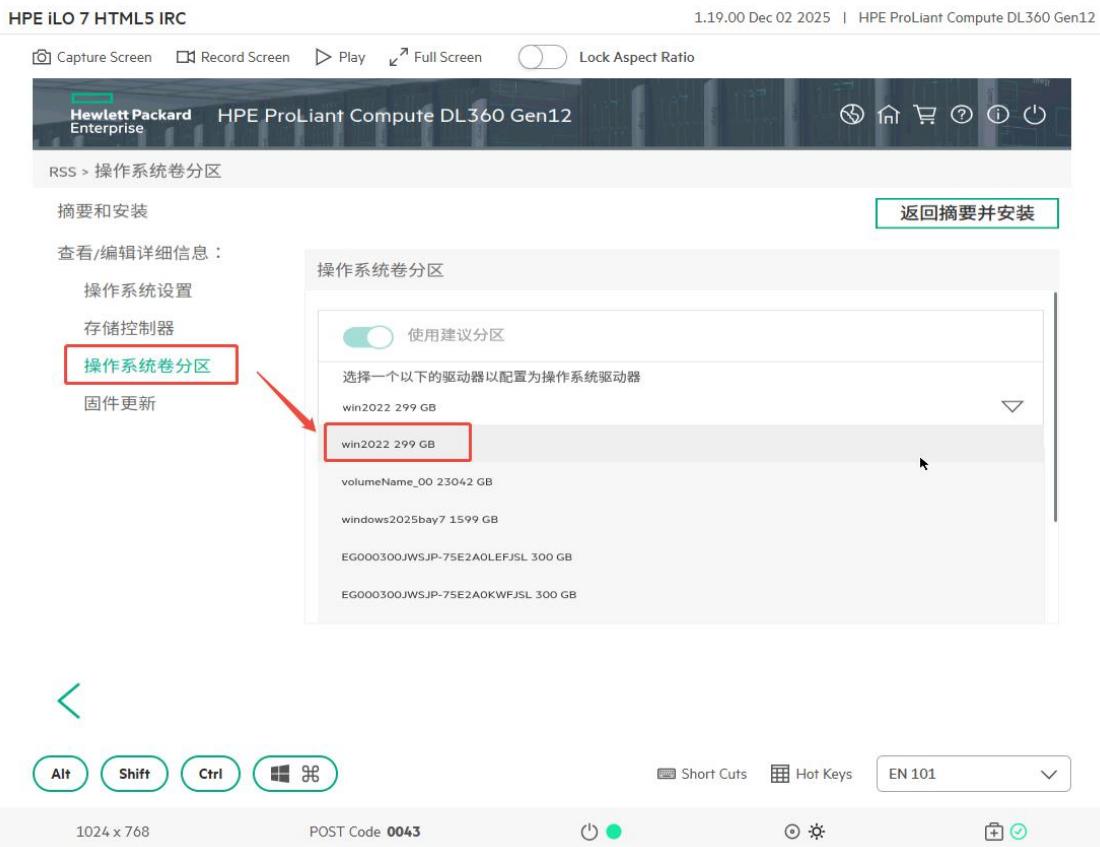


### 3.7 固件更新：选择是否更新固件。

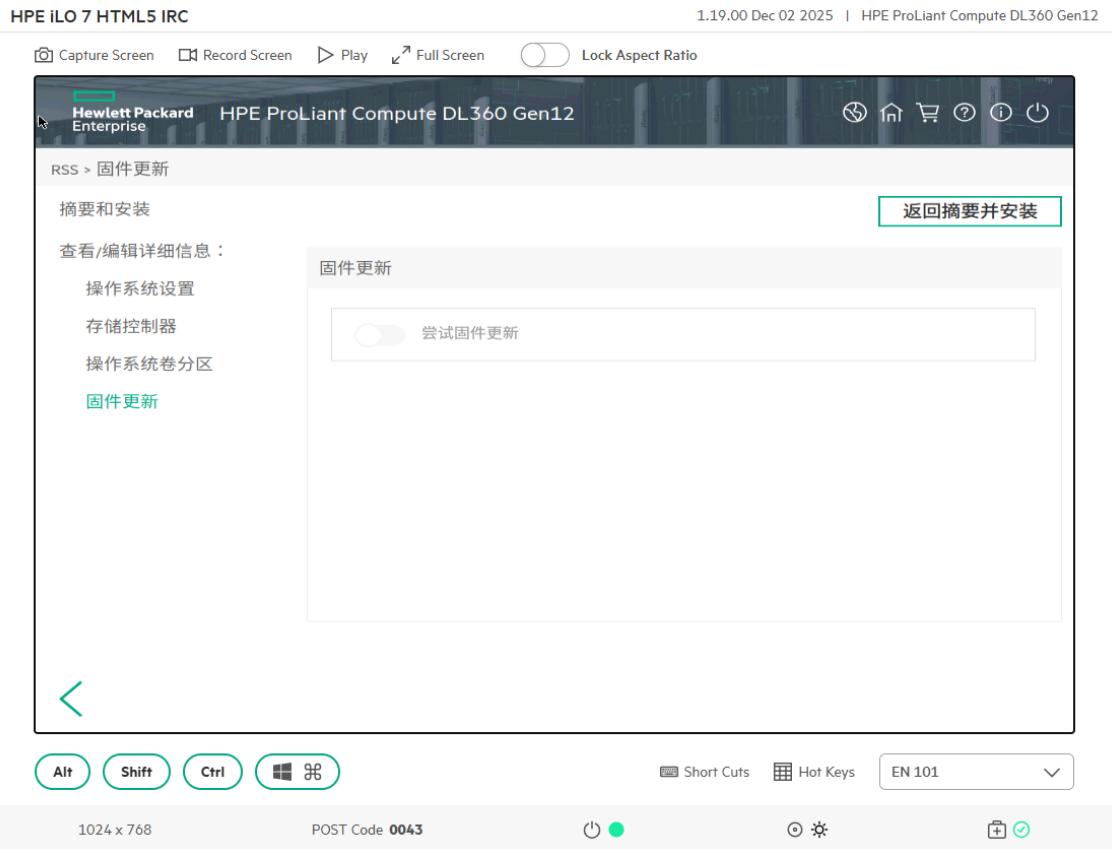


### 3.8 摘要和安装：检查所有配置无误后，点击接受配置。

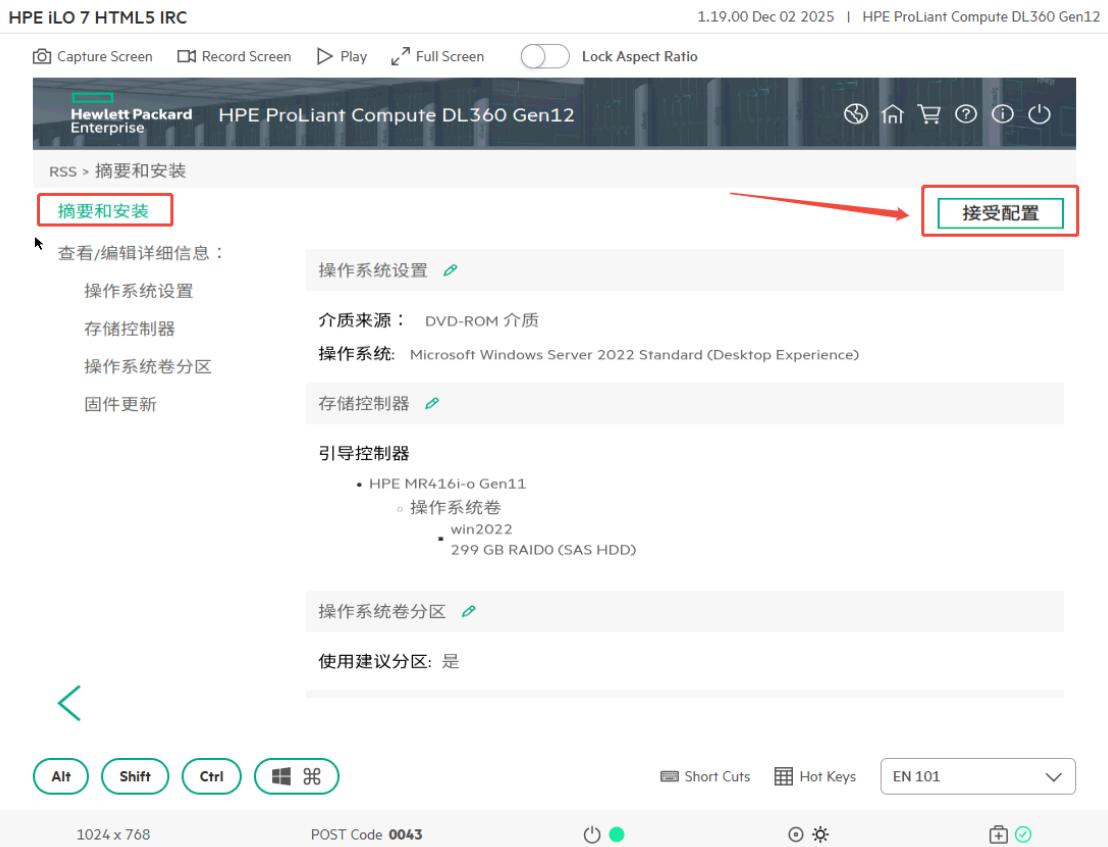

### 3.9 等待完成快速操作系统安装。

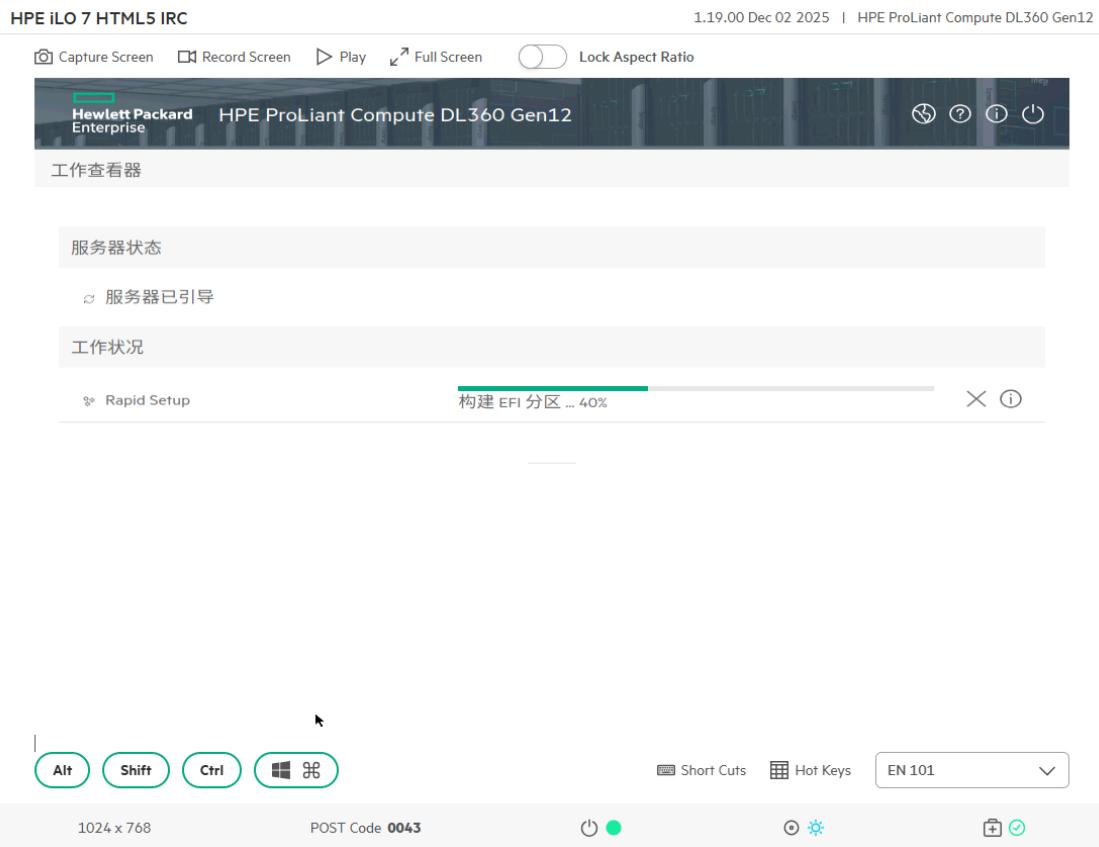


### 3.10 重新引导完成部署，服务器自动重启。

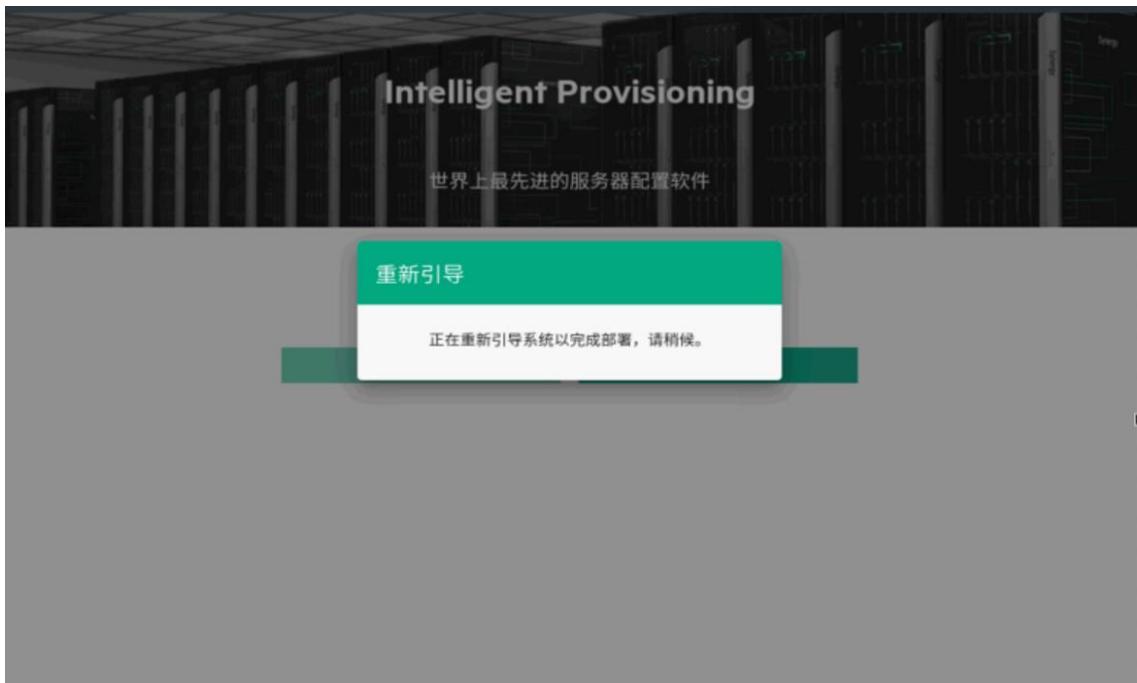





### 3.11 正在加载文件。

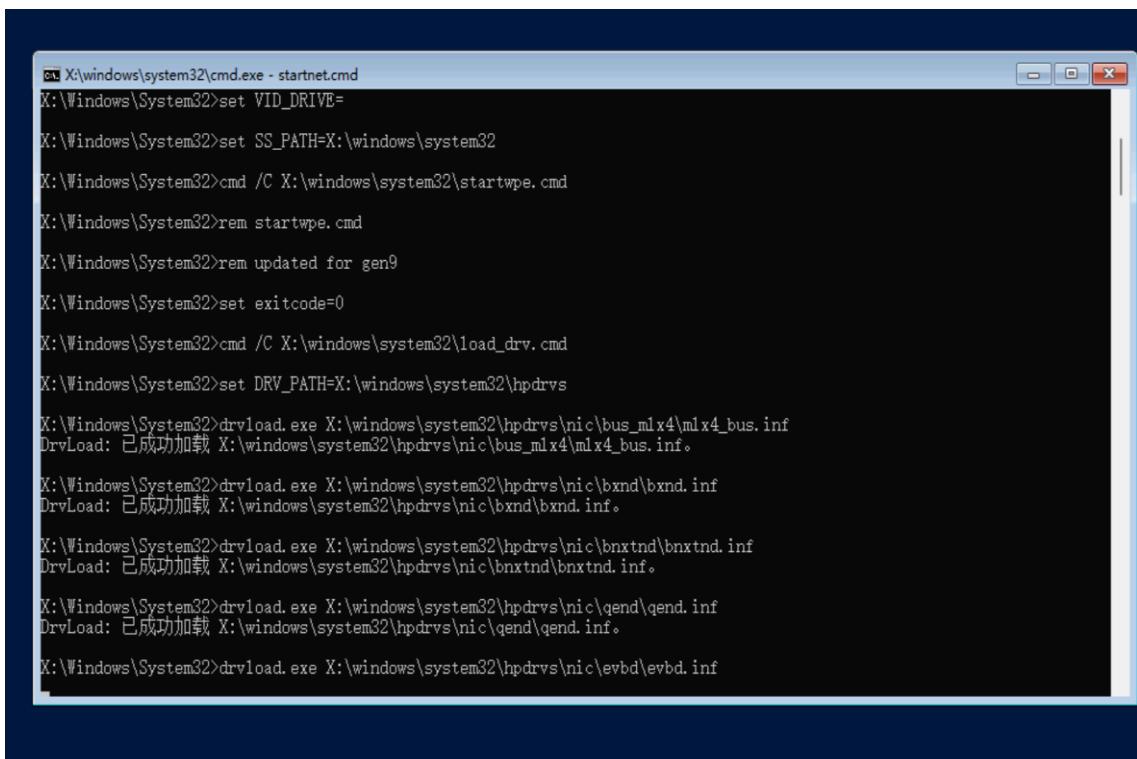


### 3.12 接受许可条款。

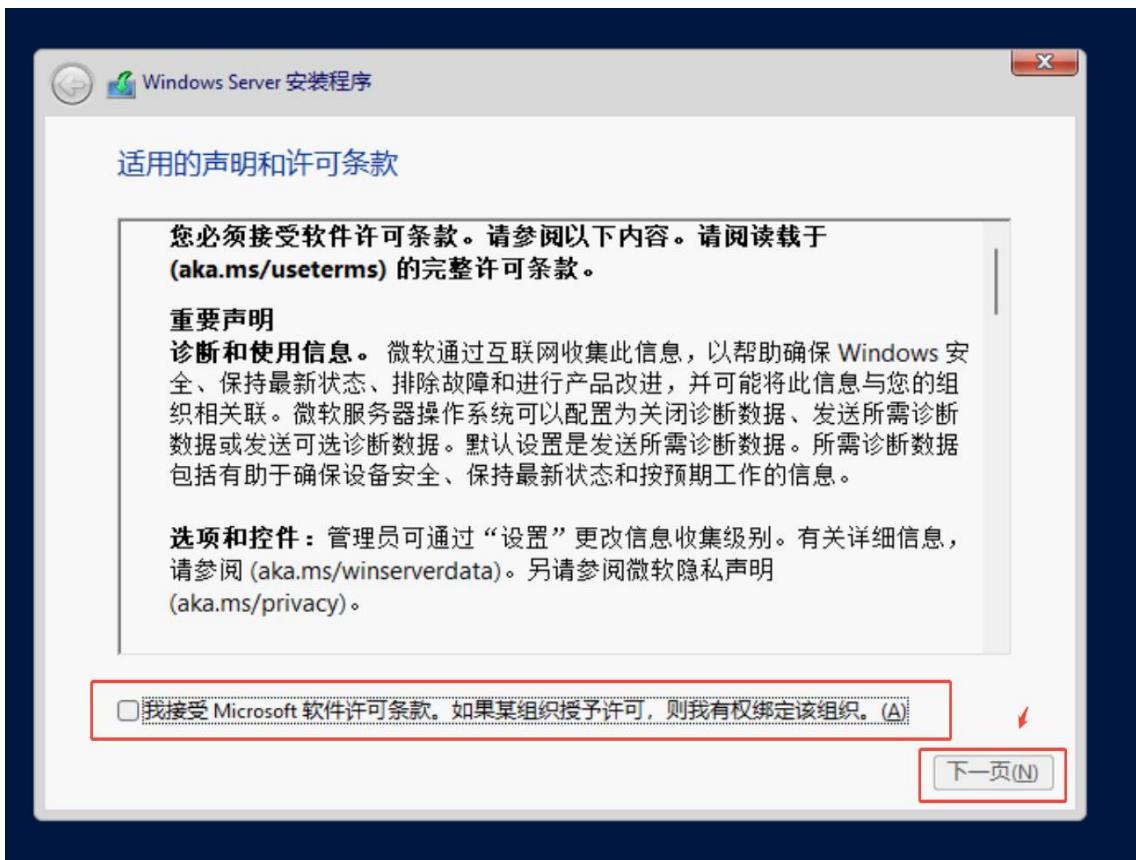


3.13 正在安装。

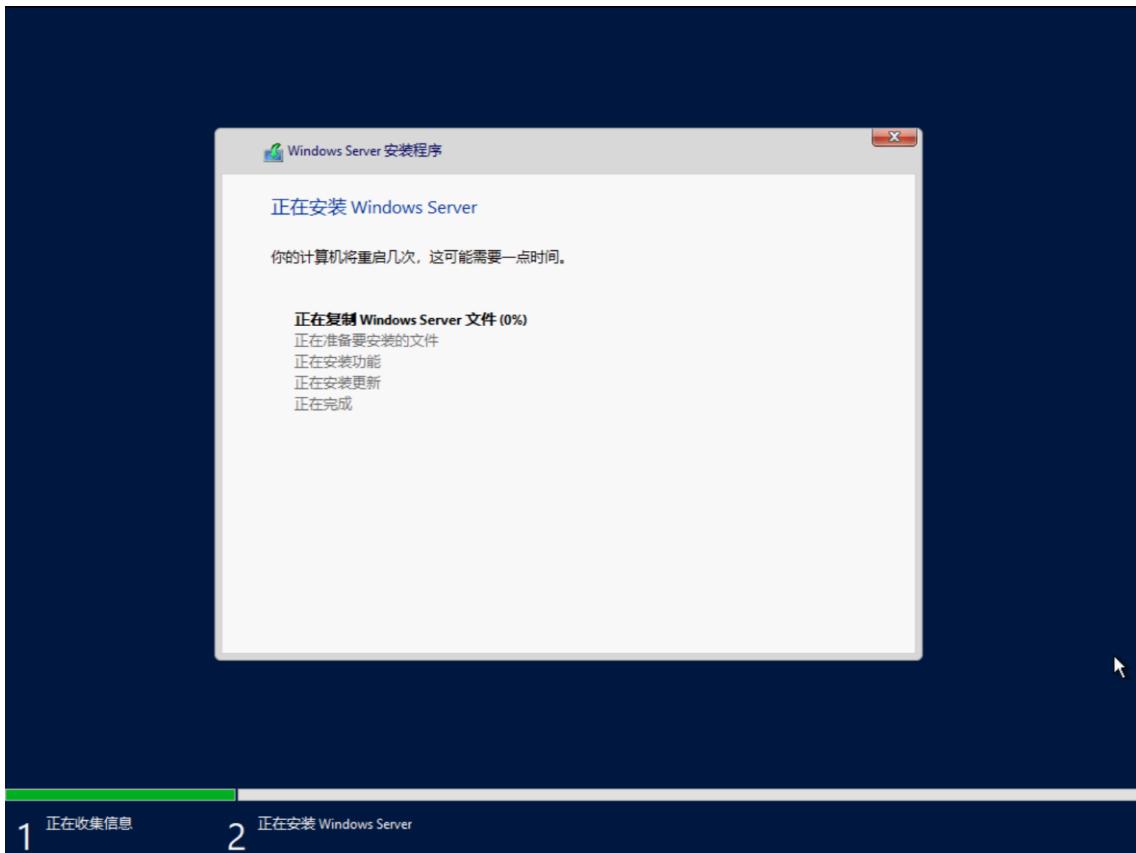


3.14 安装完成后，服务器会自动重启几次。

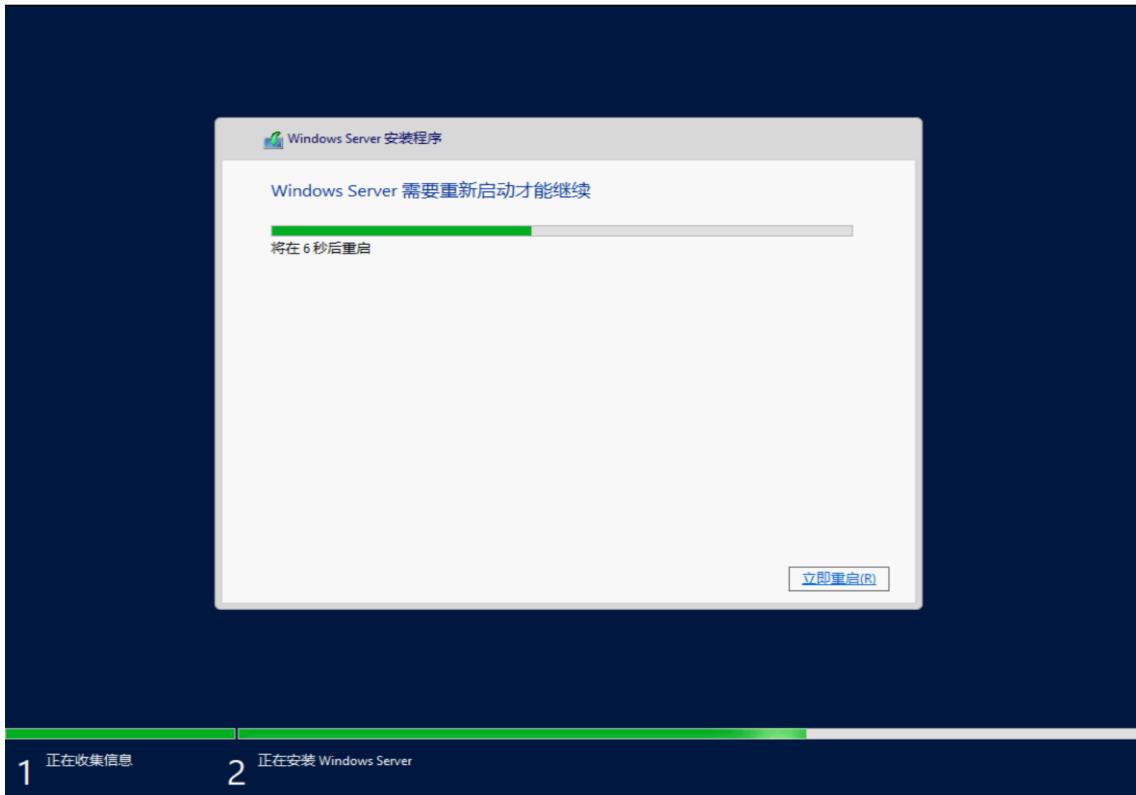


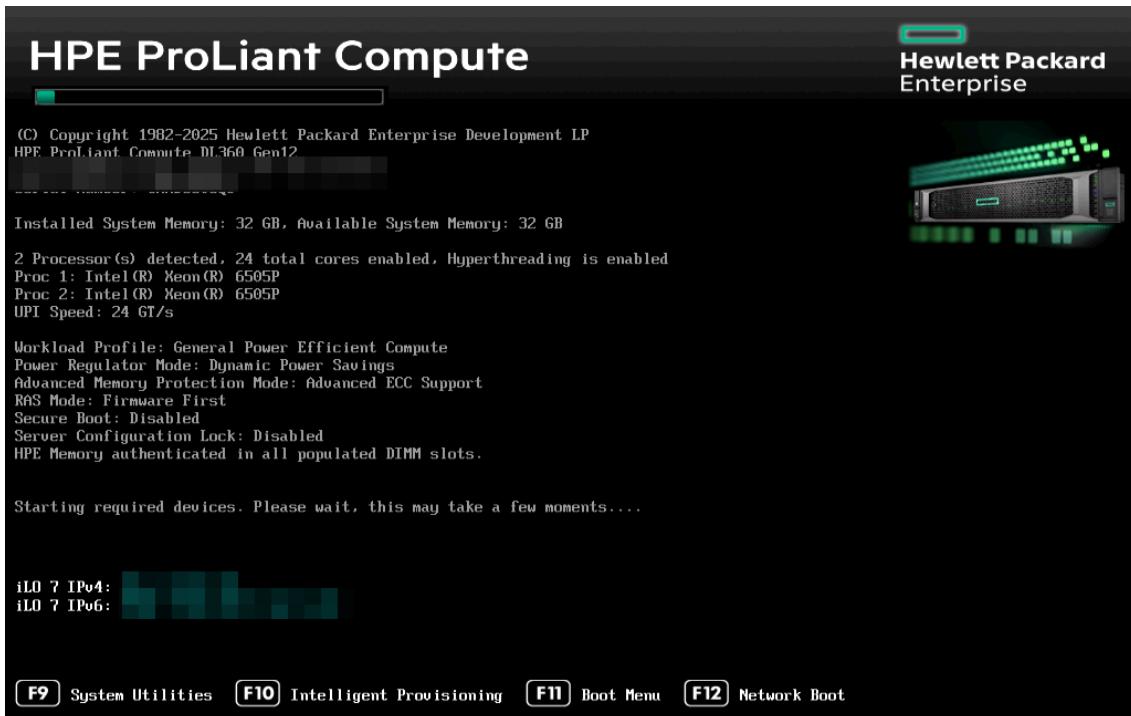

### 3.15 设置系统密码。

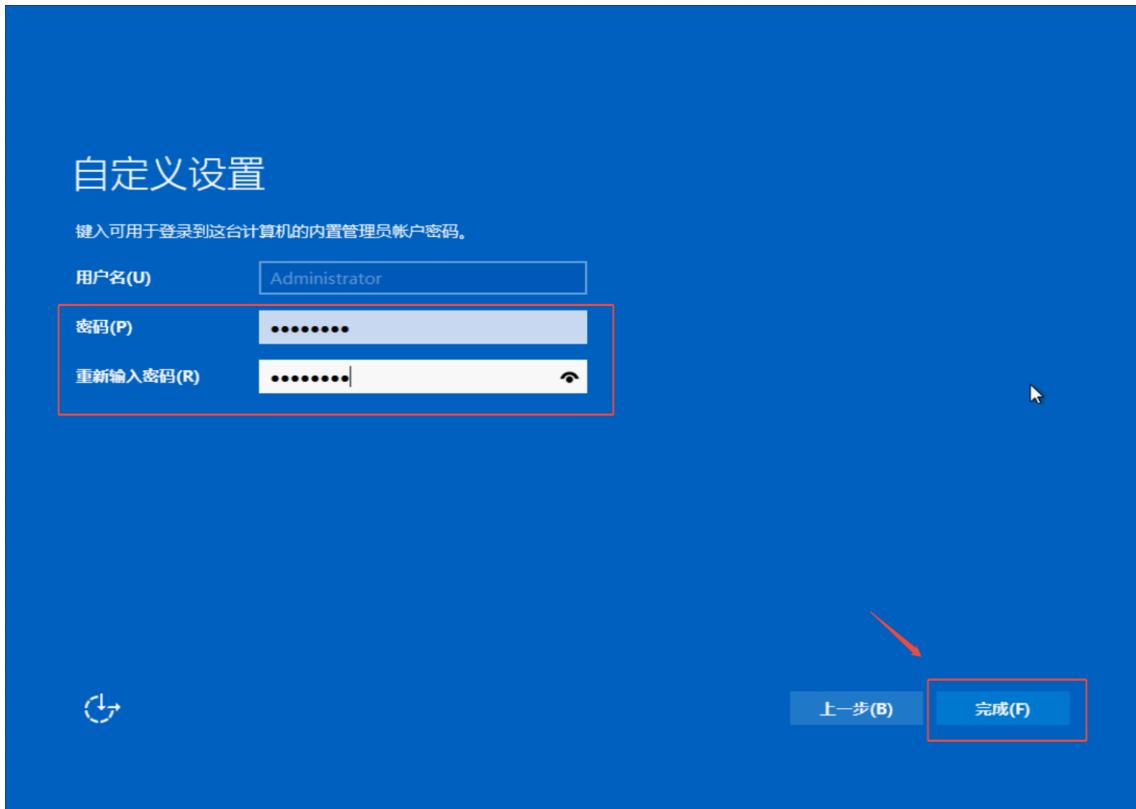

### 3.16 进入操作系统后会显示如下界面，等待几分钟后，服务器会自动重启。

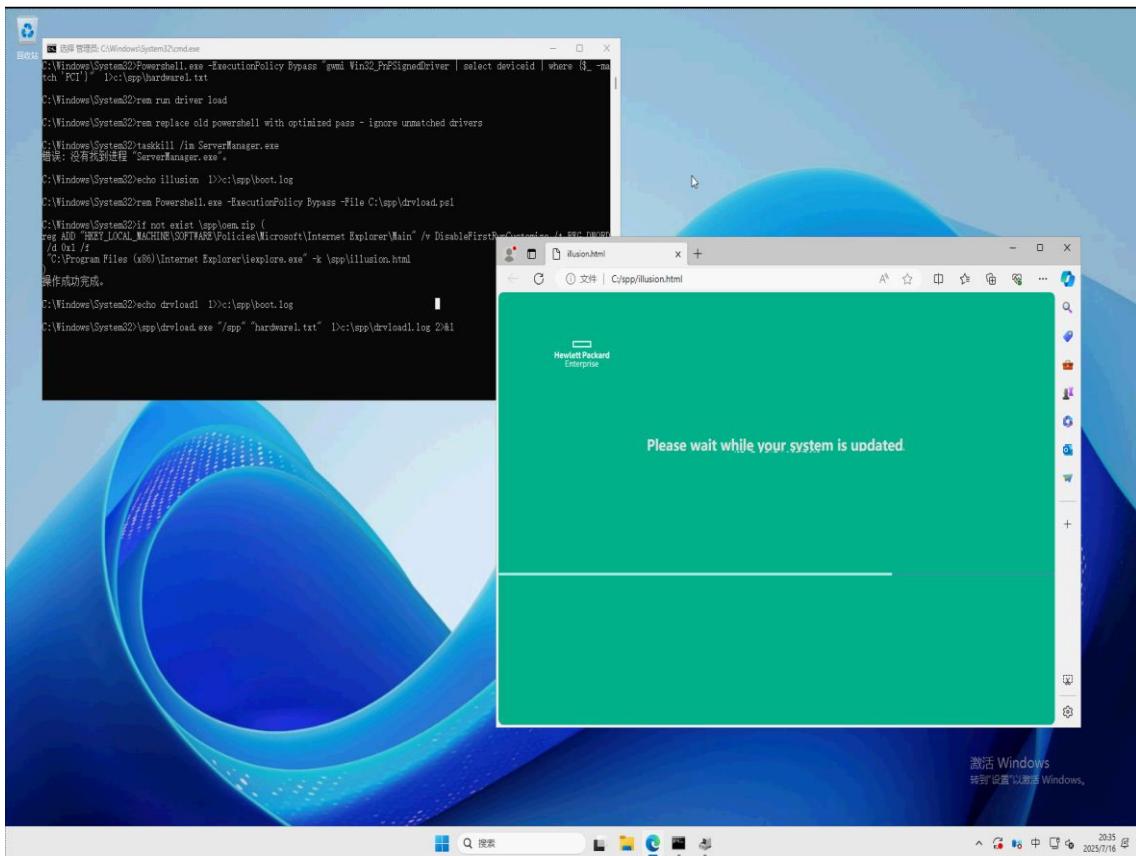

3.17 重启之后进入到系统，安装完成。



#### 4. 安装 Windows Server 系统驱动

基于服务器硬件配置的不同，通过 Intelligent Provisioning 安装完成的 Windows Server 系统可

能缺少部分硬件驱动，或已集成驱动可能并非最新。因此，在完成以上步骤后您可能需要安装或更新以下类型驱动以完成最后的操作：

- 主板芯片组 (Chipest)
- 板载显卡 (VGA)
- 网卡 (NIC)
- 系统管理 (iLO)

驱动的获取方式请参考 <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216384>。

适用于 Windows Server 系统的 HPE 驱动通常为 exe 可执行程序，使用方法请参考对应驱动链接中<安装说明>的内容。

如果您没有找到适用的驱动，也可参考 <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216889>，此链接的驱动不定期更新。