

ERG2 系列路由器如何禁止用户上网（Web）配置方法

目录

ERG2 系列路由器如何禁止用户上网（Web）配置方法.....	1
1 配置需求或说明.....	1
1.1 适用产品系列.....	1
1.2 配置需求及实现的效果.....	1
2 组网图.....	1
3 配置步骤.....	2
3.1 登陆设备.....	2
3.2 配置 MAC 地址访问控制功能.....	2
3.3 设置需要限制的 MAC 地址。.....	3
3.4 保存配置.....	3

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于 ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2 等

1.2 配置需求及实现的效果

ERG2 路由器 WAN1 接口连接公网，LAN 1 接口连接内网，内网网关地址为 ER 路由器 VLAN1 虚接口地址 192.168.1.1/24，需要实现对内网的终端进行访问控制。使得内部可以根据 MAC 地址限定能否上外网。

2 组网图

无

3 配置步骤


3.1 登陆设备

#登陆 WEB 界面（默认情况下，登录地址为 192.168.1.1，登陆账号为 admin，登陆密码为 admin），在导航栏中选择“安全专区 > 接入控制 > MAC 过滤”。



3.2 配置 MAC 地址访问控制功能

#点击启用 MAC 地址过滤功能。然后可以根据选择设置 MAC 列表里面的 MAC 地址能正常访问外网，还是禁止访问外网。

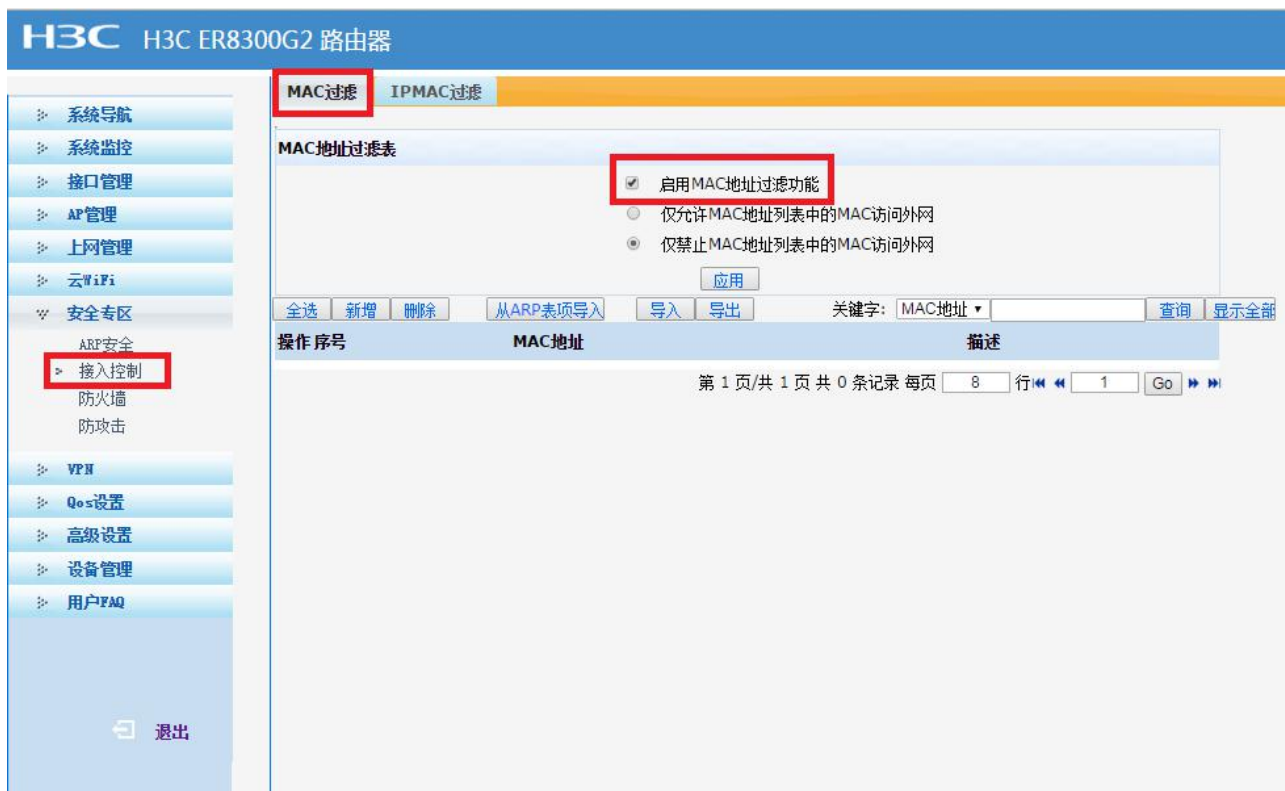

3.3 设置需要限制的 MAC 地址。

设置 MAC 地址过滤的时候，MAC 的地址形式可以有以下两种模式：

新增MAC过滤列表

MAC地址: 00:FE:20:1A:2B:3C

描述: 张三 (可选, 范围:1~15个字符)

增加 取消

编辑MAC绑定列表

MAC地址: 00-11-22-33-44-55

描述: 李四 (可选, 范围:1~15个字符)

修改 取消

3.4 保存配置

设备默认会保存配置。

