

无线控制器WX6103交换板密码丢失找回方法

一、组网：

WX6103系列AC、FIT AP、便携机

二、问题描述：


当WX6103交换板中配置相关登陆口令且遗忘后，该交换板无法登陆配置。

三、过程分析：


WX6103由于AC板为主控板,交换板为业务板,故交换板上是不带CONSOLE口，故当遗忘登陆口令后，那么该交换板后续就无法进行登陆配置了。

四、解决办法：


1、在交换板以下位置插入一根串口线，连接到PC COM2，波特率9600，由于交换板只能插到0槽位，与机框上部没有空隙，可以将面板右侧的10GE子卡档板拆掉，将串口线从此位置伸入。

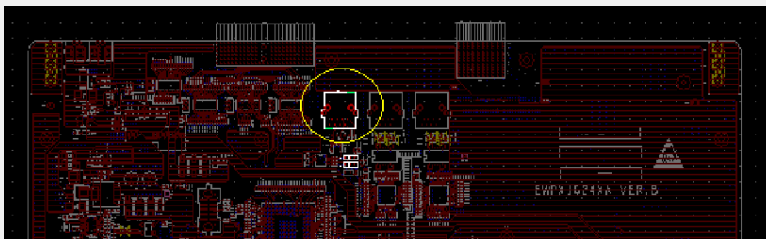

2、将交换板以下位置两个跳线使用跳线帽连接。

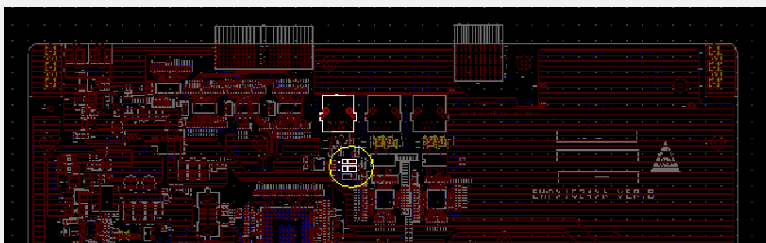

跳线连接方式：



3、插入交换板，按CLT+B进入扩展菜单：

```

System start booting...
Booting Normal Extend BootWare...
The Extend BootWare is self-decompressing.....
Done!

*****
*                                     *
*           H3C EWPX1G24XA BootWare, Version 1.13           *
*                                     *
*****

Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.

Compiled Date      : Dec 9 2009
CPU Type          : MPC8248
CPU L1 Cache      : 32KB
CPU Clock Speed   : 400MHz
Memory Type       : SDRAM
Memory Size       : 256MB
Memory Speed      : 100MHz
BootWare Size     : 512KB

```

