

知 S3100 V5 snmpv3典型组网配置案例（与IMC联动）

SNMP

韦家宁 2020-05-18 发表

组网及说明

本案例为S3100 SNMPV3的典型组网配置

S3100版本信息如下：

H3C Comware Platform Software

Comware Software, Version 5.20.99, Release 1106

Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S3110-26TP uptime is 0 week, 0 day, 10 hours, 4 minutes

H3C S3110-26TP

128M bytes DRAM

32M bytes Flash Memory

Config Register points to Flash

Hardware Version is REV.A

Bootrom Version is 110

[SubSlot 0] 24FE+2GE Combo Hardware Version is REV.A

IMC版本为PLAT 7.3 E0506P03

配置步骤

S3100 SNMPV3部署：

snmp-agent

snmp-agent sys-info version v3


snmp-agent mib-view included iso iso

snmp-agent group v3 ddk read-view iso write-view iso notify-view iso

snmp-agent usm-user v3 ddk ddk authentication-mode md5 wjn201412 privacy-mode aes128 wjn201412

IMC部署：

修改SNMPV3的参数类型、用户名、认证密码、加密密码：

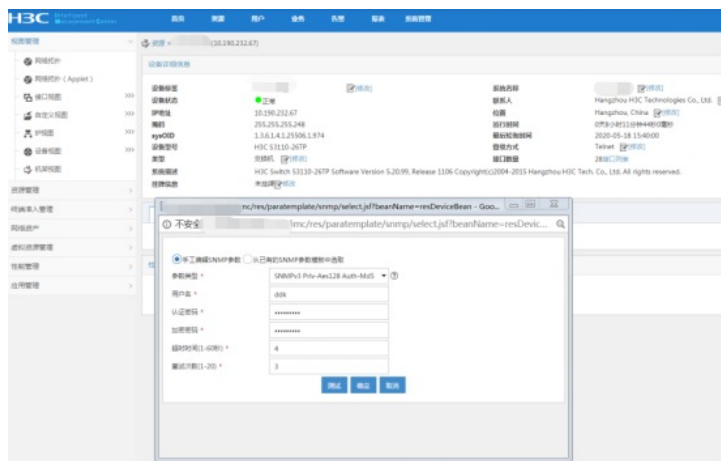

修改成功：



配置关键点

1、确保交换机能与IMC的路由可达。

- 2、确保交换机的SNMPV3参数与IMC的一致。
- 3、确保交换机的SNMPV3用户名、认证密码、加密密钥与IMC的一致。