

知 某局点配置U-Center与S+产品融合后可以看到菜单，但是没有内容


智能运维平台 PLAT 张鑫 2020-11-10 发表

组网及说明

不涉及，U-Center与S+网络可达即可；
S+ 3.0.1P04，U-Center 0510P08版本

问题描述

某局点配置U-Center与S+产品融合后可以看到菜单，但是没有内容

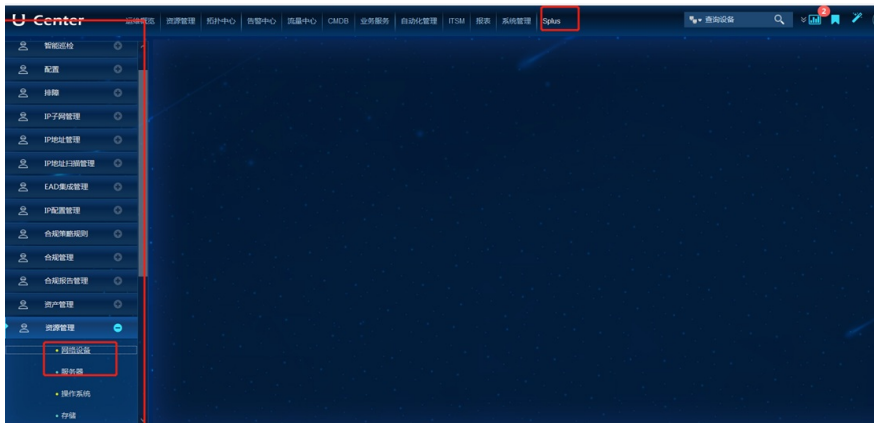

过程分析

- 1、需要判断S+平台本身运行是否正常
使用S+的管理IP 打开管理界面，确认是否正常



- 2、直接访问嵌入的网址，确认能否打开

<http://172.23.0.157:8080/SPlus/plat/frameLogin/iMLogin.do?>

`userName=admin&pswd=YWRtaW4=&skipURL=L3BsYXVvGijZW5zZS9MaWNNYW5hZ2VyLmpzcA==`

注意：融合文档中提供的用户名密码为默认密码。若现场的环境有修改密码，需要将pswd字段，转换为base64加密后的内容。

- 3、检查浏览器权限

S+平台没有对IE浏览器进行适配，通常推荐使用火狐和谷歌浏览器。火狐浏览器的security.mixed_content.block_active_content参数需要配置为false。

解决方法

在火狐浏览器地址栏中输入about:config，找到security.mixed_content.block_active_content双击就可以更改设置为falsejike