

如何配置终端获取固定IP地址、如何删除IP绑定表项？

DR2000

ADCampus解决方案

詹继晔

2019-08-08 发表


组网及说明

三期B02。

配置步骤

一、终端获取固定IP地址配置：

1、路径：资源-DDI，点击准入配置

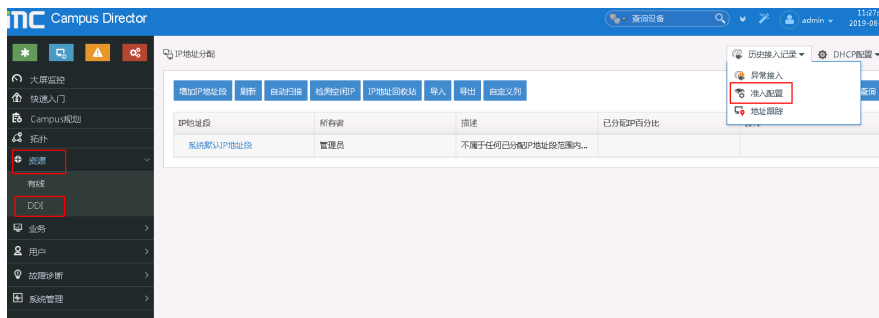


2、点击“IP/MAC绑定”



3、点击“增加”



4、填写IP/MAC绑定信息

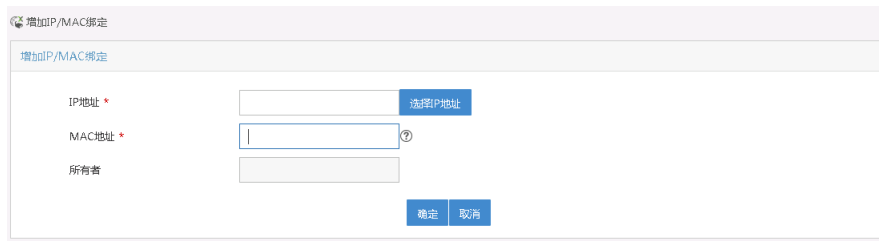

二、删除IP/MAC绑定表项

在【用户-IP绑定】处删除，然后会同步到DHCP作用域，再同步到DDI，同步周期为2小时，也可以在【资源-有线】选中DHCP点击同步实现立即同步。

配置关键点