

知 F10X0/F50X0系列IPS防护策略配置举例

IPS防攻击 zhiliao_silsv 2019-09-03 发表

组网及说明

1 配置需求及说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于如F1080、F1070、F5040、F5020等F10X0、F50X0系列的防火墙。

1.2 使用限制

防火墙IPS功能需要安装License才能使用。License过期后，IPS功能可以采用设备中已有的IPS特征库正常工作，但无法升级特征库。

配置前请在防火墙界面“系统”>“License”>“授权信息”中确认IPS特性为激活状态。

位置	特性名称	是否授权	类型	状态	有效期	安装时间
Slot2	6					2018-09-26 19:00:51
	AV	Y	Trial (date restricted)	In use	2018-09-26至2018-12-25	
	SSL VPN	Y	Trial (date restricted)	In use	2018-09-26至2018-12-25	
	ACG	Y	Trial (date restricted)	In use	2018-09-26至2018-12-25	
	IPS	Y	Trial (date restricted)	In use	2018-09-26至2018-12-25	
	SLB	N	-	-	-	

1.3 功能介绍及配置需求


IPS (Intrusion Prevention System, 入侵防御系统) 是一种可以对应用层攻击进行检测并防御的安全防御技术。IPS通过分析流经设备的网络流量来实时检测入侵行为，并通过一定的响应动作来阻断入侵行为，实现保护企业信息系统和网络免遭攻击的目的。

配置需求：

1) 为应对目前肆虐的WannaCry变种病毒，需要在公司外网进行IPS防护。2) 对Microsoft Windows系统等漏洞进行防范。

配置步骤

2 组网图

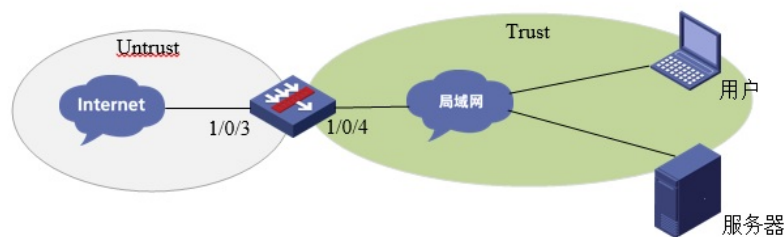

3 配置步骤

3.1 基础组网配置

略

3.2 升级特征库至官网最新版本

在防火墙界面“系统”>“升级中心”>“特征库升级”中对特征库进行升级

升级中心列表					
刷新	配置代理服务器				
特征库	当前版本	版本发布日期	开启定时升级	定时升...	操作
入侵防御特征库	1.0.35	2017-05-17	☐	-	立即升级 本地升级 版本回退
防病毒特征库	1.0.36	2017-05-13	☐	-	立即升级 本地升级 版本回退
应用识别特征库	1.0.0	1999-12-31	☐	-	立即升级 本地升级 版本回退
URL特征库	1.0.0	1999-12-31	☐	-	立即升级 本地升级 版本回退

3.2.1 自动升级操作过程

1. 设备开启DNS代理并配置DNS服务器地址

在防火墙界面“网络”>“DNS”>“高级设置”开启防火墙DNS代理功能。



在防火墙界面“网络”>“DNS”>“DNS客户端”中添加DNS服务器地址。

DNS客户端

DNS (Domain Name System, 域名系统) 是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库, 提供域名与IP地址之间的转换。

服务器类型: ☒ IPv4 DNS服务器 ☐ IPv6 DNS服务器

VRF: 公网

域名服务器地址: 114.114.114.114  

域名服务器地址: 8.8.8.8  

域名服务器地址:  

最多可以设置6个DNS服务器。

2. 设备必须可以连接互联网

在防火墙界面“网络”>“探测工具”>“Ping”中测试域名是否可以正常解析?

IP 类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

VRF: 公网

目的IP地址或者主机名: www.baidu.com 

结果: Ping www.baidu.com (1.1.1.1) : 56 字节
56 字节 来自 1.1.1.1: 序号=0, TTL=255, 时间=0.325 毫秒
56 字节 来自 1.1.1.1: 序号=1, TTL=255, 时间=0.211 毫秒
56 字节 来自 1.1.1.1: 序号=2, TTL=255, 时间=0.19 毫秒
56 字节 来自 1.1.1.1: 序号=3, TTL=255, 时间=0.215 毫秒
56 字节 来自 1.1.1.1: 序号=4, TTL=255, 时间=0.202 毫秒
--- Ping www.baidu.com 的统计信息 ---
5 个包已发送
5 个包已接收
0% 包丢失率
往返时间: 最少 平均 最大 标准偏差=0.19/0.228/0.325/0.048 毫秒

3. 开启设备定时升级功能

在防火墙界面“系统”>“升级中心”>“特征库升级”中 开启入侵防御特征库定时升级功能。

升级中心列表

刷新 配置代理服务器

特征库	当前版本	版本发布日期	开启定时升级	定时升级时间	操作
入侵防御特征库	1.0.35	2017-05-17	☒	-	立即升级 本地升级 版本回退
防病毒特征库	入侵防御特征库定时升级配置				本地升级 版本回退
应用识别特征库	定时升级时间:	每日	2	0	0 (时/分/秒)
URL特征库					本地升级 版本回退

确定 取消

3.2.2 手动升级操作过程

部分设备部署环境可能无法访问互联网, 需要使用手动升级更新特征库。

1. 在华三官网下载防火墙最新特征库文件

登录“www.h3c.com” 华三官网, 在“产品技术”>“大安全”>“特征库服务专区”中下载IPS特征库文件。

IPS特征库版本(V7)

- [漏洞库 V7-WAF-1.0.1 版本 \(测试\) \[2018-11-23\]](#)
- [漏洞库 V7-IPS-1.0.57 版本 \[2018-11-09\]](#)
- [漏洞库 V7-IPS-1.0.57 版本 \[2018-10-26\]](#)
- [漏洞库 V7-IPS-1.0.56 版本 \[2018-10-26\]](#)

2. 升级特征库

在“浏览”中选择下载好的特征库文件, 点击“确定”后完成升级。

升级中心列表						
刷新	配置代理服务器					
特征库	当前版本	版本发布日期	开启定...	定时升...	操作	
入侵防御特征库	1.0.35	2017-05-17	☐	-	立即升级	本地升级 版本回退
防病毒特征库	升级入侵防御特征库 ? X				立即升级	本地升级 版本回退
应用识别特征库	浏览...				立即升级	本地升级 版本回退
URL特征库	确定 取消				立即升级	本地升级 版本回退

3.3 配置对外网的IPS防护策略

3.3.1 新建安全策略

在防火墙界面“策略”>“安全策略”>新建源安全域为“Untrust”目的安全域为“Trust”的安全策略，在内容安全中将IPS的“default”策略调用。

新建安全策略

名称: 外网IPS防护 * (1-127字符)

源安全域: Untrust [多选]

目的安全域: Trust [多选]

类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

描述信息: (1-127字符)

动作: ☒ 允许 ☐ 拒绝

源IP地址: 请选择或输入对象组 [多选]

目的IP地址: 请选择或输入对象组 [多选]

服务: 请选择服务 [多选]

应用: 请选择应用 [多选]

应用组: 请选择应用组 [多选]

用户: 请选择用户 [多选]

时间段: 请选择时间段 [多选]

VRF: 公网 [多选]

内容安全: IPS策略: default

说明：特征库对IPS特征有默认的过滤策略，直接调用default即可，如需要自行定制过滤策略请在防火墙界面“对象”>“应用安全”>“入侵防御”>“配置文件”中新建自定义的IPS规则。

3.4 测试结果

3.4.1 对Microsoft Windows系统漏洞攻击防护测试

执行python脚本构造攻击

- 1) 将struts2-243.py脚本中服务器地址修改为web server地址
- 2) 在kali下运行脚本

```
root@kali:~/Desktop/python_test# ./struts2-243.py
Traceback (most recent call last):
  File "./struts2-243.py", line 12, in <module>
    response = urllib2.urlopen(request, "class.classLoader.jarPath=%28%23context
['xwork.MethodAccessor.denyMethodExecution']%3d+new+java.lang.Boolean%28false%29
%2c+%23_memberAccess['allowStaticMethodAccess']%3dtrue%2c+%23a%3d%40java.lang.Ru
ntime%40getRuntime%28%29.exec%28%27uname -r%27%29.getInputStream%28%29%2c%23b%3d
new+java.io.InputStreamReader%28%23a%29%2c%23c%3dnew+java.io.BufferedReader%28%2
3b%29%2c%23d%3dnew+char[50000]%2c%23c.read%28%23d%29%2c%23k8team%3d%40org.apache
.struts2.ServletActionContext%40getResponse%28%29.getWriter%28%29%2c%23k8team.pr
intln%28%23d%29%2c%23k8team.close%28%29%29%28meh%29&z[%28class.classLoader.jarPa
th%29%28%27meh%27%29)")
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 127, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 401, in open
    response = self.open(req, data)
```

设备检测到攻击后生成日志：

```
<H3C>%May 17 11:27:08:809 2017 H3C IPS/4/IPS_IPV4_INTERZONE: -Context=1; Protoco
l(1001)=TCP; Application(1002)=http; SrcIPAddr(1003)=184.37.0.124; SrcPort(1004)
=56163; DstIPAddr(1007)=184.37.0.152; DstPort(1008)=80; RcvVPNInstance(1042)=; S
rcZoneName(1025)=Trust; DstZoneName(1035)=Untrust; PolicyName(1079)=ips; AttackN
ame(1088)=CVE-2017-5638 Apache_Struts2_Remote_Commond_Execution_Vulnerability(S2
-046); AttackID(1089)=32374; Category(1090)=Vulnerability; Protection(1091)=WebS
erver; SubProtection(1092)=Apache; Severity(1087)=CRITICAL; Action(1053)=Reset &
Logging; CVE(1075)=CVE-2017-5638; BID(1076)=BID-96729; MSB(1077)=--; HitDirecti
on(1115)=original; RealSrcIP(1100)=;
```

管理员可在设备管理界面“监控 > 安全日志 > 威胁日志”中，定期查看威胁日志信息。

配置关键点