

知 某局点ADCampus五期升级installer失败案例分析

ADCampus解决方案 胡晓东 2021-02-25 发表


组网及说明

ADcampus五期环境，现网升级控制器版本。

	升级前	升级后
Installer	V5R2B04	V5R2B05
SNA Center	E1260	E1261
SeerEngine-Campus	E3231p01	E3231p04
vDHCP Server	Version 9.1.0 Release 1108	Version 9.1.0 Release 1110
License Server	E1146H01	E1150

问题描述

installer 升级失败，提示如下BARBORINSTALL-ERROR

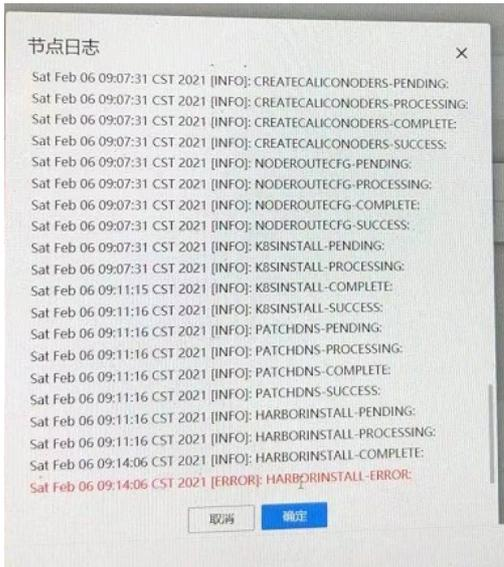

matrix已知问题，现场SDN控制器上存在无用的网卡配置了IP地址导致，《H3C SNA Center安装及组件部署指导-E12xx-5W208.pdf》有相关说明。

4.3 部署SNA Center

 注意

若节点上存在多个已配置 IP 地址的网卡并且网卡为 UP 状态，请在部署集群前使用命令 `ifdown` 关掉除 SNA Installer 集群使用的网卡外的其他网卡，否则会导致集群部署失败。集群部署完成后，必须在 SNA Installer 页面上增加安全策略，否则会导致集群运行异常，增加安装策略方法请参见 [13.4 节点中存在多个网卡配置 IP 地址并且网卡 UP 时增加安全策略](#)。增加安全策略后可根据需求再开启已关掉的网卡。

解决方法

禁用无用网卡后重新升级解决。

