

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：本案例适用于如F1000-AK180、F1000-AK170等F1000-AK系列的防火墙。

注：本案例是在F100-A-G2上进行升级到Version 7.1.064, Release 9333P37的版本。

1.2 配置需求及实现的效果

根据现场实际需求，需要将防火墙进行升级到新版本。

注：升级过程中不要中途对设备断电！！

2 组网图

无

配置步骤

1 升级步骤

1.1 升级准备

1.1.1 下载需要的版本（请根据自己的型号准确下载版本）

#登陆www.h3c.com.cn后点击“产品支持与服务”>>“软件下载”




#选择“按产品检索”下的“安全”


按产品检索



#选择“Comware V7 系列”

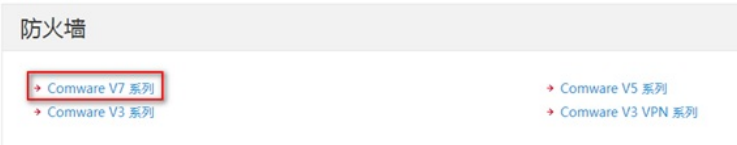

#根据型号选择

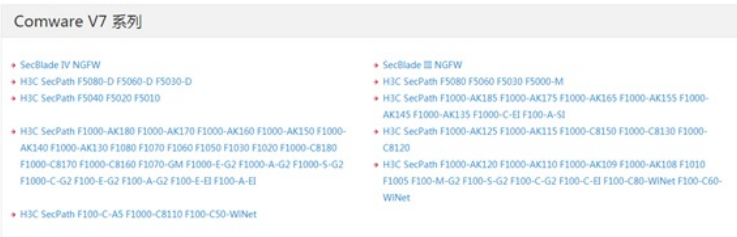

#本案例制作时，已获取F100-A-G2的Release 9333P37版本文件（.bin格式）备用。

H3C SecPathF1000-AK180-CMW710-R9333P37 版本软件及说明书

软件名称：H3C SecPathF1000-AK180-CMW710-R9333P37 版本软件及说明书
发布日期：2021/1/6 17:44:07

下载：

- SECPTH1020F_1080F-CMW710-R9333P37_PXE.rar (1.42.35 MB)
- SECPTH1020F_1080F-CMW710-R9333P37_BIN.rar (1.42.35 MB)
- H3C SECPTH1020F-1030F-1050F-1060F-1070F-1080F-100FAG2-1000FCG2-CMW710-R9333P37 版本说明书.pdf (1.58 MB)
- H3C SECPTH1020F-1030F-1050F-1060F-1070F-1080F-100FAG2-1000FCG2-CMW710-R9333P37 版本说明书 (软件特性变更说明).pdf (1.84 MB)

| 文件名 | 上传时间 | 文件类型 | 文件大小 |
|------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| f1000fw-cmw710-boot-R9333P37.bin | 2021/1/24 13:13 | BIN 文件 | 5,592 KB |
| f1000fw-cmw710-system-R9333P37.bin | 2021/1/24 13:13 | BIN 文件 | 140,170 KB |

1.1.2 登陆设备WEB页面并将文件上传至设备flash

#在设备出厂前，管理口0口的IP地址为192.168.0.1/24。可将电脑直连此接口上，并设置相同网段的IP地址。（本案例电脑直连G0接口，实际组网中也可以使用别的接口，只要确保设备与文件服务器路由可达。）

