



DR2000安装组件过程中IP地址自动识别错误

DR2000

刘玉娟


2021-03-29 发表

组网及说明


DR2000平台及组件安装

问题描述

安装DR2000组件时，软件自动识别的IPv4地址为网卡的IPv6的地址

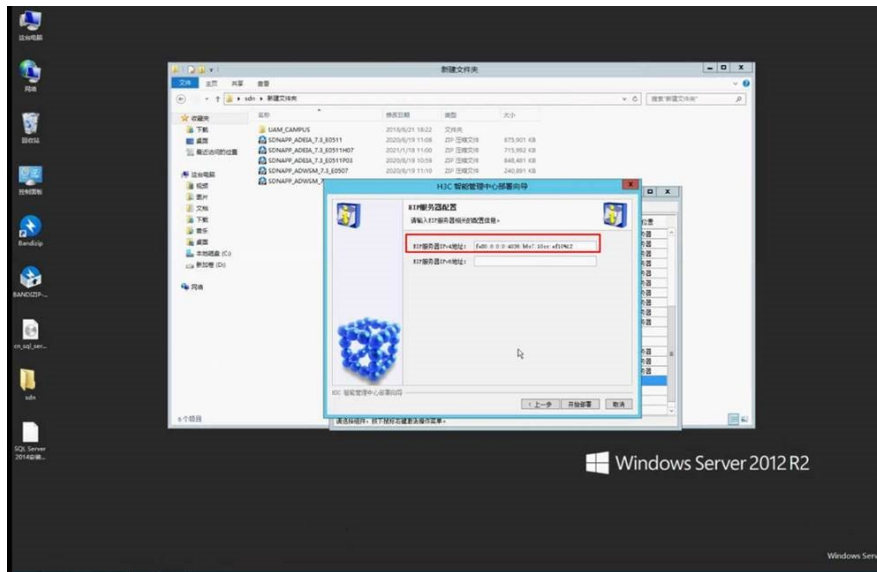

网卡的配置如下：

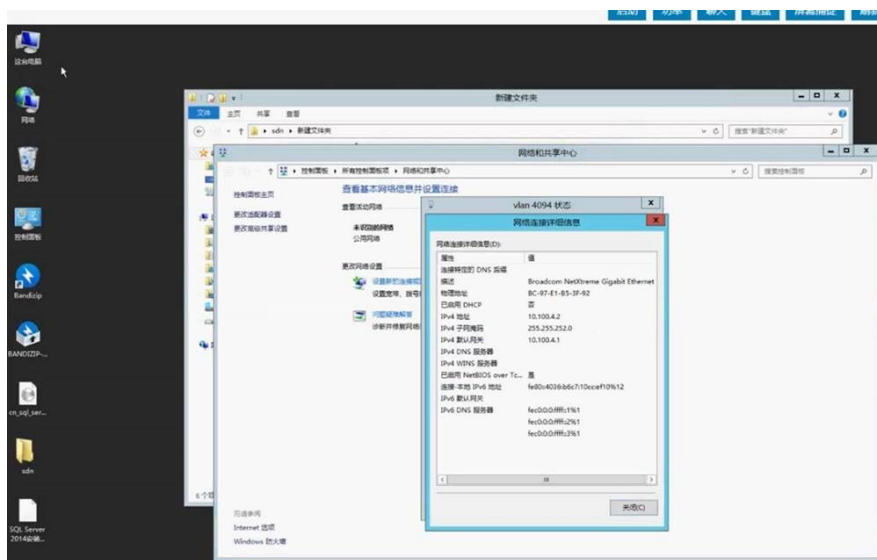

过程分析

从日志来看，在安装DR2000的时候，只有IPv6的地址，没有IPv4的地址。在装好DR2000之后，安装EIA组件之前才进行的设置，而EIA组件安装的时候会直接获取安装平台时获取到的IP地址。

```
Replacement Variables: ${COUNTRY}=CN, ${DATABASE_ADDRESS}=127.0.0.1, ${DATABASE_ADMIN_PASSWORD_ESCAPE}={PROTECTED}, ${DATABASE_ADMIN_PASSWORD}={PROTECTED}, ${DATABASE_ADMIN_USERNAME}=sa, ${DATABASE_PORT}=1433, ${DATABASE_TYPE}=SQLServer, ${DATAFILE_DIR}=C:\Program Files\imcdata, ${DEPLOY_IP}=127.0.0.1, ${HTTPS_PORT}=8443, ${HTTP_PORT}=8080, ${INSTALL_DESTINATION_DIR}=C:\Program Files\iMC, ${INSTALLANCE_NAME}=, ${LANGUAGE_U}=zh, ${LANGUAGE}=zh,
${LOCAL_IP_0}=fe80:0:0:0:4036:b6c7:10cc:ef10%12,
${LOCAL_IP_1}=fe80:0:0:0:6cb6:8d4d:cb7a:368c%13,
${LOCAL_IP_2}=fe80:0:0:0:a9e7:45ea:cb0d:75c2%14,
${LOCAL_IP_3}=fe80:0:0:0:2c7e:d154:e211:e82a%15, ${LOCAL_IP_COUNT}=4, ${MASTER_IP}=localhost, ${SERVER_TYPE}=Master, ${SQLSERVER_COLLATE_CS}=COLLATE Chinese_PRC_CS_AS_KS_WS, ${SQLSERVER_COLLATE}=COLLATE Chinese_PRC_CI_AS, ${iMC-PLAT["DEPLOY_IP"]}=127.0.0.1}
```

解决方法

- 1.直接更改为正确的ipv4地址不影响组件部署；
- 2.卸载DR2000平台，重启确保地址设置正确后再重新安装，则安装组件时可识别正确的IP地址。

