



# ONESTor 删除iscsi高可用组失败


谭应俊 2021-06-21 发表

## 组网及说明

ONESTor E3116

## 问题描述

在进行删除iscsi高可用组的时候产生异常报错

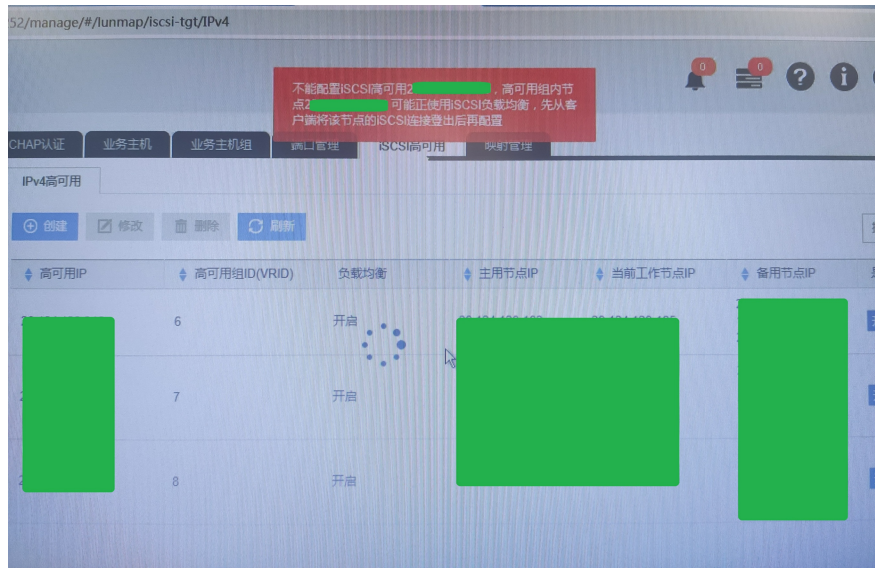

#### 过程分析

- 1、在前台已经确定暂无集群使用该高可用组的前提下怀疑后台还有iscsi的会话残留。
- 2、登陆到相应使用该存储的CAS集群后台查看，执行iscsiadm -m session 查看，确实有一些cvk节点iscsi高可用组中的ip地址的残留。

#### 解决方法

利用命令在相应的cvk节点上登出相应想要删除的iscsi高可用组的IP地址

执行的命令：iscsiadm -m node -T 已经login的target名称 -p 存储设备的IP地址 -u  
登出会话之后即可正常的删除iscsi高可用组

