


知 某局点防火墙透明主备倒换不通

IRF 冗余组 郭文浩 2021-08-23 发表

问题描述

客户场景部署的IRF透明主备，进行冗余切换测试

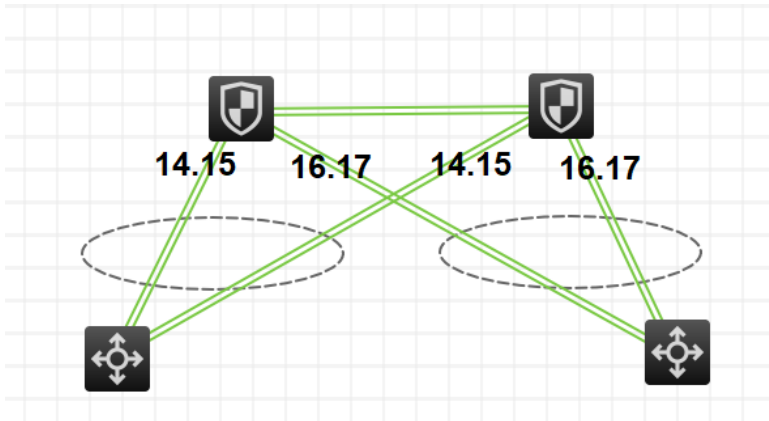

断开TE1/0/16,FW1从主变成备, FW2从备变成主, FW聚合口B3状态显示TE1/0/16-17为未选中状态, TE2/0/16-17为选中状态; 结果: 正常

恢复TE1/0/16, FW160s后变成主, FW2 60s后变成备, 这60s内, FW聚合口B3状态显示TE1/0/16-17为选中状态, TE2/0/16-17为未选中状态;

结果: 由于连接FW2 (60s内仍然为主) 端口为未选中状态, FW无法转发流量, 业务丢包。

解决方法

经确认该组网实现方式就是这样，建议修改延迟时间到1s，或者使用端口联动组来切换，不使用冗余组，推荐修改倒换延迟时间

```
preempt-delay seconds 1
```

