

知 V7 WX系列产品旁挂式部署无线开局 (WEB版)

wlan接入 张乾 2021-10-11 发表


组网及说明

本案例实现WX系列AC开局配置。包括登录设备Web、license激活、AP二层注册以及配置无线加密，同时使用WX系列AC旁挂部署，由核心交换机作为Dhcp服务器，给下联的AP和无线客户端分配192.168.1.0/24的地址。

当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时，我们称之为二层注册。

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。


组网图：

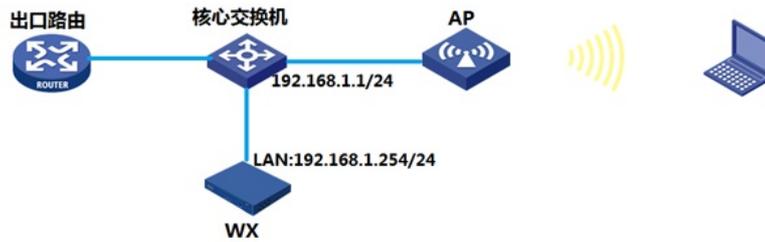

配置步骤

1.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24。需要手动给电脑配置地址，将电脑直连设备LAN口。方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 > 选择“打开网络和共享中心”。

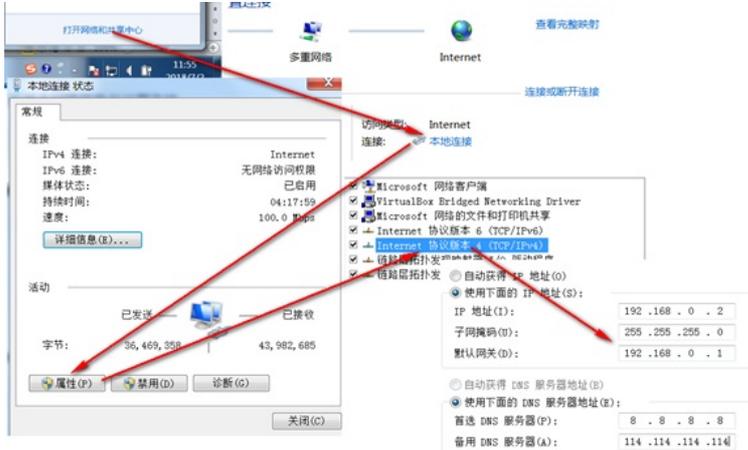

#打开浏览器后登录设备，输入：“https://192.168.0.100”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。



#首次登入会出现如下提示，要求输入国家码。需要配置国家码为CN，如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。



1.2 License首次激活

#在“系统”>“系统”>“license管理”>“获取DID”中下载设备信息文件

H3C WX3510H choukar

系统 > 系统 > License管理 > 获取DID

LicenseID: 210235A1JN816A000056
LicenseID: 210235A1JN816A000056

位置: Slot1

LicenseID: 210235A1JN816A000056

DID: cfo0/license/210235A1JN816A000056.did

操作: 获取DID

配置关键点

无

事件日志