


某局点F1000-AI-55web界面禁用启用安全策略无法看到操作日志

info-center 郭文浩 2021-11-19 发表

问题描述

现场为D060分支防火墙，已在系统--日志配置--基本设置--存储空间配置中勾选相关日志模块，同时也配置了日志主机127.0.0.1的3301端口，但是web界面禁用启用安全策略无法看到操作日志

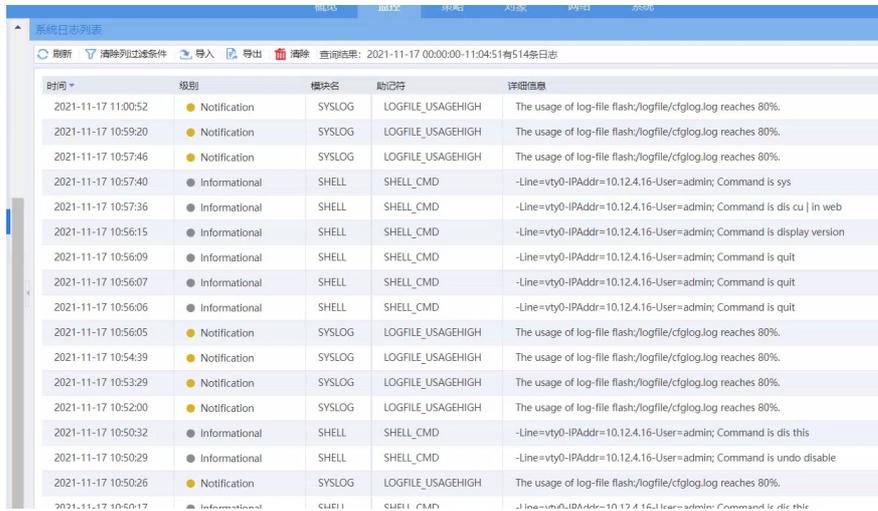

系统日志列表

刷新 清除过滤条件 导入 导出 清除 查询结果: 2021-11-17 00:00:00-11:04:51有514条日志

时间	级别	模块名	助记符	详细信息
2021-11-17 11:00:52	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:59:20	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:57:46	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:57:40	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is sys
2021-11-17 10:57:36	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is dis cu in web
2021-11-17 10:56:15	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is display version
2021-11-17 10:56:09	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is quit
2021-11-17 10:56:07	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is quit
2021-11-17 10:56:06	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is quit
2021-11-17 10:56:05	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:54:39	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:53:29	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:52:00	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:50:32	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is dis this
2021-11-17 10:50:29	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is undo disable
2021-11-17 10:50:26	Notification	SYSLOG	LOGFILE_USAGEHIGH	The usage of log-file flash/logfile/cfglog.log reaches 80%.
2021-11-17 10:50:17	Informational	SHELL	SHELL_CMD	-Line=vty0-IPAddr=10.12.4.16-User=admin; Command is file this

解决方法

经确认配置日志产生的模块是CFGLOG，现场版本8860P11需要将日志发送到loghost 127.0.0.1 3301后才能在web界面显示，但是CFGLOG模块默认不发送给loghost，因此需要单独加一条命令info-center source CFGLOG loghost level x，将日志发送给loghost才能web界面正常显示。后续版本会优化此逻辑。

