

知 MSR2600-10 dmc v7设备管理不上

NETCONF 帧中继 郭尧 2022-04-04 发表

组网及说明

不涉及

问题描述


在DMC平台上，下连实训设备在WEB界面上不能上线，根据官网手册配置，设备没有上线

过程分析

Async1/1就是异步串口

做如下点的确认

1、线序按照下图

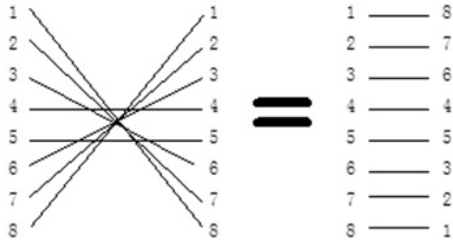

2、接口请使用以下配置:

配置async1/0。

```
[H3C] interface async 1/0
```

```
[H3C-async1/0] async mode flow
```

```
[H3C-async1/0] undo detect dsr-dtr
```

启动Telnet重定向, 并配置用户界面相关参数。

```
[H3C] user-interface tty 1
```

```
[H3C-ui-tty1] undo shell
```

```
[H3C-ui-tty1] redirect enable
```

```
[H3C-ui-tty1] flow-control none
```

```
[H3C-ui-tty1] redirect listen-port 2001 //不同tty线需使用不同端口, 也可不强制指定
```

```
[H3C-ui-tty1] undo redirect refuse-negotiation
```

```
[H3C-ui-tty1] redirect return-deal from-telnet
```

```
[H3C-ui-tty1] redirect timeout 0
```

3、被管理设备console口认证方式需要为none

解决方法

实际使用普通网线，线序不符合DMC要求的异步串口规范，重新制作网线后已正常

